


Дизайн проект квартиры в г. Санкт-Петербург.



Дизайнеры: Дубова Ирина
Арсюткина Светлана

Содержание проекта.

1. Обмерный чертеж.
2. План демонтажа перегородок.
3. Зонирование. Площадь.
4. План возводимых перегородок.
5. План расстановки мебели.
6. Экспликация дверей и дверных проемов.
7. План полов.
8. Экспликация напольных покрытий.
9. План теплых полов. Кондиционирование.
10. План потолков.
11. Экспликация потолочных покрытий и карнизов.
12. План потолков с размещением осветительных приборов.
13. Экспликация светильников 2 стр.
14. План привязки выключателей к осветительным приборам.
15. План размещения розеток и электропроводов.
16. Развертка стен прихожей (графика).
17. Развертка стен прихожая (в цвете).
18. Экспликация отделочных материалов и предметов интерьера в прихожей.
19. Развертка стен санузел большой (графика).
20. Развертка стен санузел большой (в цвете).
21. Экспликация отделочных материалов и предметов интерьера в СУ (большой).
22. Развертка стен спальни (графика) 2 стр.
23. Развертка стен спальни (в цвете).
24. Схема конструктивных элементов в спальне.
25. Экспликация отделочных материалов и предметов интерьера в спальне.
26. Развертка стен малый коридорчик .
27. Развертка стен СУ малый (графика).
28. Развертка стен СУ малый (в цвете).
29. Экспликация отделочных материалов и предметов интерьера в СУ (малый).
30. Экспликация сауны и гардеробных комнат.
31. Развертка стен тренажерного зала (графика).
32. Развертка стен тренажерного зала (в цвете).
33. Экспликация отделочных материалов в тренажерном зале.
34. Развертка стен гостинои (графика).
35. Развертка стен гостинои (в цвете).
36. Схема конструктивных элементов в гостинои (стол, стеллаж).
37. Экспликация отделочных материалов и предметов интерьера в гостинои.
38. Развертка стен кухни(графика).
39. Развертка стен кухни (в цвете).
40. Экспликация отделочных материалов на кухне.
41. Развертка стен комнаты дочери (графика).
42. Развертка стен комнаты дочери (в цвете).
43. Экспликация отделочных материалов и предметов интерьера в комнате дочери.

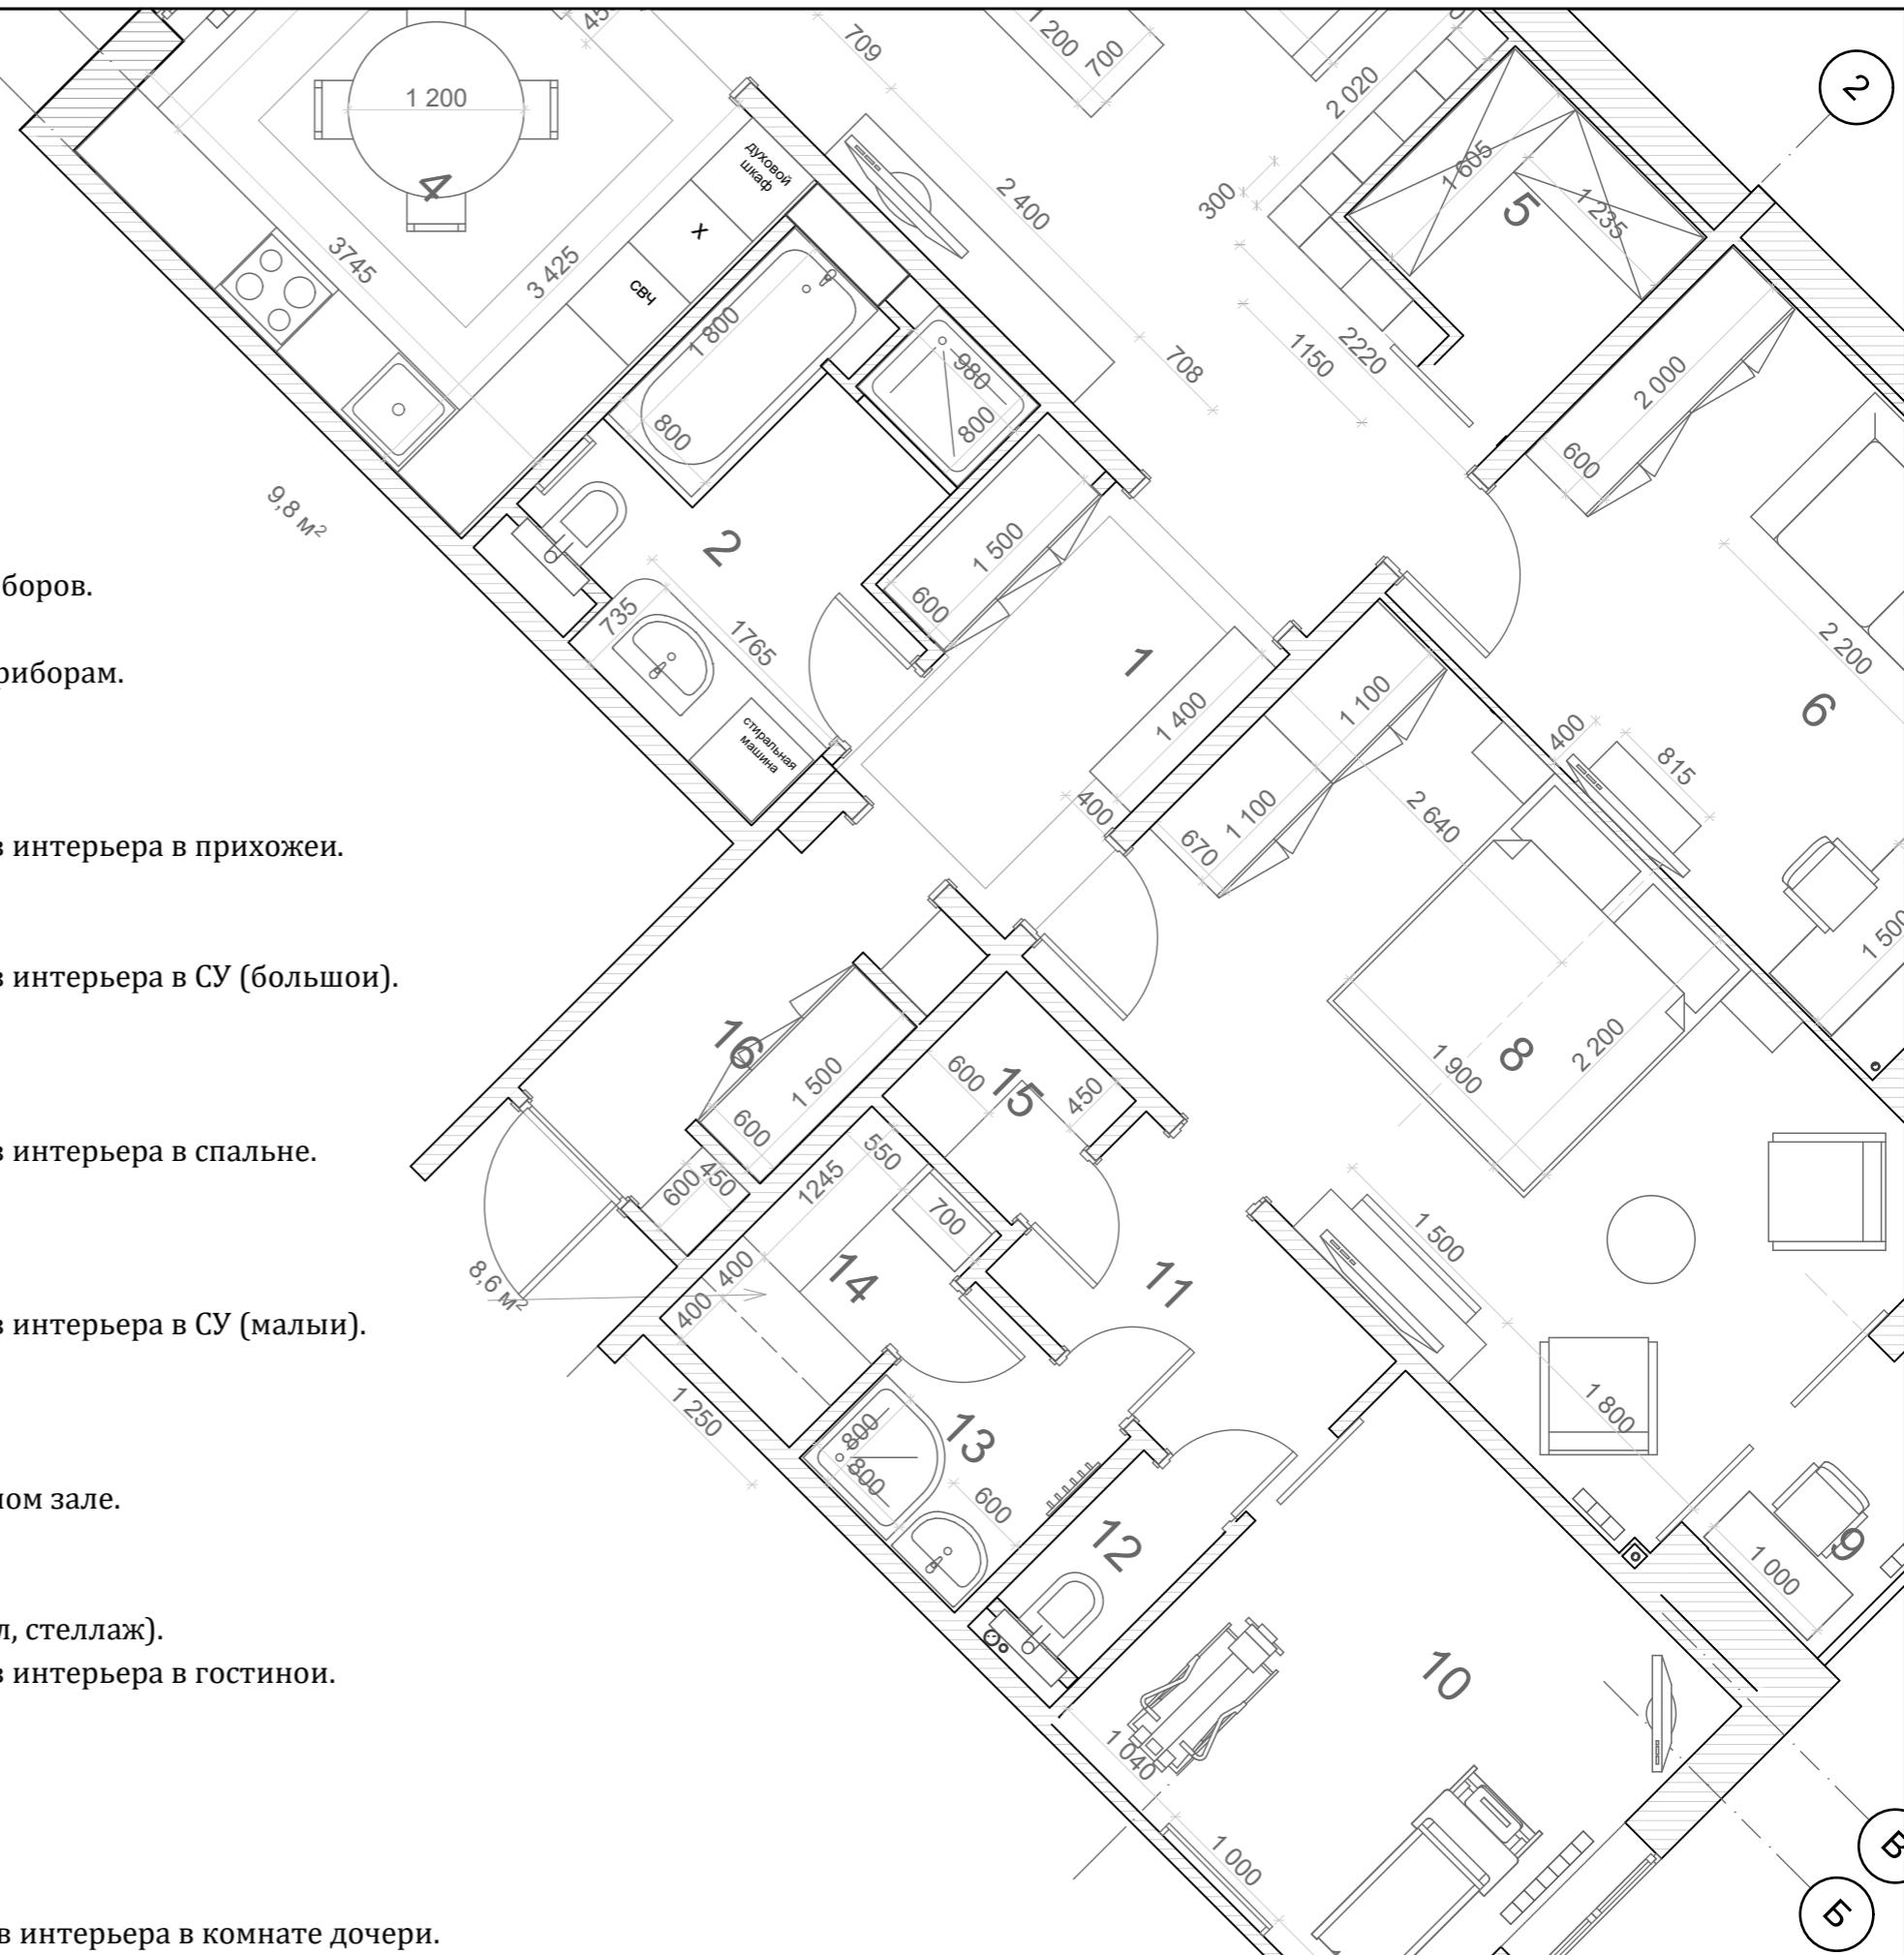

Общие рекомендации, стр. 1

1. Двери и фабрику по их производству необходимо выбрать до начала строительных работ и выведения перегородок или хотя бы в процессе, т.к. необходимо корректно подготовить дверные проемы, высоту и ширину согласно техническому заданию фабрики. Мы обозначаем ширину и высоту **дверного полотна**. Проем, как правило, при этом имеет размеры на 7-10 см больше, но принципиально знать все-таки точные параметры. Также фабрика оценивает толщину стен и рекомендует воспользоваться доборами в случае их актуальности. (подробнее см. в экспликации дверей).
2. Инженерные работы необходимо оценить и провести на первом этапе строительных работ, в особенности в СУ. Если инженерные работы вносят изменения в план помещении и распределение приборов, это необходимо учитывать при расходе и раскладке плитки.
3. - демонтаж и перенос труб в санузлах под сантехническое оборудование, полотенцесушитель требует разводки вдоль стен или по полу. Инсталляции унитаза необходимо максимально прижать к стоякам и зашить заподлицо со стеной, устроив технический скрытый люк.
4. - радиаторы отопления: в спальне переносится на боковую стену (декоративный, чугунный); на пристроенном балконе в спальне на чертежах тоже указан радиатор отопления, предполагается его сделать электрическим, т.к. согласовать радиатор от центрального отопления невозможно (добавляется отапливаемая площадь, где расходы за тепло несет УК); в детской зашивается в подоконнике в короб из ГКЛ; в гостиной устанавливается узкий длинный согласно размещению и размерам мебели (под рабочим столом, со смещением); на кухне размещается строго по центру окна, обрамляется мебельной конструкцией; в фитнес-зале - по центру окна.
5. В спальне вместо балконного блока - устройство «французского окна», это допускается законом и можно согласовать. В нашем случае одна створка «окна» зеркальная, т.к. предполагается, что она будет постоянно открыта и зеркало добавит объема комнате, вторая створка «окна» прозрачная. Также пол балкона обустроен электрическим «теплым полом».
6. Пол. Учитывая низкую высоту потолков, пол не стоит поднимать по всей квартире. Подиум можно обустроить только в балконной части комнат.
7. Потолок. Учитывая низкую высоту потолков, в большей части квартиры сохраняются родные потолки, окрашиваются. В некоторых местах, под мебель выстраиваются короба из ГКЛ, которые имеют строгую привязку по высоте, т.к. к ним приходят потолочные карнизы определенной высоты или под них встраивается готовая мебель. На это надо обратить внимание. В СУ потолки натяжные. Высота натяжения обусловлена кладкой плитки.
8. Укладка и расход плитки. Перед началом работ по укладке плитки, а также ее закупкой необходимо еще раз с мастерами проверить расход плитки, технологию ее подрезов, переходов, т.к. каждый мастер имеет свою технику укладки.
9. Кухня. На чертежах, под конструкцию кухни выводится потолок из ГКЛ, который обрамляется потолочным карнизом. Кухонную фабрику и конструкцию кухни необходимо определить заранее, перед началом работ, чтобы получить точное техническое задание от фабрики и все конструктивные элементы по потолку и выводы под розетки, уровни столешницы и верхних ящиков подстроить под мебель.
10. Мебель на заказ (рабочий стол, стеллажи, шкафы). Перед началом работ необходимо проводить точные замеры. Технологии по изготовлению мебели могут вносить свои конструктивные элементы. Чертежи мебели в развертках носят рекомендательный характер по дизайну исполнения. Допускаются некоторые отступления при необходимости.

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Общие рекомендации			Лист -
			Листов -

Общие рекомендации, стр. 2

11. Размещение кондиционеров и теплого пола носит рекомендательный характер по объемам и по местам размещения. При желании часть приборов можно не монтировать.

12. В проекте два новых проема в несущих стенах!

ВАЖНО! Запрещено устраивать дверной проем в несущей стене без предварительного согласования. Это может быть чревато несчастными случаями, штрафами и предписанием о необходимости за свой счет привести квартиру в соответствие с планом.

Дизайн-проект не является документом предоставляемым в Жилищную инспекцию для согласования! На основании Дизайн-проекта вы можете заказать проект в проектной организации с допуском СРО, который будет содержать :

- План квартиры до перепланировки,
- Демонтажно-монтажный план квартиры,
- План квартиры после перепланировки,
- Экспликация полов и план полов,
- Схема гидроизоляции,
- Водоснабжение и канализация,
- Аксонометрическая схема,
- Схема металлоусиления несущих конструкций и порядок работ по усилению,
- Допуск от саморегулируемой организации.


Организация, имеющая право разрабатывать проекты перепланировок, должна быть членом Саморегулируемой организации в сфере проектирования. К каждому проекту подкладывается допуск СРО, заверенный печатью организации. Заниматься разработкой проектов перепланировок могут только организаций член СРО.

Дополнительные разделы проекта перепланировки: В зависимости от необходимости, в состав проектной документации могут включаться следующие специализированные разделы:

- Проект отопления и вентиляции.
- Проект электроснабжения помещения. Проект электроснабжения не входит в перечень обязательных листов необходимых для согласования перепланировки. Но зачастую управляющие компании при проведении ремонта в новостройках требуют заказать его вместе с проектом перепланировки квартиры. Обычно эти листы представляют собой однолинейную схему подключения. Раздела всегда требуется при замене газовой плиты на электрическую. Также необходимо будет подложить в проект справку о выделенной электрической мощности от управляющей компании.


Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Общие рекомендации			Лист
			Листов

Обмерный чертеж.

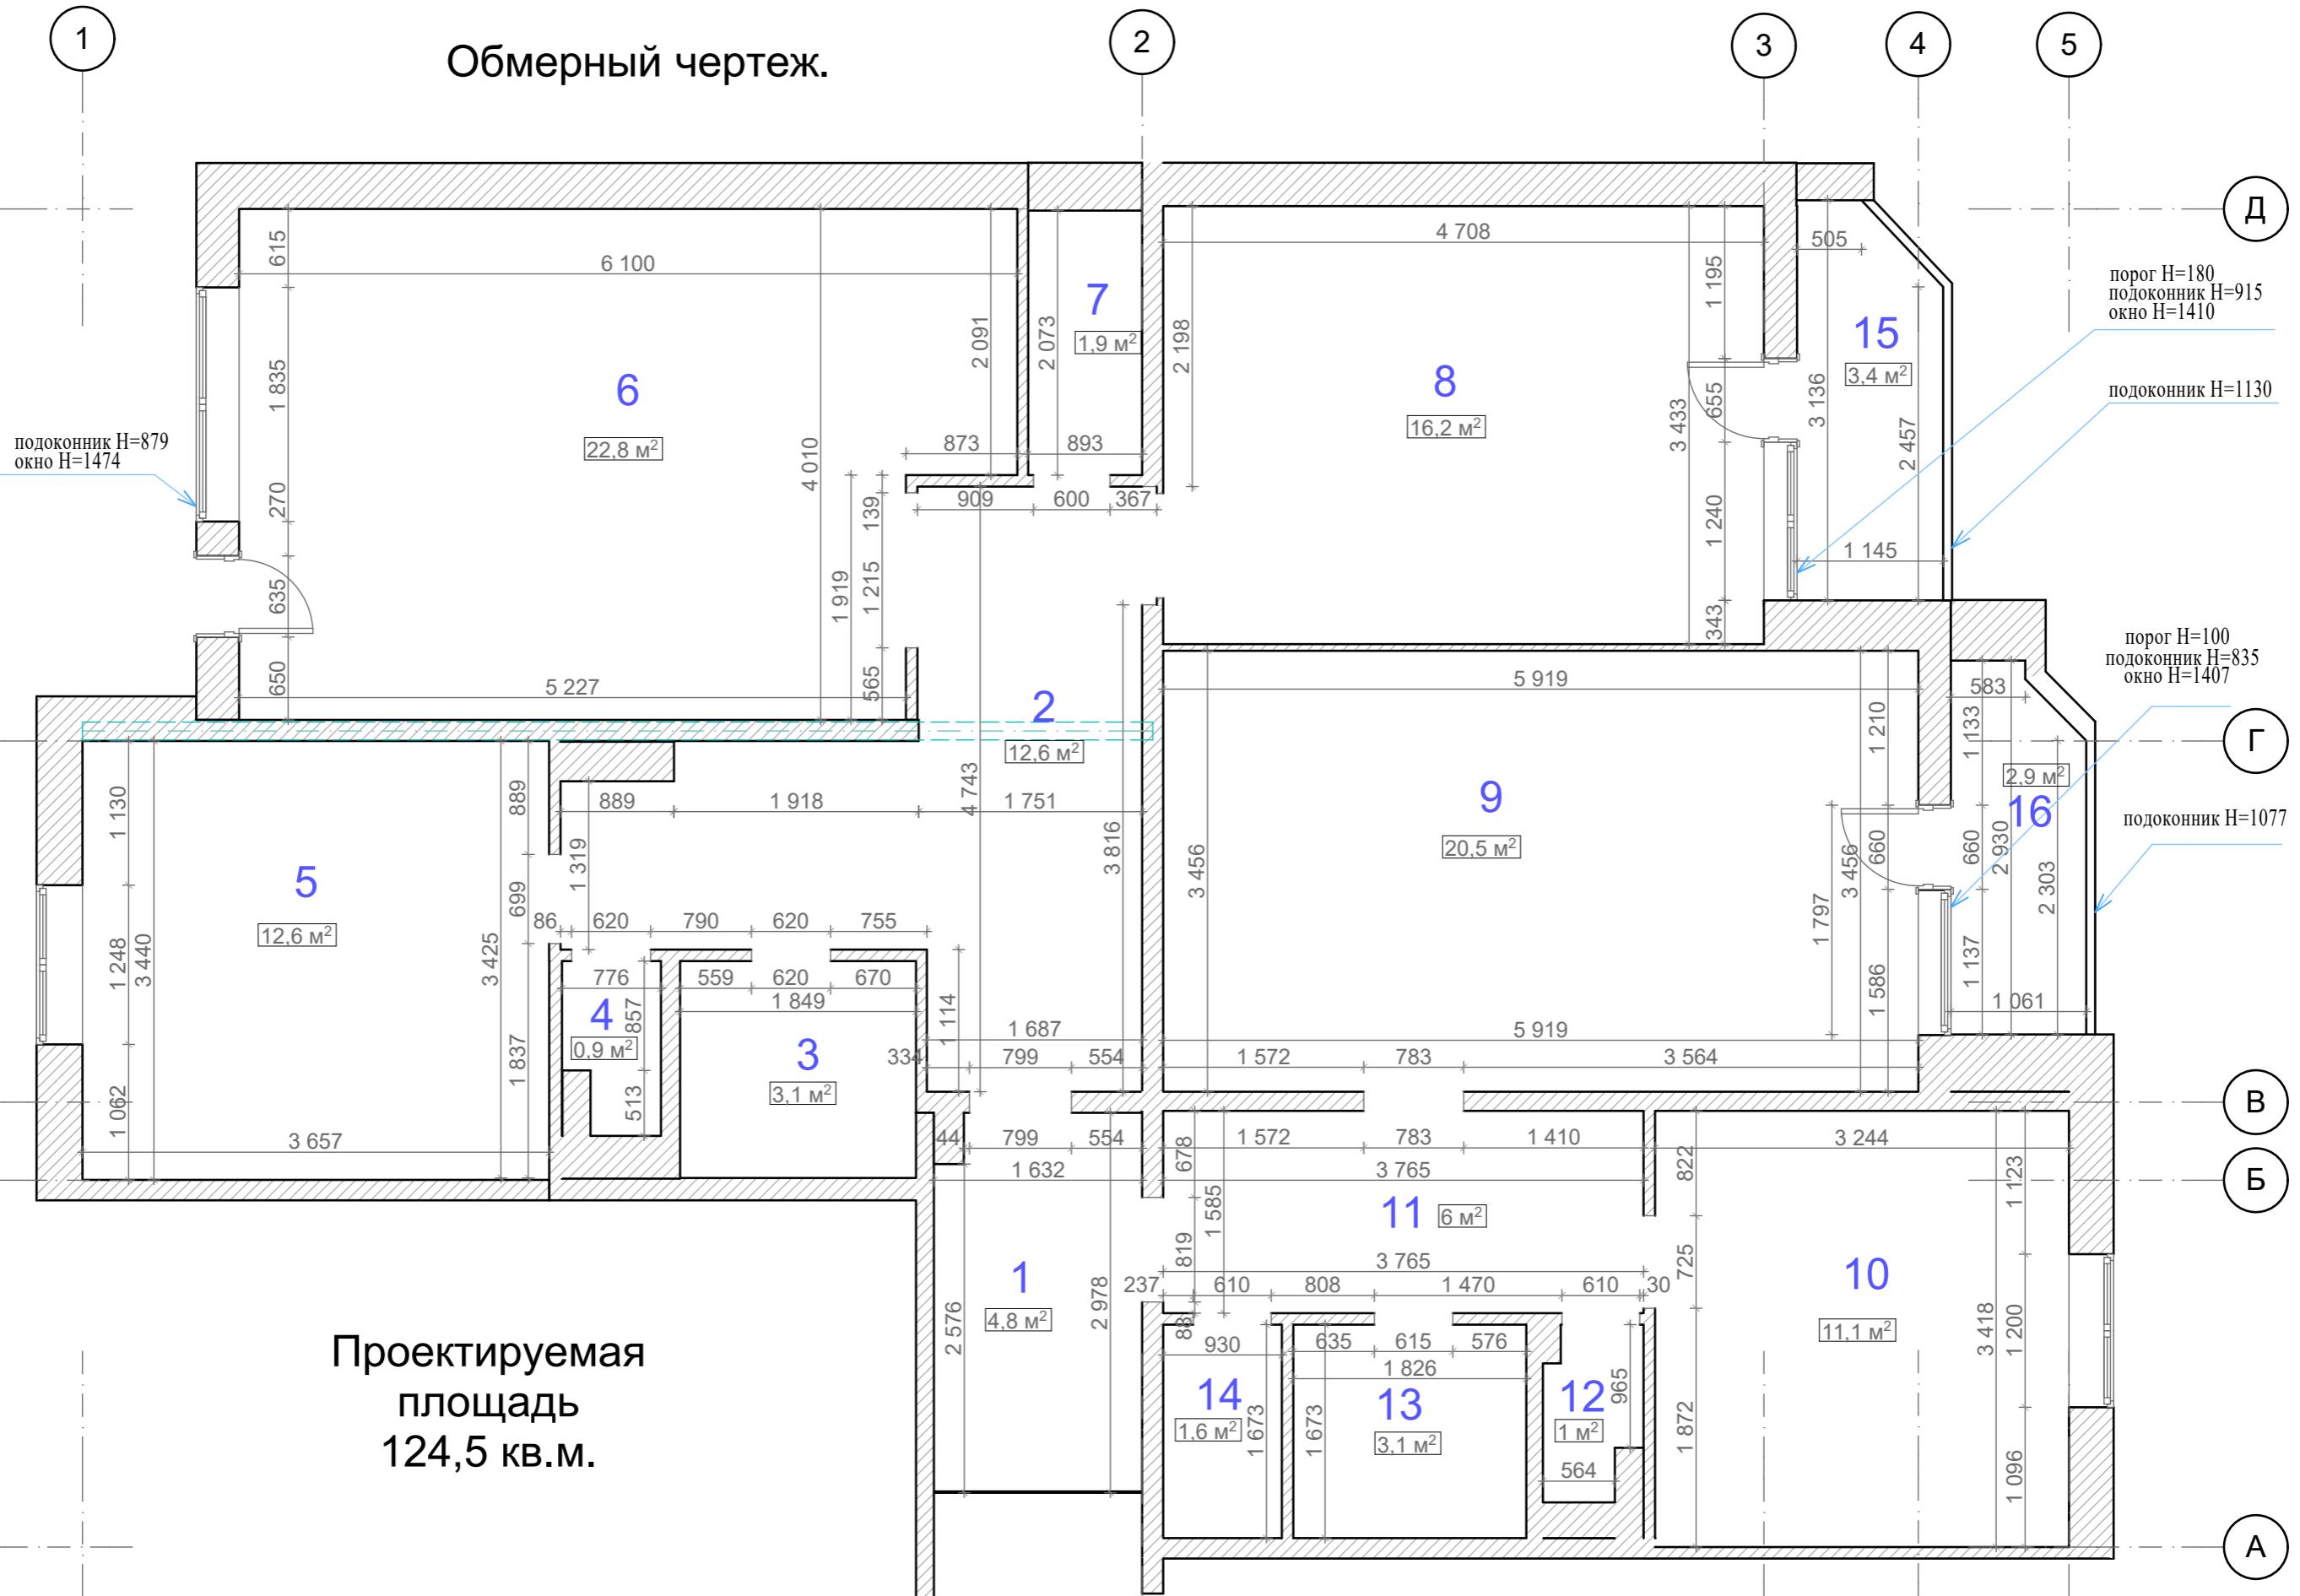


Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Обмерный чертеж.			M 1:50
Лист 1			Листов

План демонтажа перегородок и конструкций.

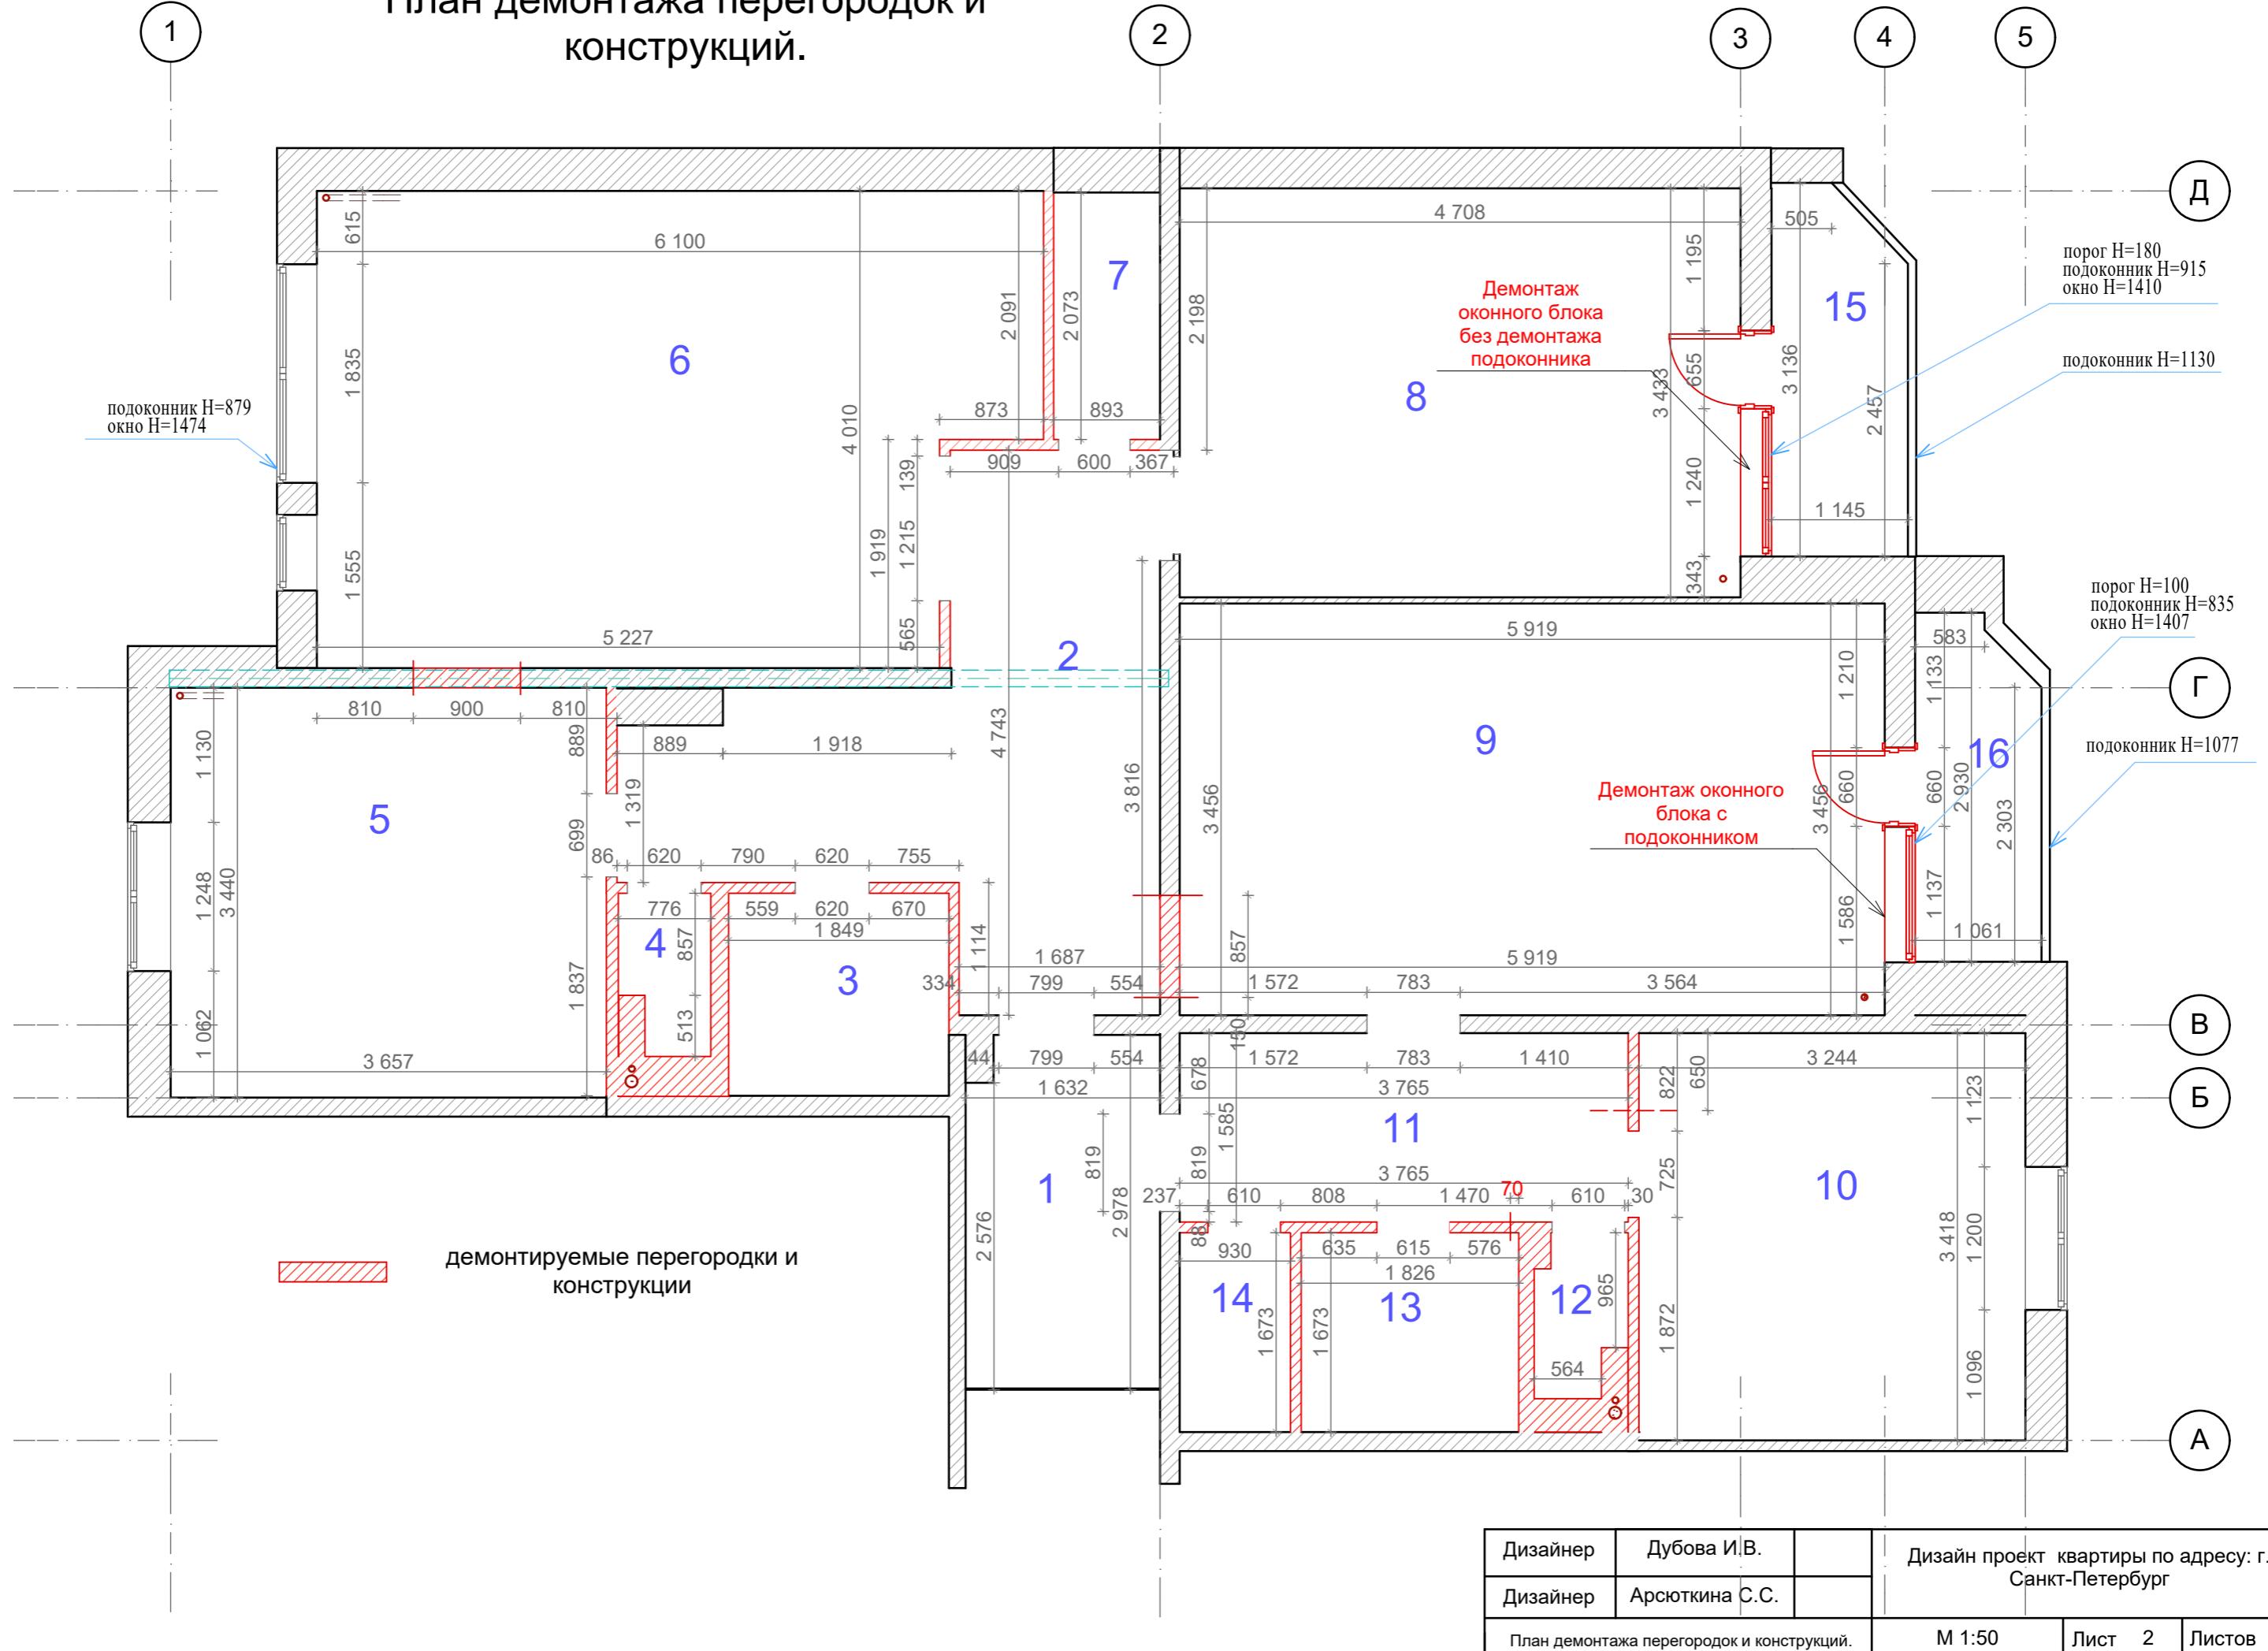


Зонирование.

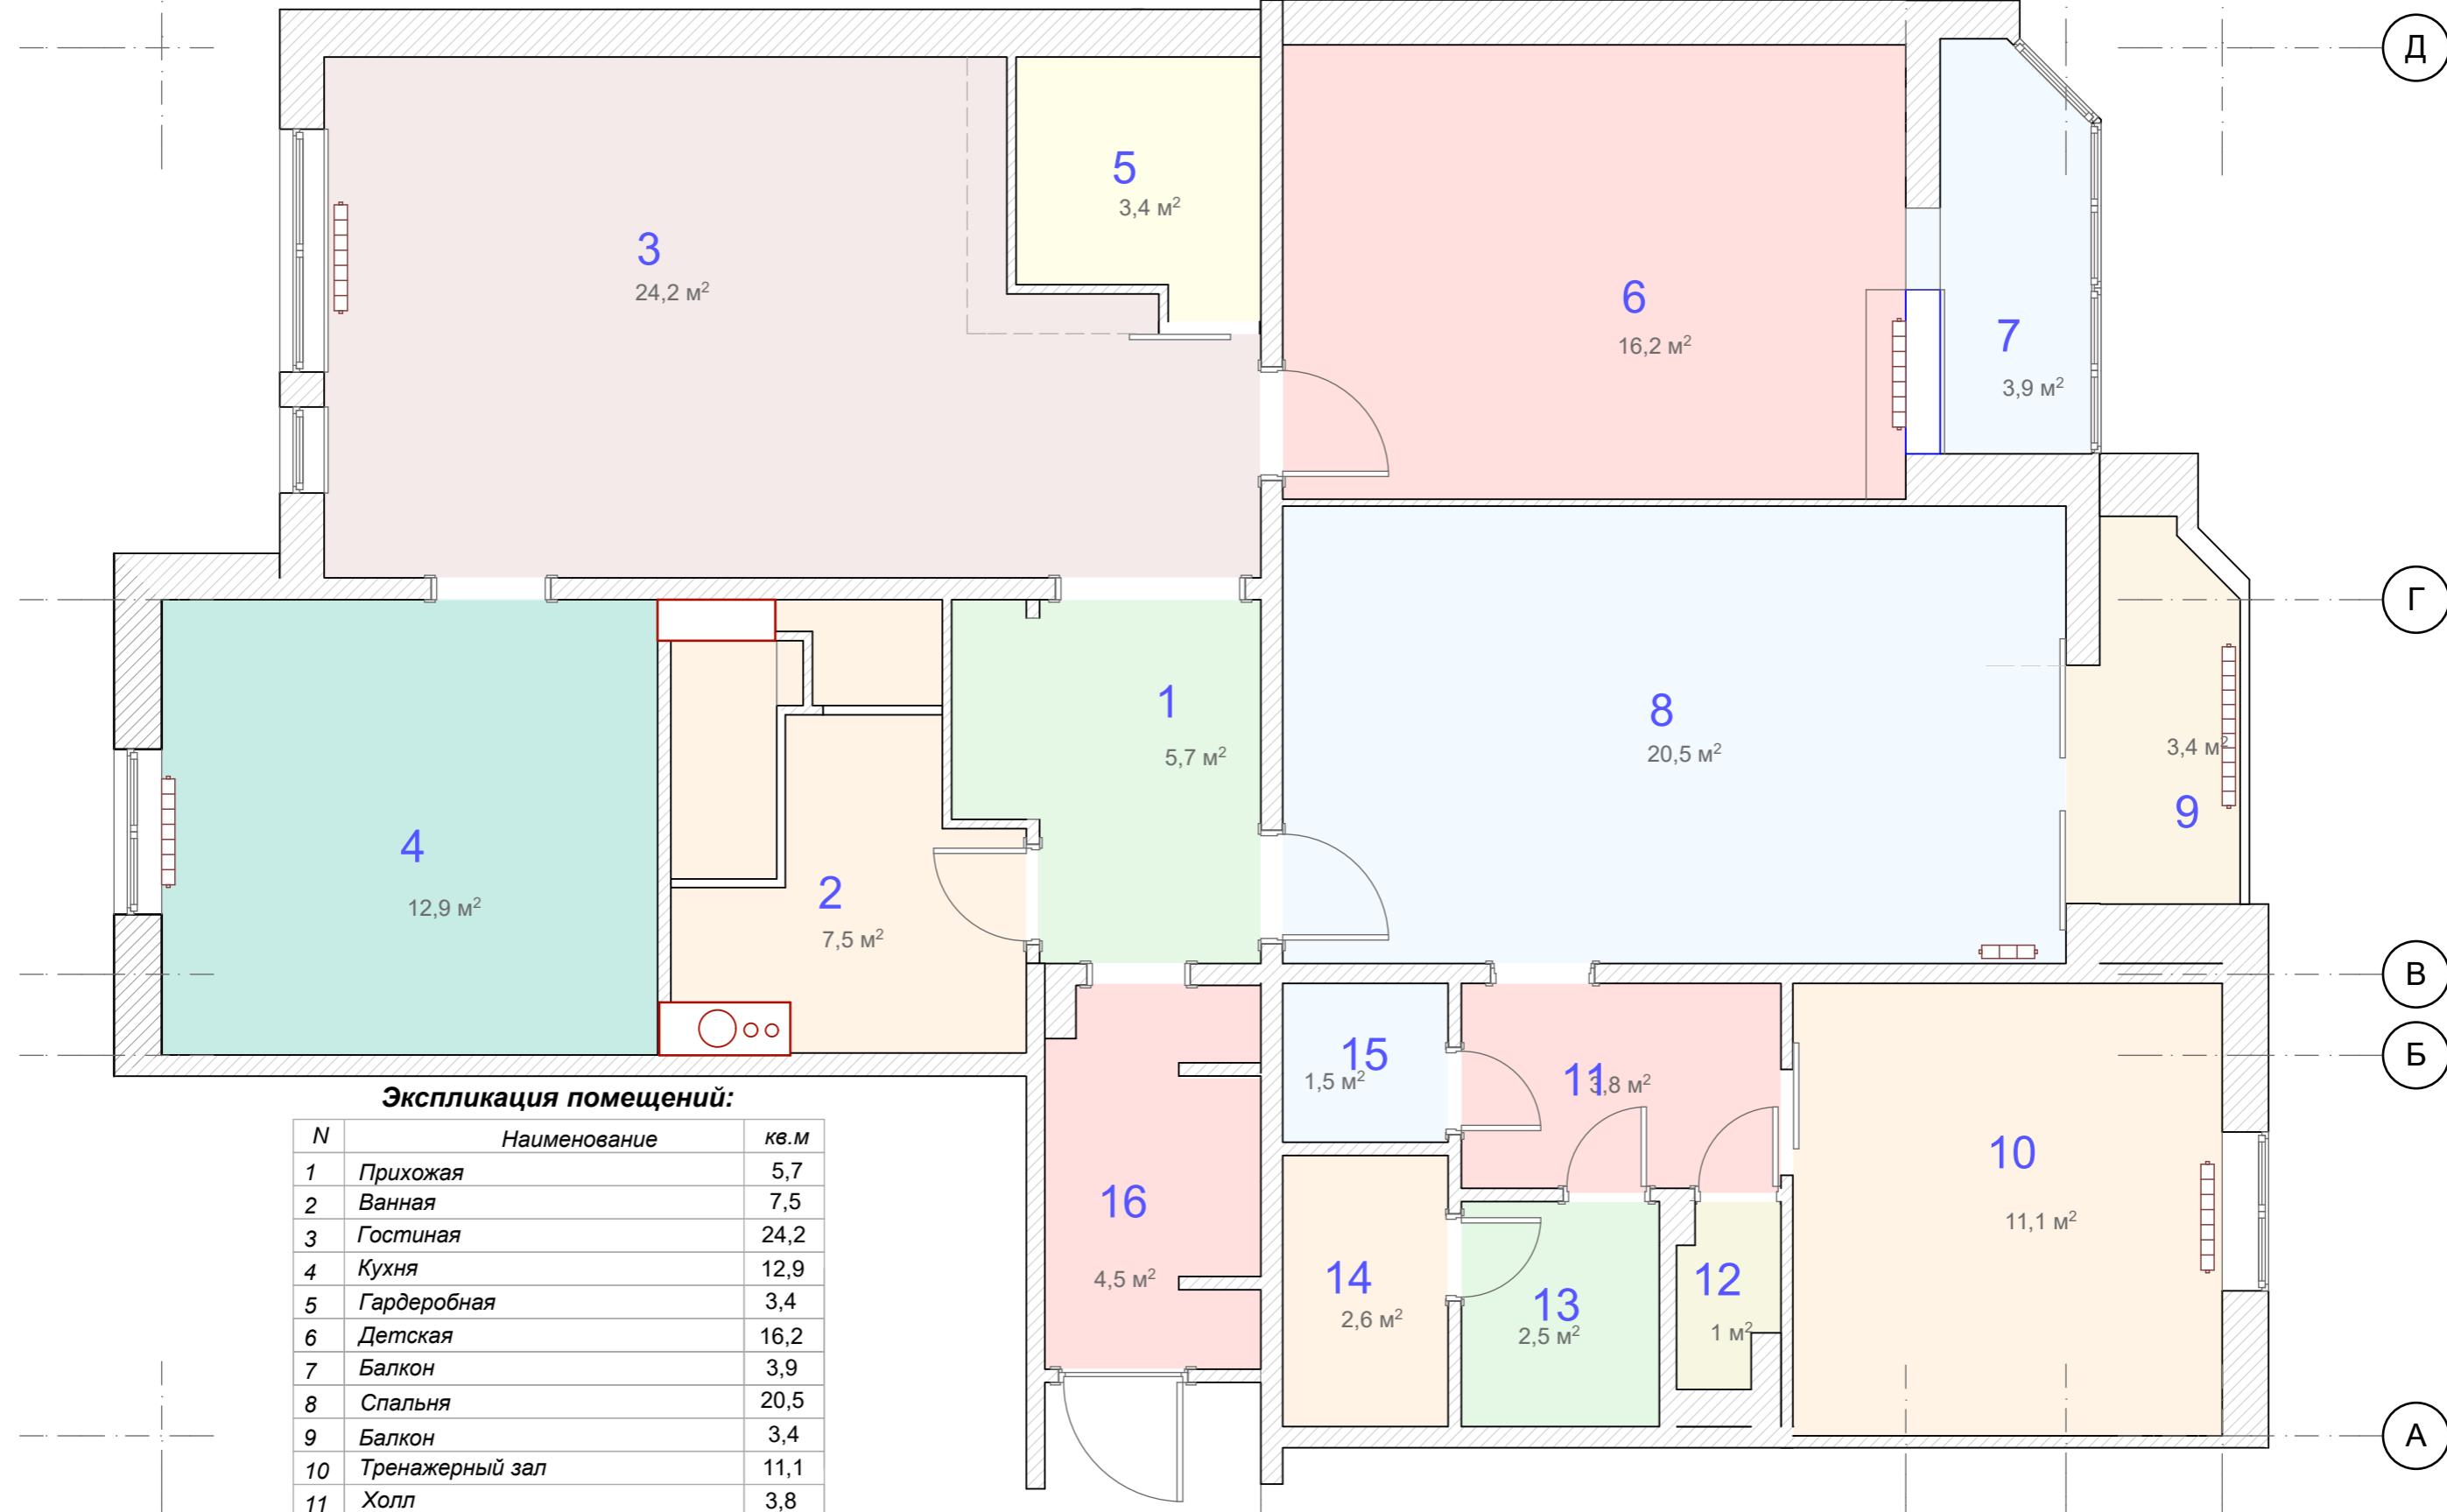


Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Зонирование.			M 1:50
Лист 3		Листов	

План возводимых перегородок и конструкций.

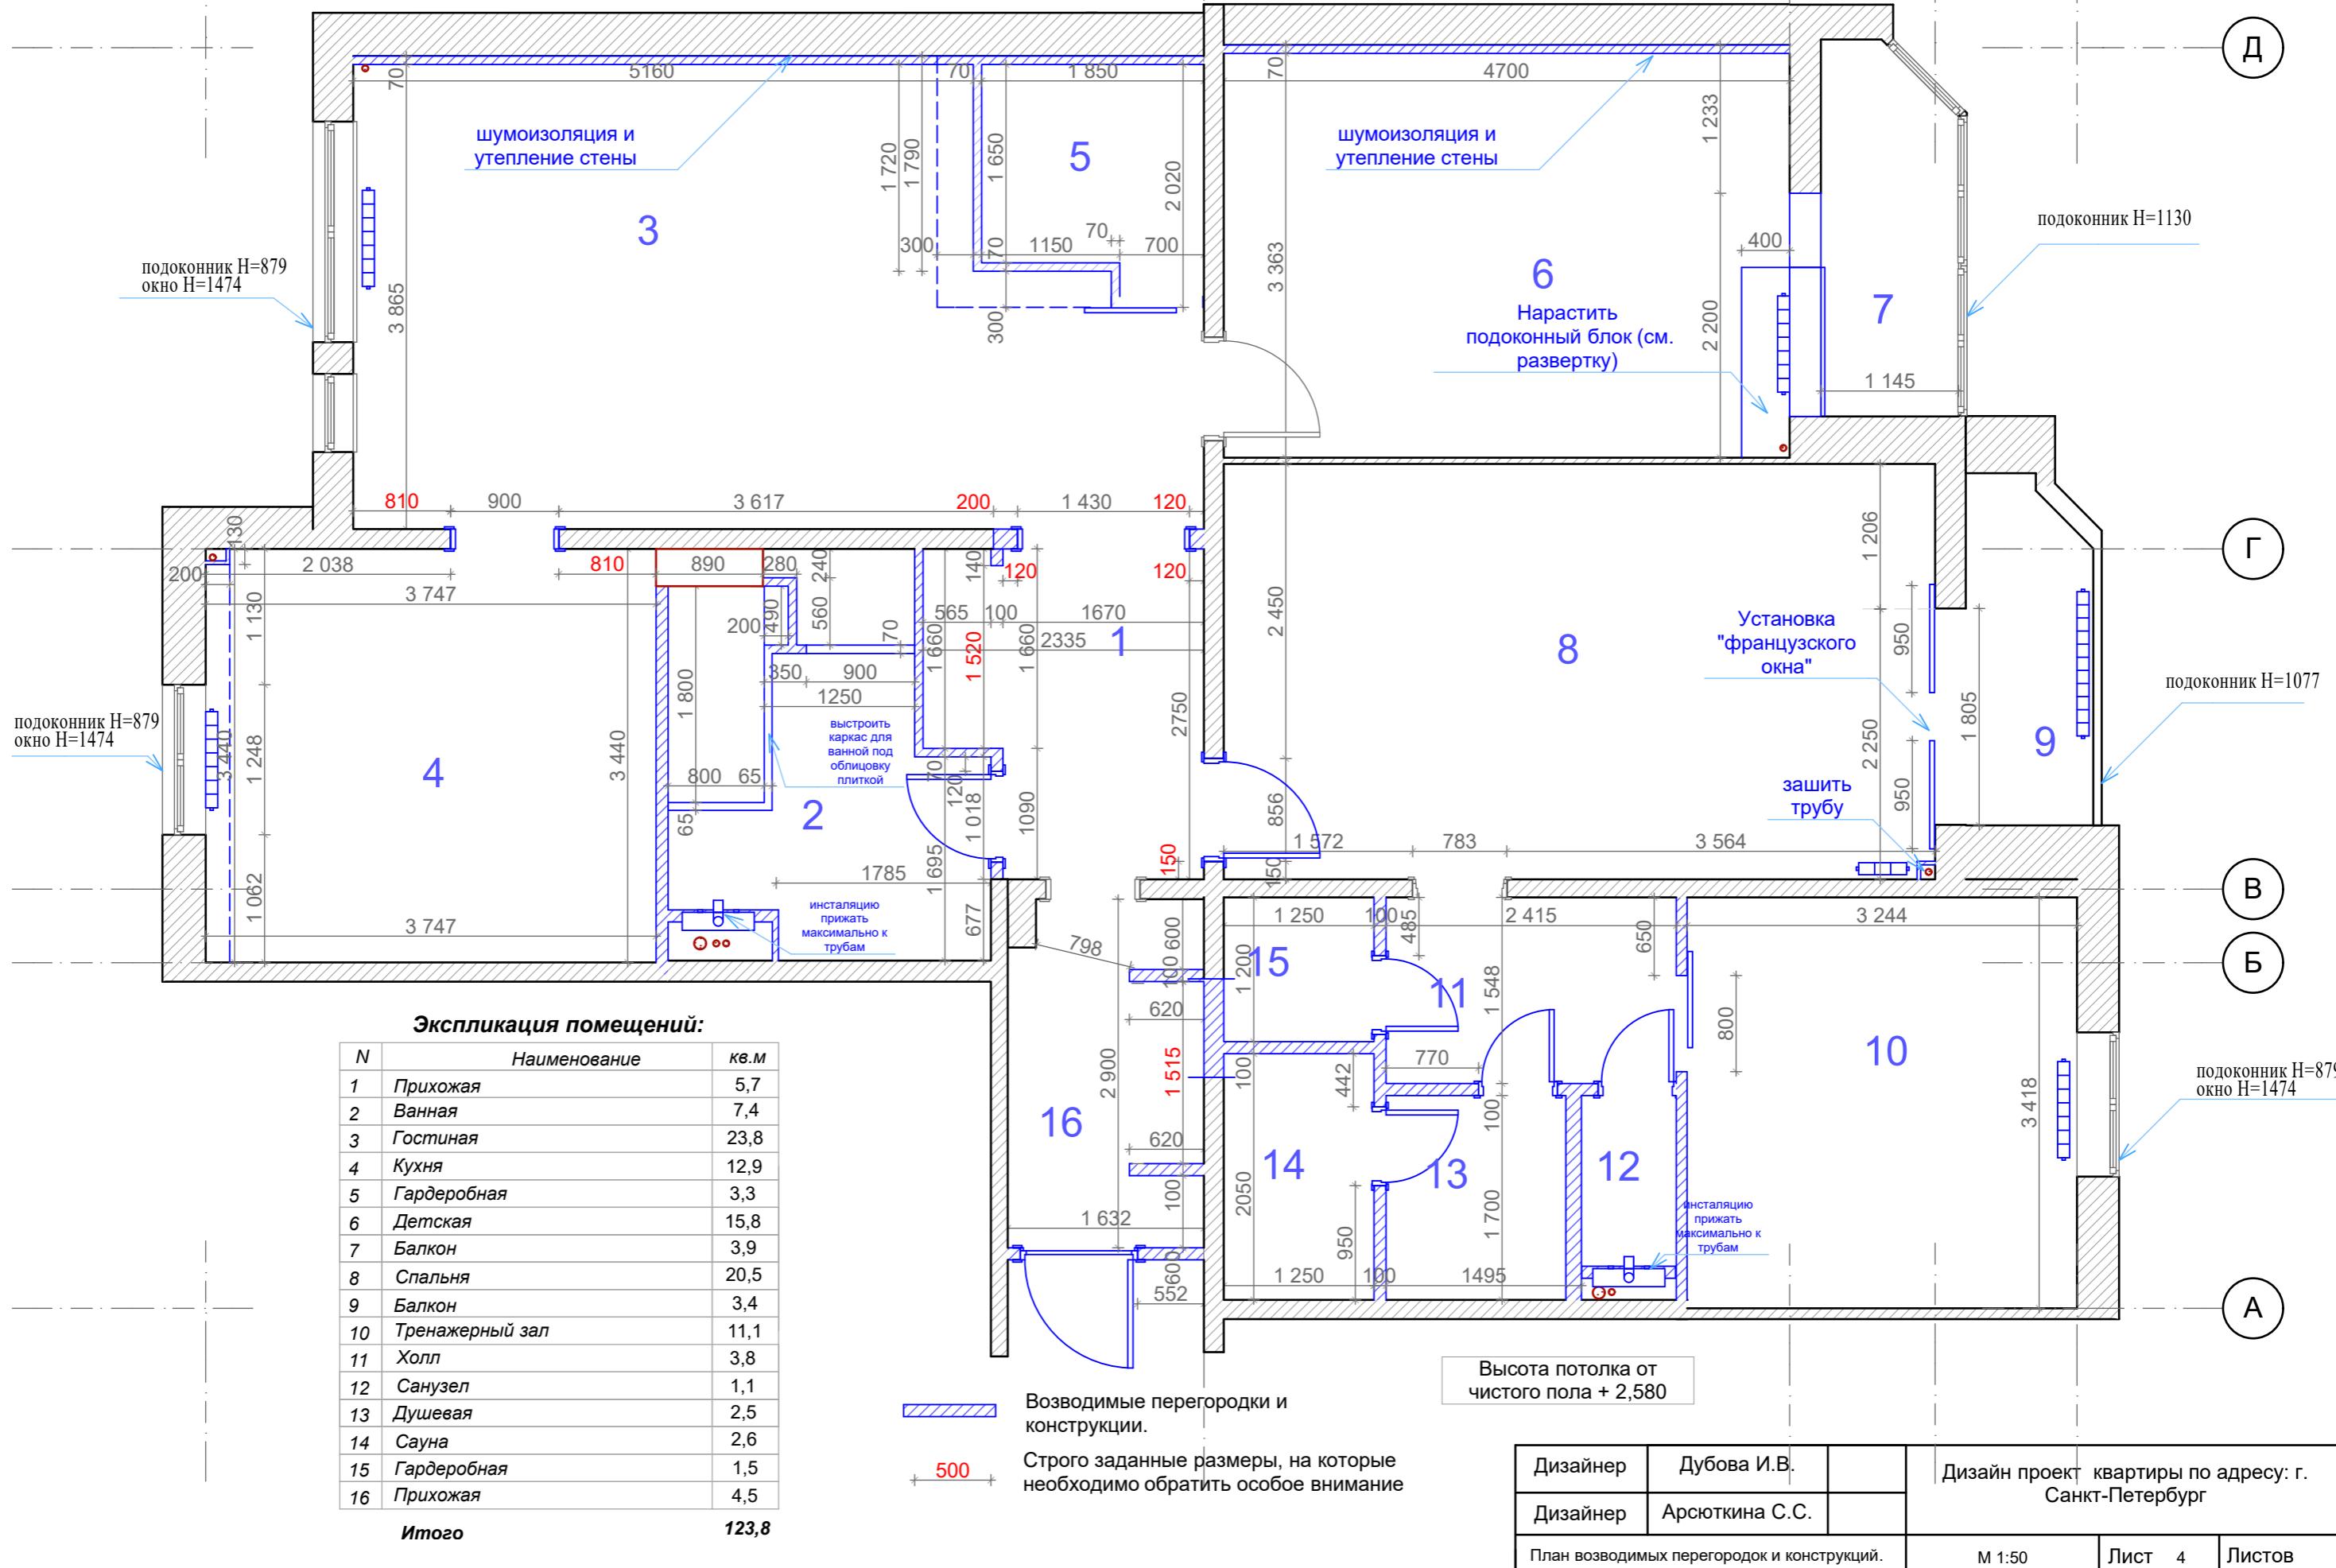


План расстановки мебели.

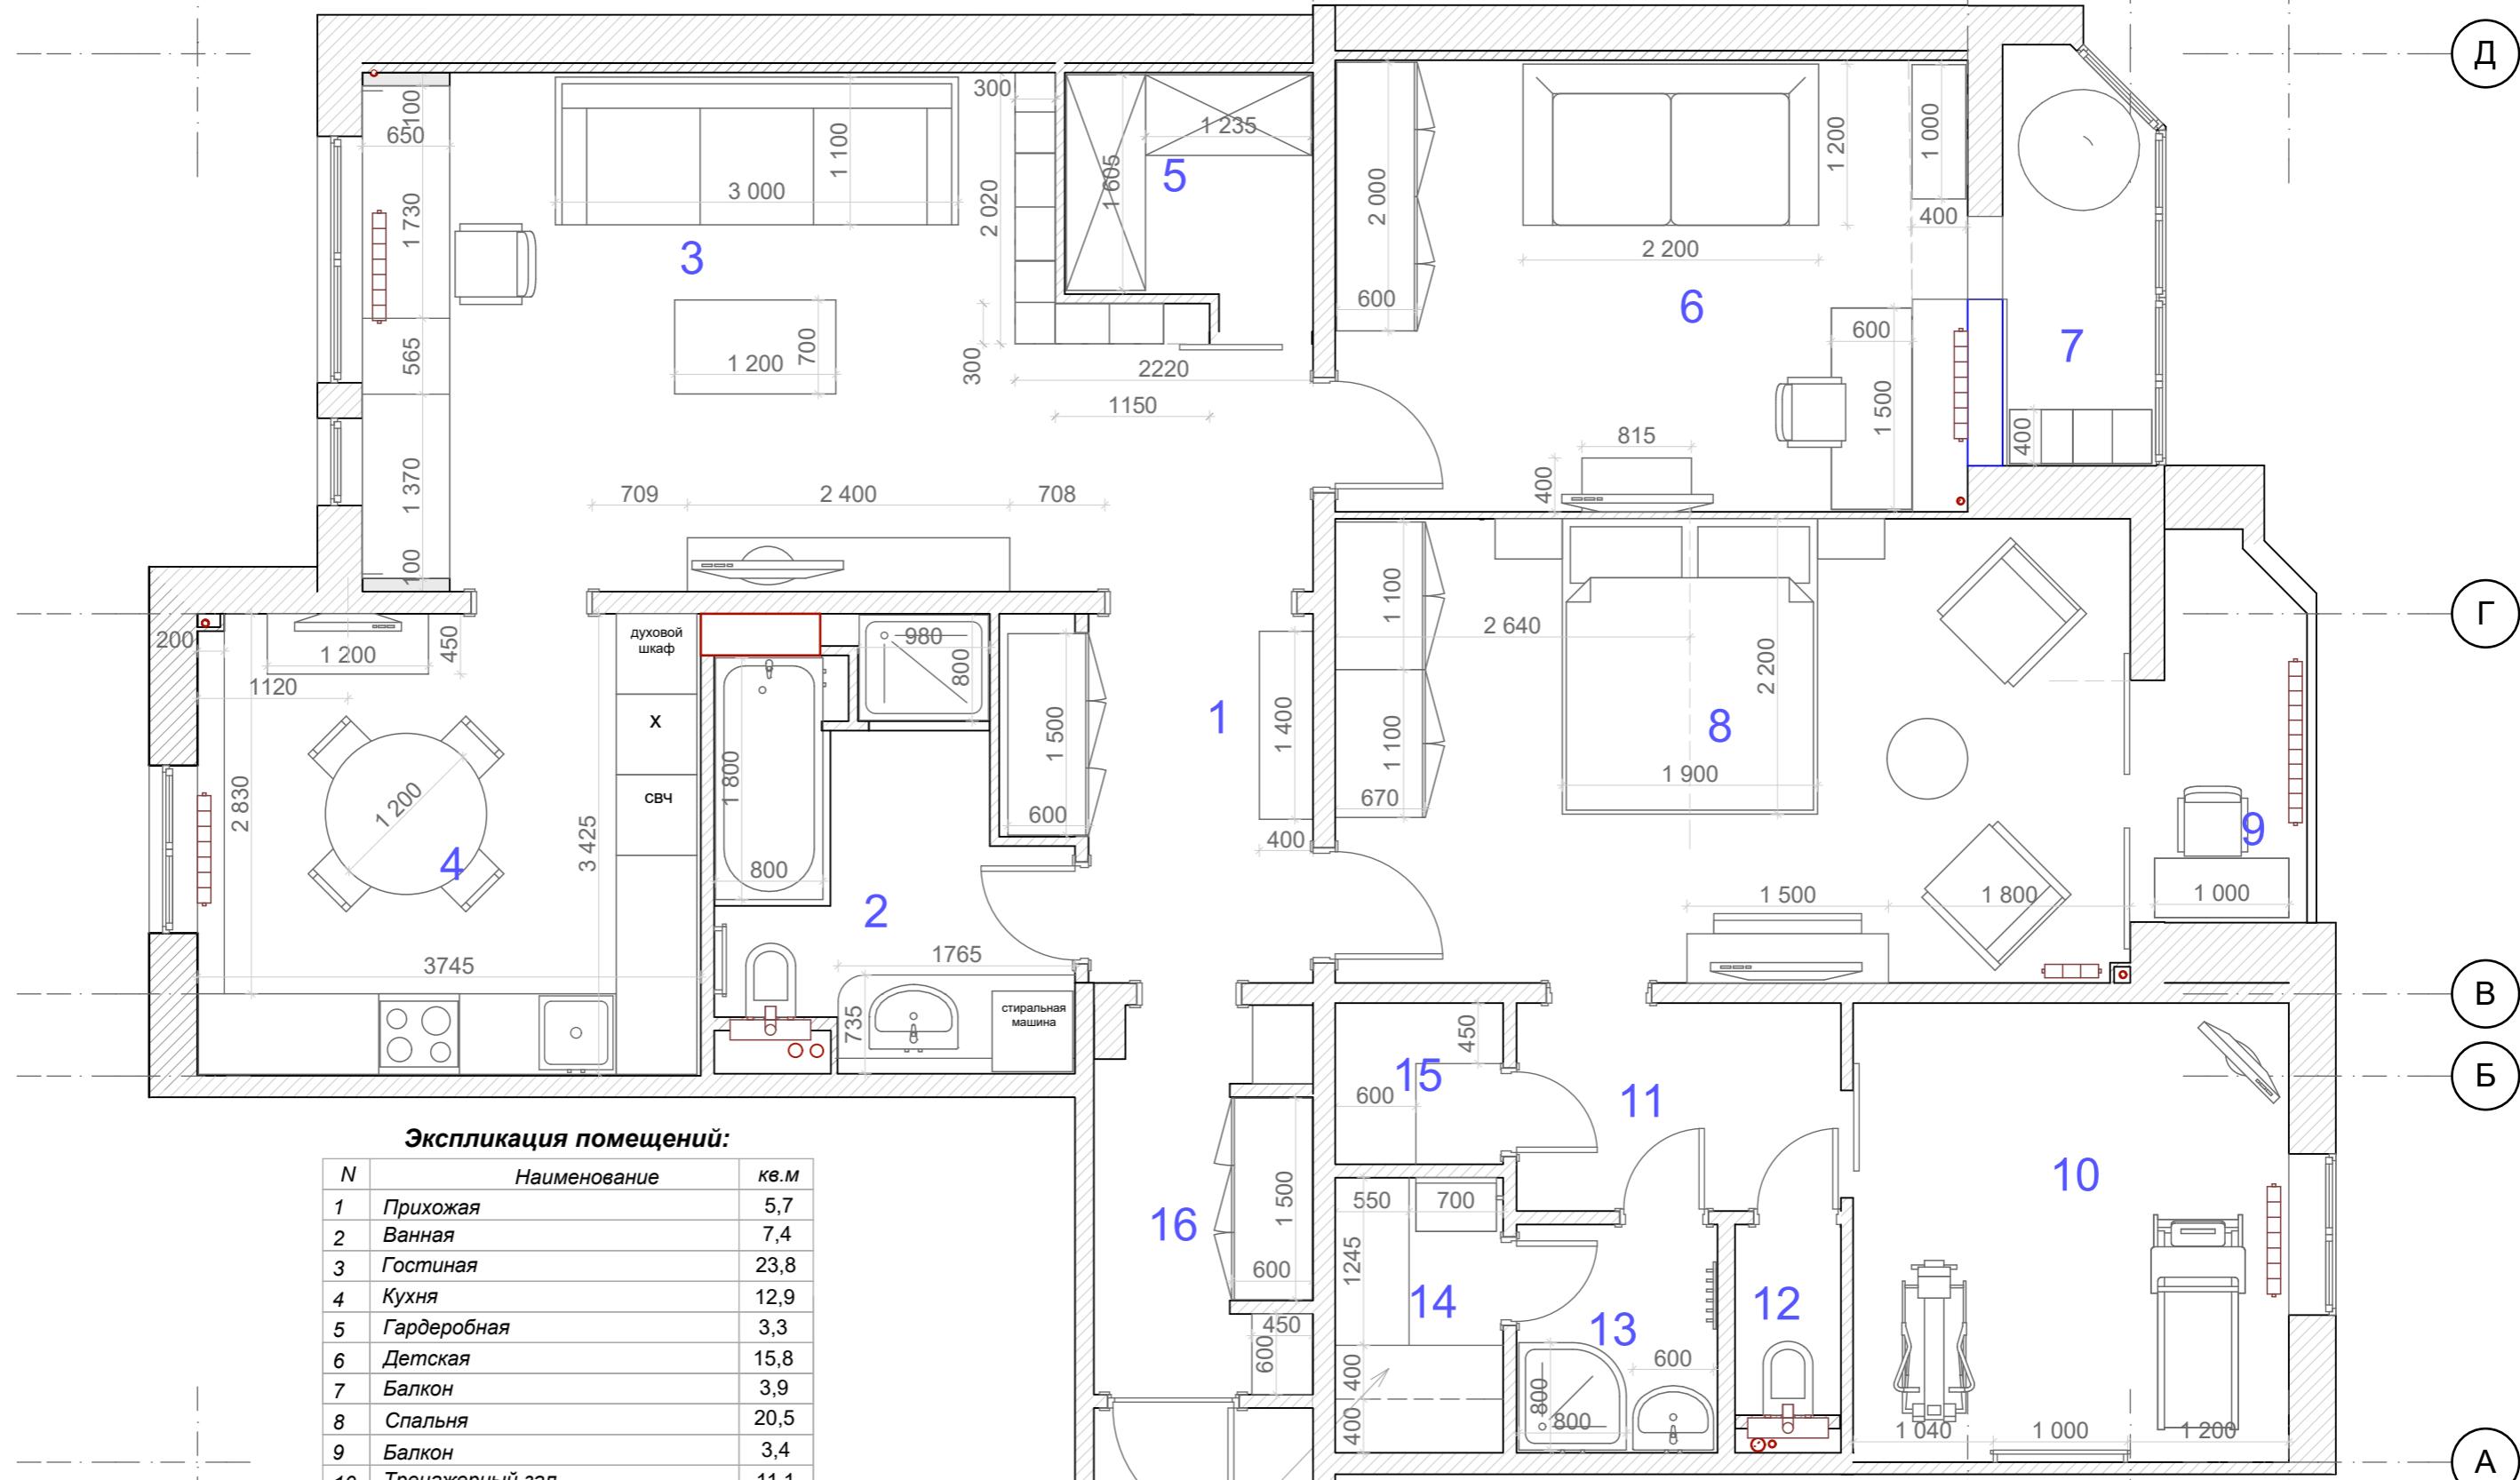

Расположение в сауне -
согласно техническому
заданию от компании
исполнителя.

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		

Экспликация дверей.

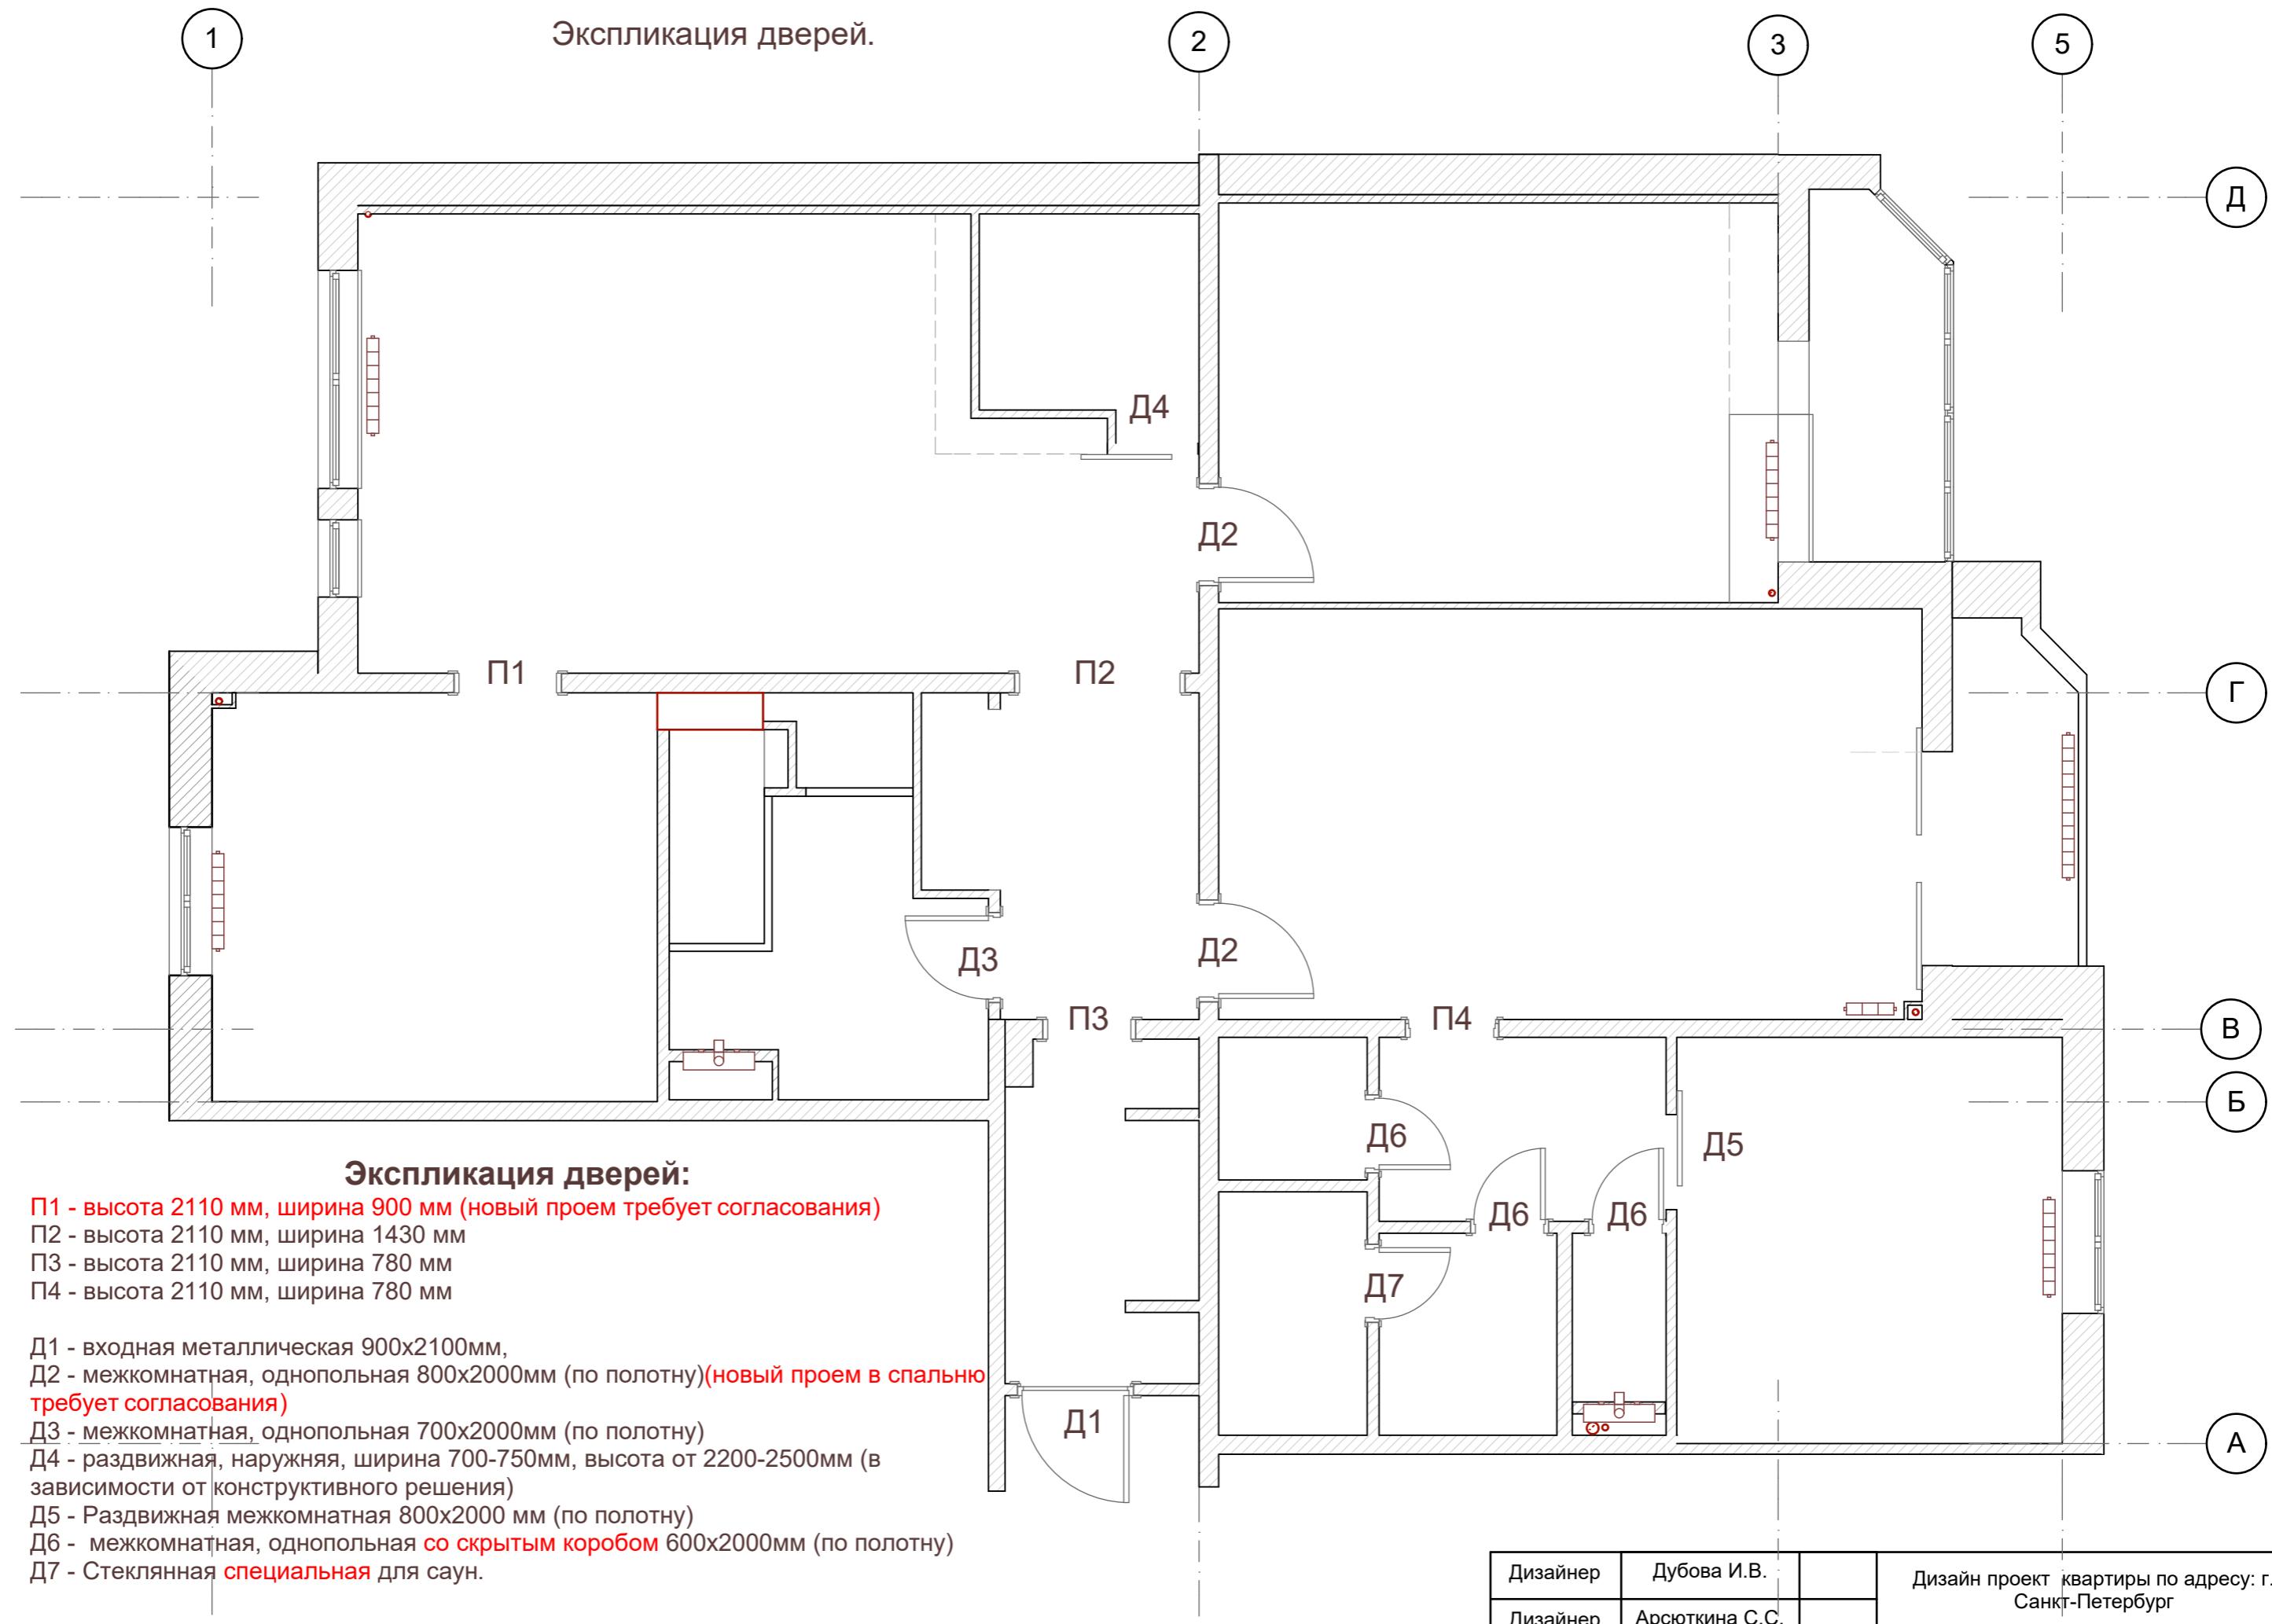

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		

Экспликация дверей и дверных проемов.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Двери и фабрику по их производству необходимо выбрать до начала строительных работ и выведения перегородок или хотя бы в процессе, т.к. необходимо корректно подготовить дверные проемы, высоту и ширину согласно техническому заданию фабрики. Мы обозначаем ширину и высоту **дверного полотна**. Проем, как правило, при этом имеет размеры на 7-10 см больше, но принципиально знать все-таки точные параметры. Также фабрика оценивает толщину стен и рекомендует воспользоваться доборами в случае их актуальности.
2. Дверные проемы, без полотен также предполагают монтаж наличников, доборов той же фабрики, что и дверные полотна. При выстраивании проемов необходимо учитывать наличие простенков слева и справа, куда будут накладываться наличники. Наличники имеют ширину 6-10 см, соответственно слева и справа от проема должно предусматриваться достаточно места для крепления наличников.
3. Входная дверь может иметь съемную внутреннюю панель. Она может быть заказана на той же фабрике дверей, что и все остальные межкомнатные двери.
4. Двери в малом коридорчике у спальни предполагают скрытую коробку, т.е. без наличников, коробка зашивается в стену. Строителям от фабрики необходимо заранее представить техническое задание по монтажу проемов для таких дверей и обустройству ребер жесткости согласно требованиям фабрик.

Ниже представлены ссылки-рекомендации фабрики-производителей дверей.



Межкомнатные двери Solo PF3 latte

Глухое дверное полотно с классическими прямоугольными филенками смотрится особенно выигрышно в обрамлении фигурных наличников с капителью. Теплый тон окраски несколько смягчает подчеркнутую строгость дизайна.

Размеры полотна:
2000/2100 x 610/710/810/910 мм

Цена указана за комплектацию:
дверное полотно, короб, наличник барокко (с 2-х сторон), скрытые петли (комплект), ответная часть замка, замок межкомнатный b-forty хром. Ручка приобретается отдельно.

Производитель: Lanfranco, Италия



Итальянские раздвижные перегородки APRIORI

Раздвижные перегородки с матовым стеклом, рисунком и декоративной вставкой



Межкомнатные двери Apriori Gloss / Gloss cappuccino illusion (скрытый короб)

Размеры полотна:
2000/2100/2200/2300/2400/2500/2600/2700/2800 x 610/710/810/910 мм

Данную модель двери возможно заказать в разных цветах каркаса.
На выбор предлагается 7 цветов: алюминий, черный, белый, бронза, золото, мокко, тортора.

Данную модель двери можно заказать в 3 видах короба: крашеный с плоским наличником, **скрытый короб illusion**, алюминиевый короб с алюминиевыми наличниками.


Цена указана за комплектацию (2000/2100 мм):
дверное полотно в скрытом коробе illusion, скрытые петли (комплект), ответная часть замка, замок межкомнатный b-forty хром.
Ручка приобретается отдельно.

Производитель: Alstem, Италия



Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Экспликация дверей и дверных проемов			Лист 6
Листов			

План полов.

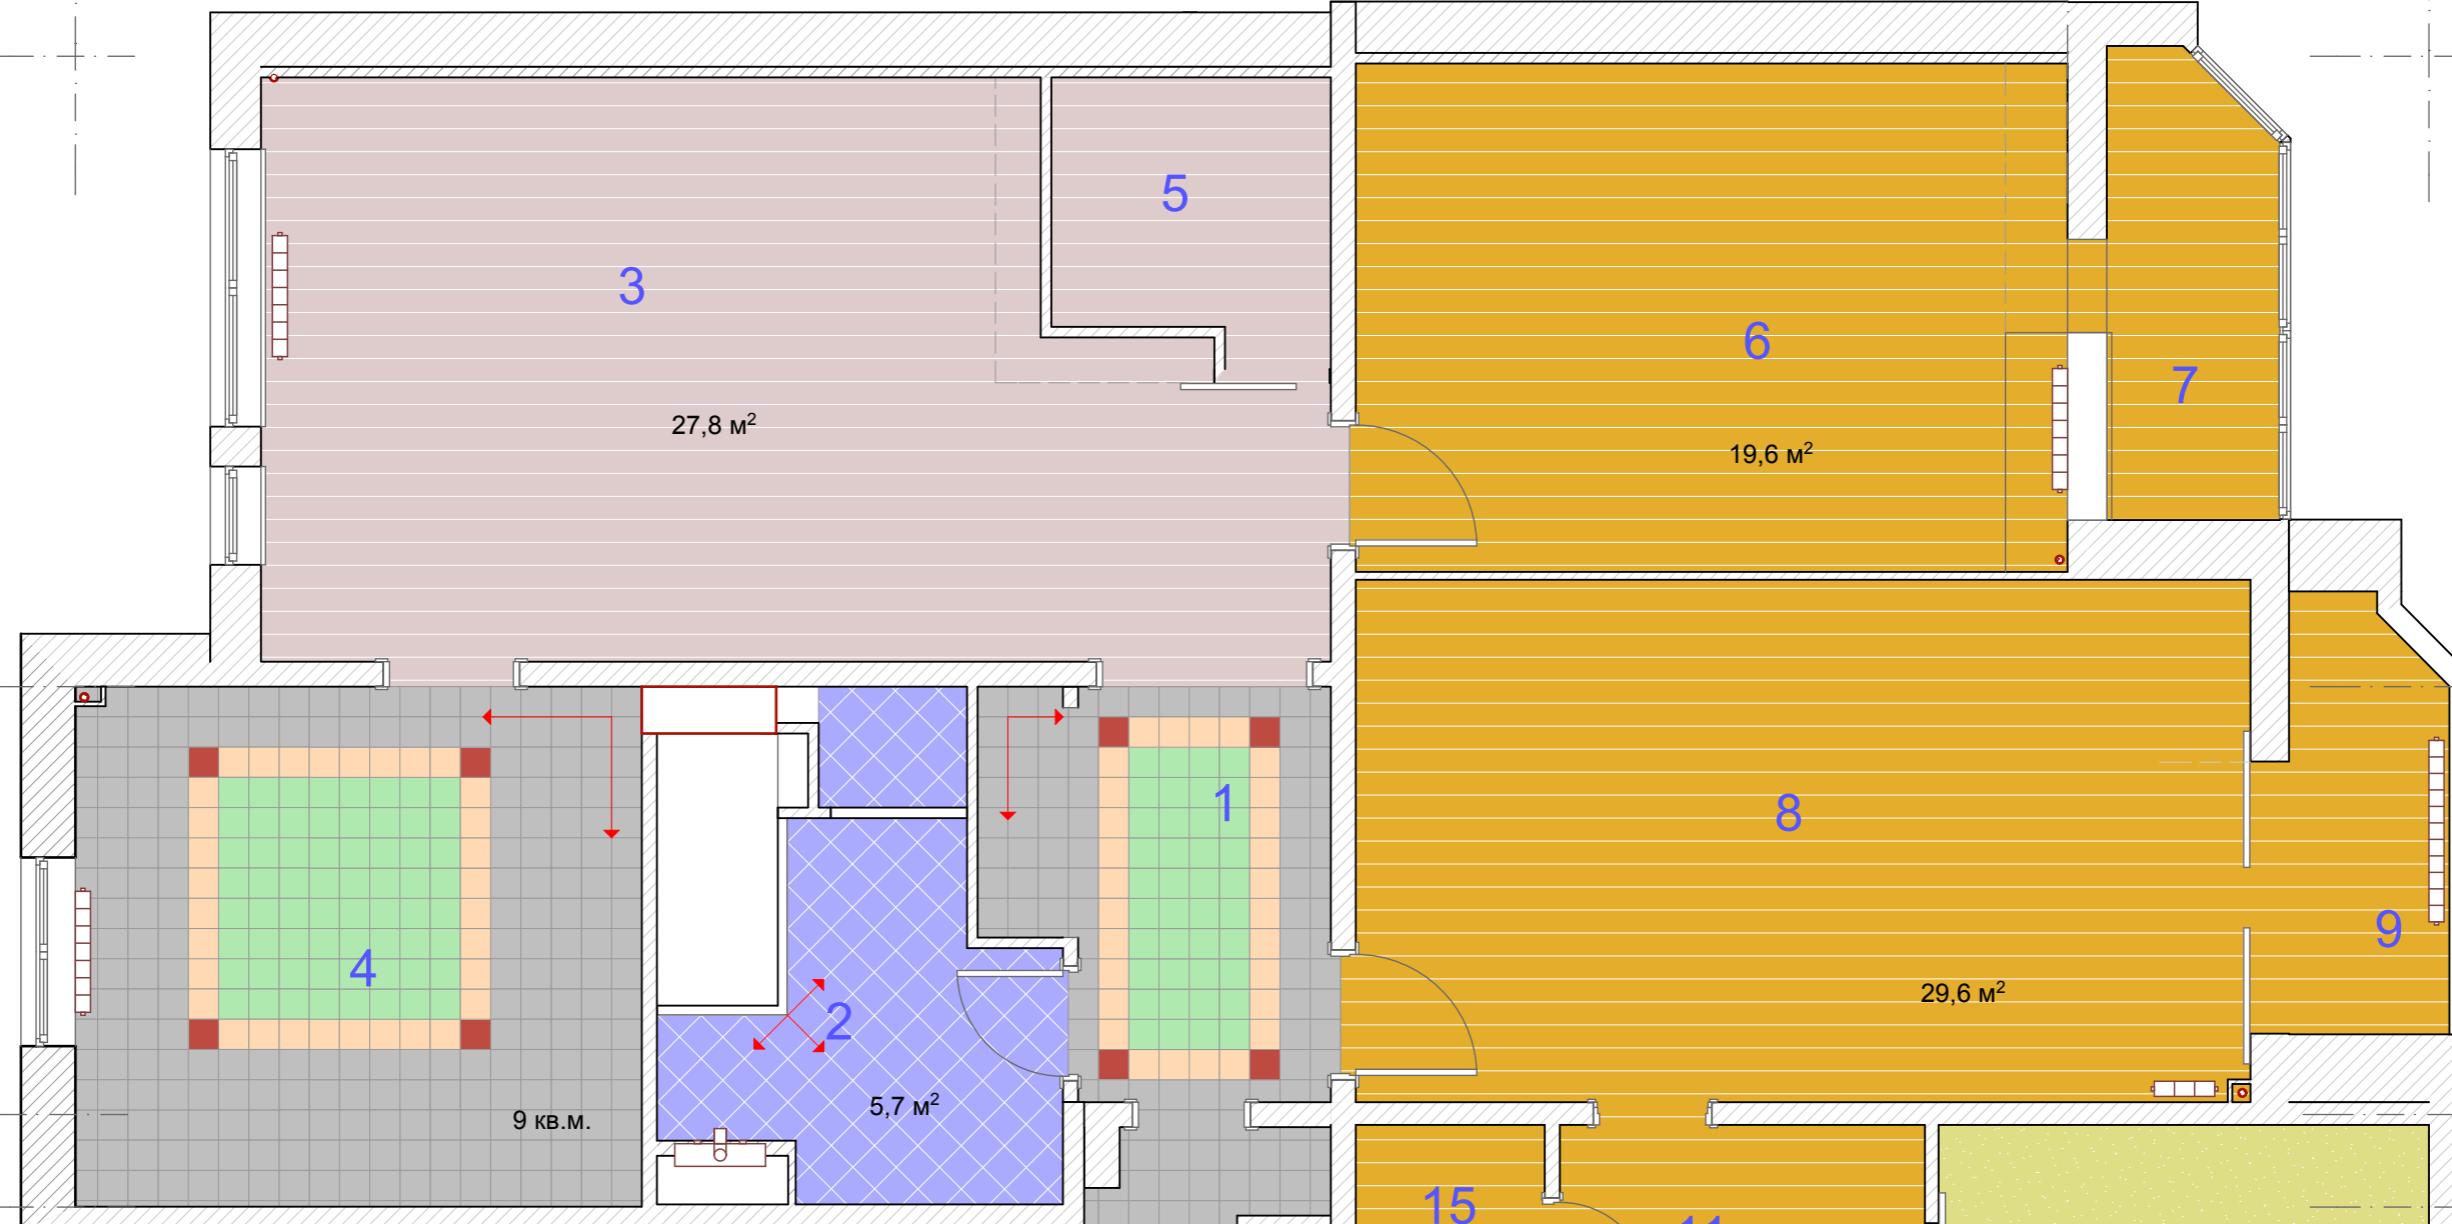

Экспликация помещений:

N	Наименование	кв.м
1	Прихожая	5,7
2	Ванная	7,4
3	Гостиная	23,8
4	Кухня	12,9
5	Гардеробная	3,3
6	Детская	15,8
7	Балкон	3,9
8	Спальня	20,5
9	Балкон	3,4
10	Тренажерный зал	11,1
11	Холл	3,8
12	Санузел	1,1
13	Душевая	2,5
14	Сауна	2,6
15	Гардеробная	1,5
16	Прихожая	4,5
Итого		123,8

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г.
Дизайнер	Арсюткина С.С.		Санкт-Петербург
План полов.			M 1:50
Лист 7			Листов


Экспликация напольных покрытий и плинтусы

№ позиции	Наименование	Бренд	Коллекция	Артикул	Параметры	Фото	Расход без залеса
ПРИКОДНАЯ							
3, 18	Плитка	Керамогранит/ EQUIPE	CAPRICE Loire Border	20936	Размер 20x20 см		28 шт
	Плитка	Керамогранит/ EQUIPE	CAPRICE Loire	20935	Размер 20x20 см		80 шт
	Плитка	Керамогранит/ EQUIPE	CAPRICE Loire Corner	20937	Размер 20x20 см		4 шт
	Плитка	Керамогранит/ EQUIPE	CAPRICE Тюре	20872	Размер 20x20 см		10 кв. м.
	Плинтус	Италон (под двери)	Solo (латте)		100 мм		8 м
ГОСТИНАЯ, ТАРДРОВНАЯ							
3, 3	Ламинат	Tarkett Navigator Russia	Блюфор	Общие параметры: Оттенок: Средний Количество полос на доске: Однотоновый Толщина планки, мм: 12 мм Класс использования: 33 Подложка: Матовая Совместимость с теплым полом: Да Декор: Под дерево Ширина планки, мм: 193 мм Длина планки, мм: 1 291 мм Наличие фаски: Да			27,8 кв. м
	Плинтус	Италон (под двери)	Solo (латте)		100 мм		19 м
ГЛАВНЫЙ СУ							
2	Плитка	EQUIPE	OCTAGON Marmol Bianco	21000	Размер 20x20 см		5,7 кв. м
	Плитка	EQUIPE	OCTAGON Бетона Теко Бри Мате	20549	Размер 40х4,8 см		
ДЕТСКАЯ							
6, 7	Ламинат	Tarkett Navigator Russia	Блюфор	Общие параметры: Оттенок: Средний Количество полос на доске: Однотоновый Толщина планки, мм: 12 мм Класс использования: 33 Подложка: Матовая Совместимость с теплым полом: Да Декор: Под дерево Ширина планки, мм: 193 мм Длина планки, мм: 1 291 мм Наличие фаски: Да			19,8 кв. м
	Плинтус в открытых от мебели и ватонки местах. В местах ватонки и на балконе - мебельный плинтус	Италон (под двери)	Solo (латте)		100 мм		7 м

СТАЛИН, БАЛКОН, КЛАУЗОВАЯ, МАЛЫЙ КОРРИДОРЧИК							
8,9,11,15	Ламинат	Медибог Германия	Дуб Валли динамичный	Общие параметры Оттенок: Средний Количество полос на доске: Однотоновый Толщина планки, мм: 12 мм Класс использования: 33 Подложка: Матовая Совместимость с теплым полом: Да Декор: Под дерево Ширина планки, мм: 193 мм Длина планки, мм: 1 291 мм Наличие фаски: Да		29,6 кв. м	
Плинтус прислоночный из анодированного алюминия. Отступ от стены 15 мм.	Россия	серебро, титан		70 мм		27 м	
КУХНЯ							
4	Плитка	Керамогранит/ EQUIPE	CAPRICE Loire Border	20936	Размер 20x20 см		82 шт
Плитка	Керамогранит/ EQUIPE	CAPRICE Loire	20935	Размер 20x20 см		64 шт	
Плитка	Керамогранит/ EQUIPE	CAPRICE Loire Corner	20937	Размер 20x20 см		4 шт	
Плитка	Керамогранит/ EQUIPE	CAPRICE Тюре	20872	Размер 20x20 см		9 кв. м	
Плинтус в открытых от мебели и ватонки местах. В местах ватонки и на балконе - мебельный плинтус	Италон (под двери)	Solo (латте)		100 мм		2 м	
ФИТНЕС							
10	Пробка	EcoCork	MADEIRA WHITE	Л.А.	Закладные панели 915 x 305 x 20,5 мм HOTCOATING (33 класс)	11,1 кв. м	
Плинтус прислоночный аналог Италон серии 90/16 и 90/18 и 90/19 (Profilplast) и ETAA 40/60/80/100A (PROGRESS Profiles)	Плинтус с покраской по каталогу RAL (черный цвет)			90 мм		13 м	
МАЛЫЙ СУ							
12,13	Плитка	ITALON	MAISON Walnut	610010000825	Размер 15x120 см		0,6 расход плитки в малом СУ


Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург	
Дизайнер	Арсюткина С.С.			
Экспликация напольных покрытий			Лист 8	

1 План теплых полов. Кондиционирование.

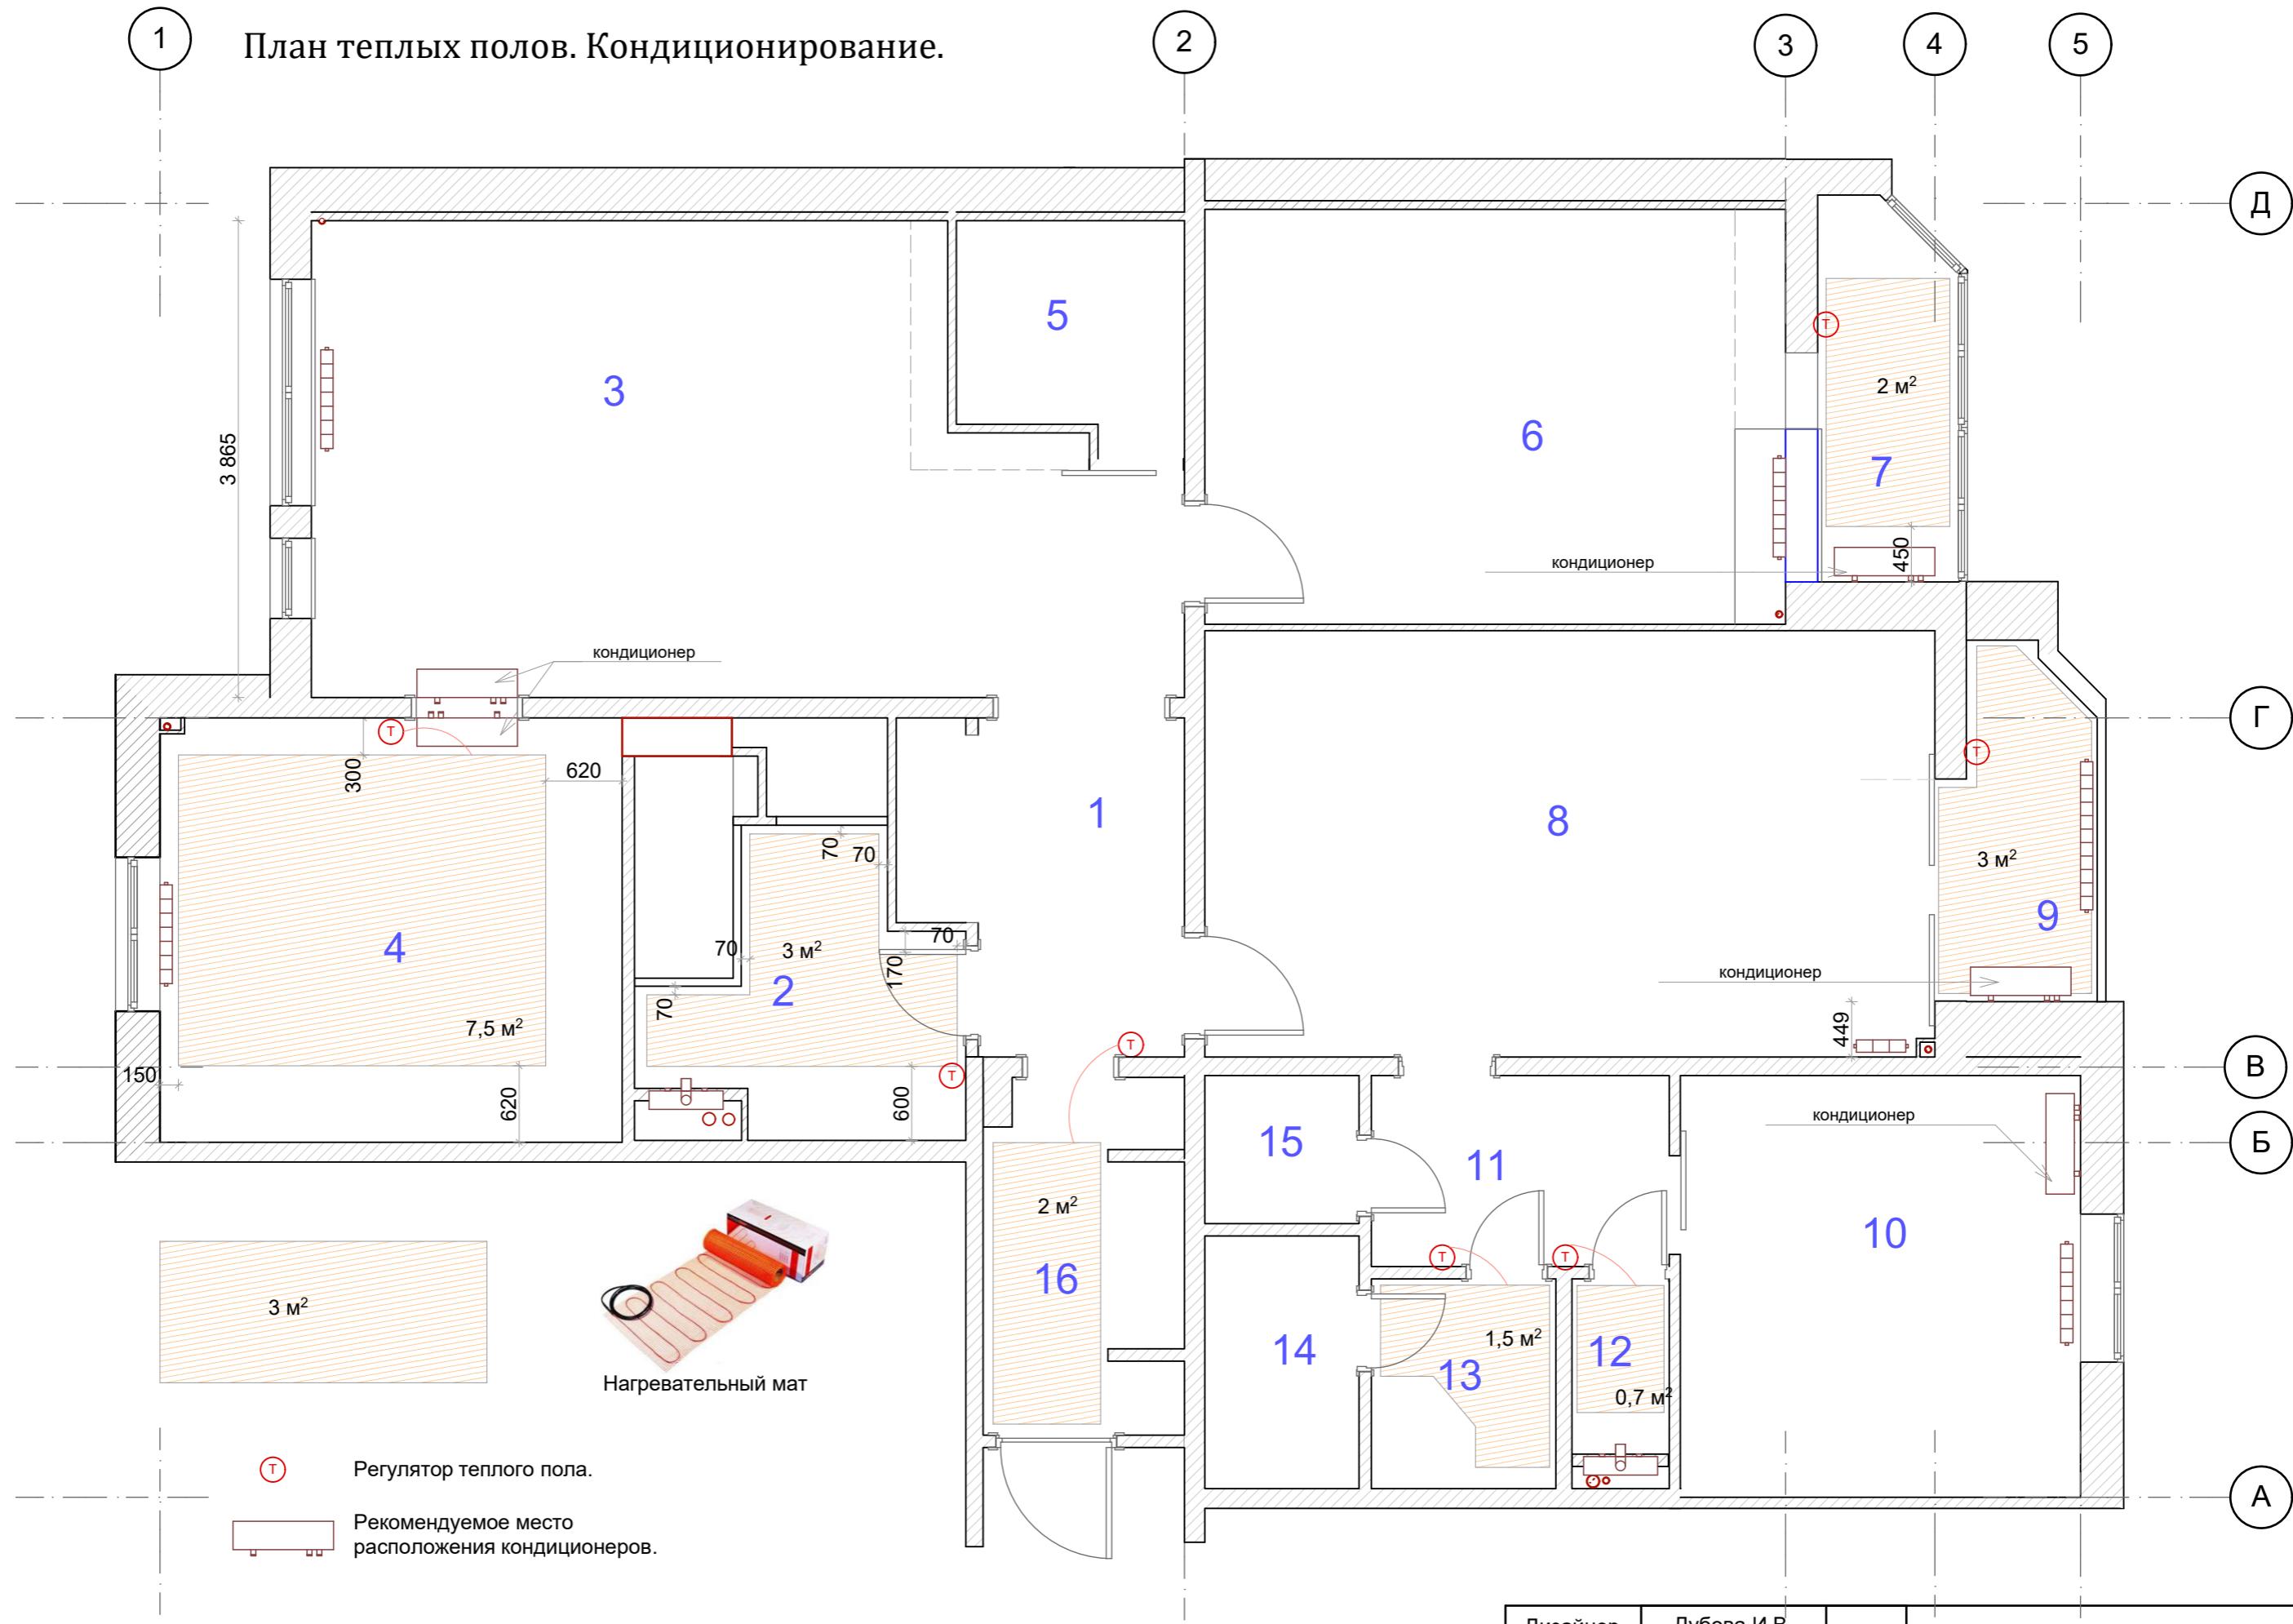


Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г.
Дизайнер	Арсюткина С.С.		Санкт-Петербург
План теплых полов. Кондиционирование.		M 1:50	Лист 9

План потолков.

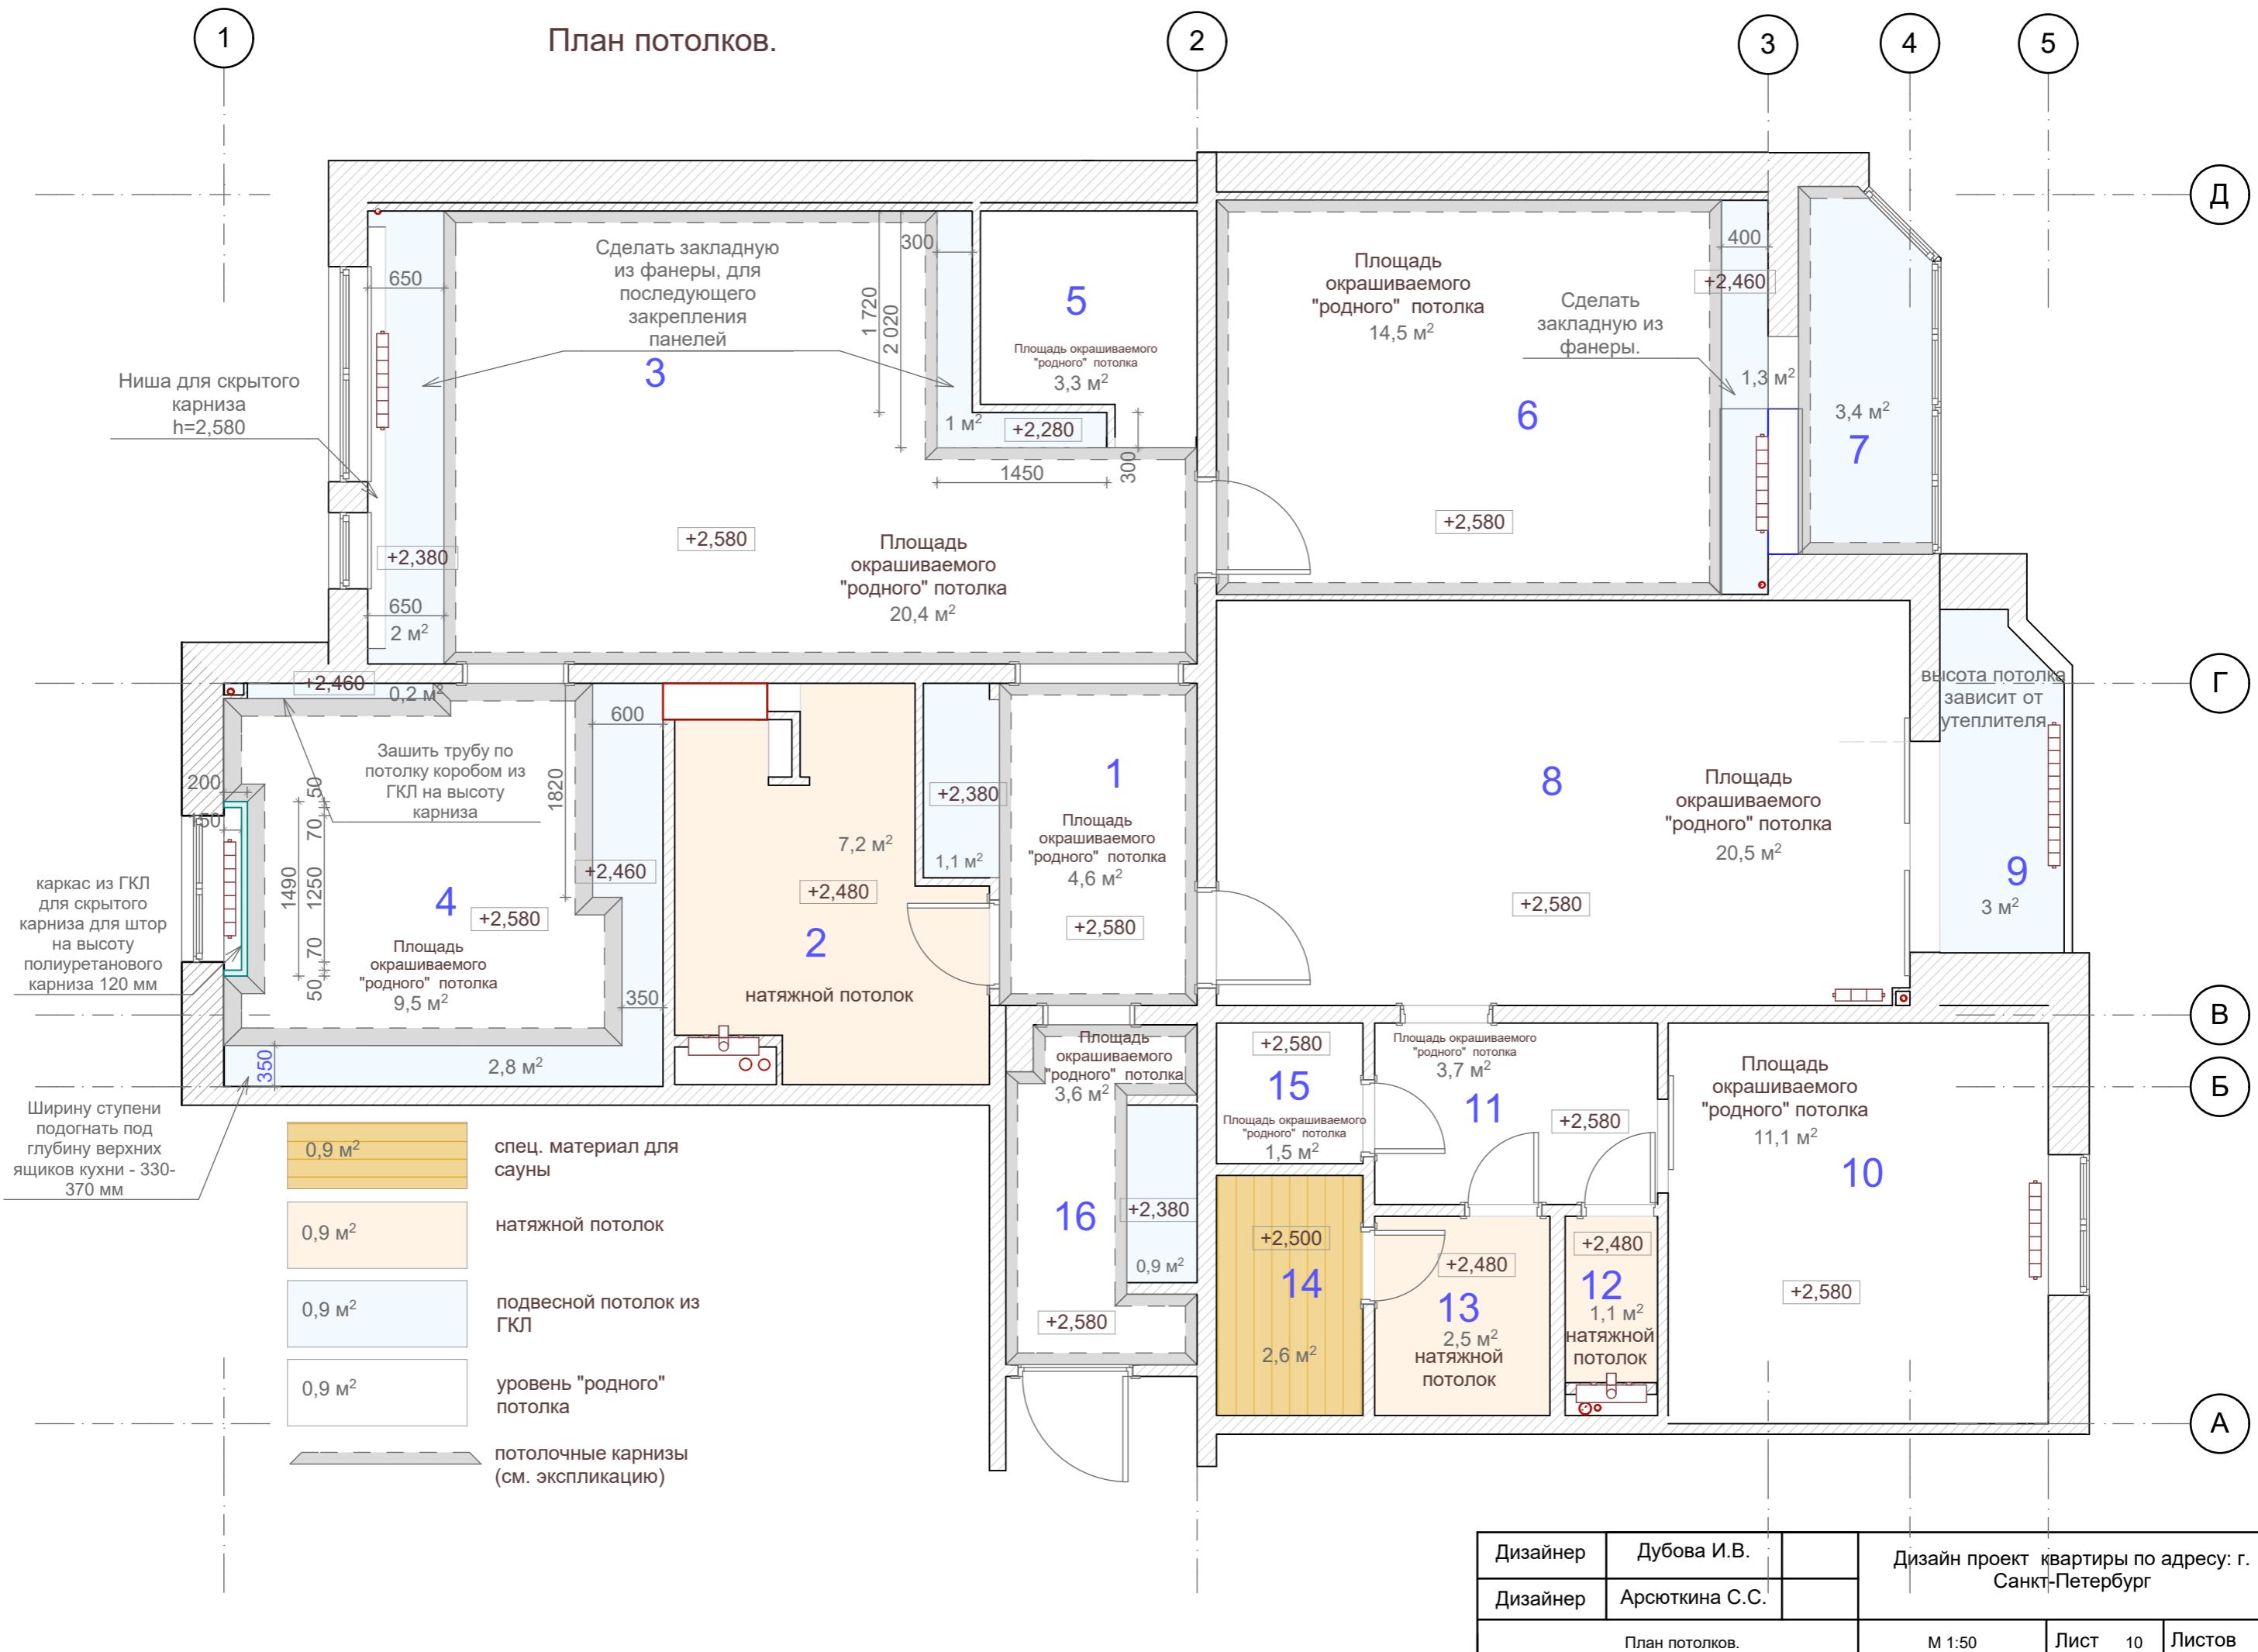

Экспликация потолочных покрытий и карнизов


№ помещения	Наименование	Бренд	Артикул	Параметры	Площадь покрытия (без запаса)
ПРИХОЖАЯ					
16, 1	Краска	Dulux Magic цвет белый	Артикул: 11169856		10,2 кв. м
16, 1	Гипсокартон	Knauf	рекомендация строителей		2 кв. м
16, 1	Карниз	Европласт	карниз 1.50.177 Длина: 2000 мм Ширина: 55 мм Высота по стене: 120 мм		19 м, 10 шт
ГЛАВНЫЙ СУ					
2	Натяжной потолок	на выбор заказчика	белый, полутемцевый		7,2 кв.м
МАЛЫЙ СУ					
13,12	Натяжной потолок	на выбор заказчика	белый, полутемцевый		3,6 кв.м
ДЕТСКАЯ, БАЛКОН					
6, 7	Краска	Dulux Magic цвет белый	Артикул: 11169856		19,2 кв. м
6, 7	Гипсокартон	Knauf	рекомендация строителей		4,7 кв. м
6, 7	Карниз	Европласт	карниз 1.50.177 Длина: 2000 мм Ширина: 55 мм Высота по стене: 120 мм		21,1 м, 11 шт
6, 7	Молдинг, по периметру потолка под карнизом, окрашивается в розово-пудровый цвет	Европласт	молдинг 1.51.379 Длина детали: 2000 мм Высота по стене: 30 мм Толщина: 13 мм		16 м, 8 шт
6, 7	Молдинг, по периметру потолка под карнизом, окрашивается в розово-пудровый цвет	Европласт	молдинг 1.51.379 Длина детали: 2000 мм Высота по стене: 30 мм Толщина: 13 мм		4,4 м, 3 шт
6, 7	Розетка для потолка	Европласт	розетка 1.56.005 Диаметр: 656 мм Толщина: 48 мм		1 шт.

КУХНЯ					
4	Краска	Dulux Magic цвет белый	Артикул: 11169856		12,5 кв. м
4	Гипсокартон	Knauf	рекомендация строителей		3 кв. м
4	Карниз	Европласт	карниз 1.50.177 Длина: 2000 мм Ширина: 55 мм Высота по стене: 120 мм		14 м, 7 шт
ГОСТИНАЯ, ГАРДЕРОБНАЯ					
3, 5	Краска	Dulux Magic цвет белый	Артикул: 11169856		26 кв. м
3, 5	Гипсокартон	Knauf	рекомендация строителей		3 кв. м
3, 5	Карниз	Европласт	карниз 1.50.177 Длина: 2000 мм Ширина: 55 мм Высота по стене: 120 мм		21 м, 11 шт
СПАЛЬНЯ С БАЛКОНОМ, КЛАДОВАЯ, МАЛЫЙ КОРИДОРЧИК					
8,9,11,15	Краска	Dulux Magic цвет белый	Артикул: 11169856		29 кв. м
8,9,11,15	Гипсокартон	Knauf	рекомендация строителей		3 кв. м
ФИТНЕС					
10	Краска	Dulux Magic цвет белый	Артикул: 11169856		11,1 кв. м

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург	
Дизайнер	Арсюткина С.С.			
Экспликация потолочных покрытий и карнизов			Лист 11	Листов

1

План потолков с размещением осветительных приборов.

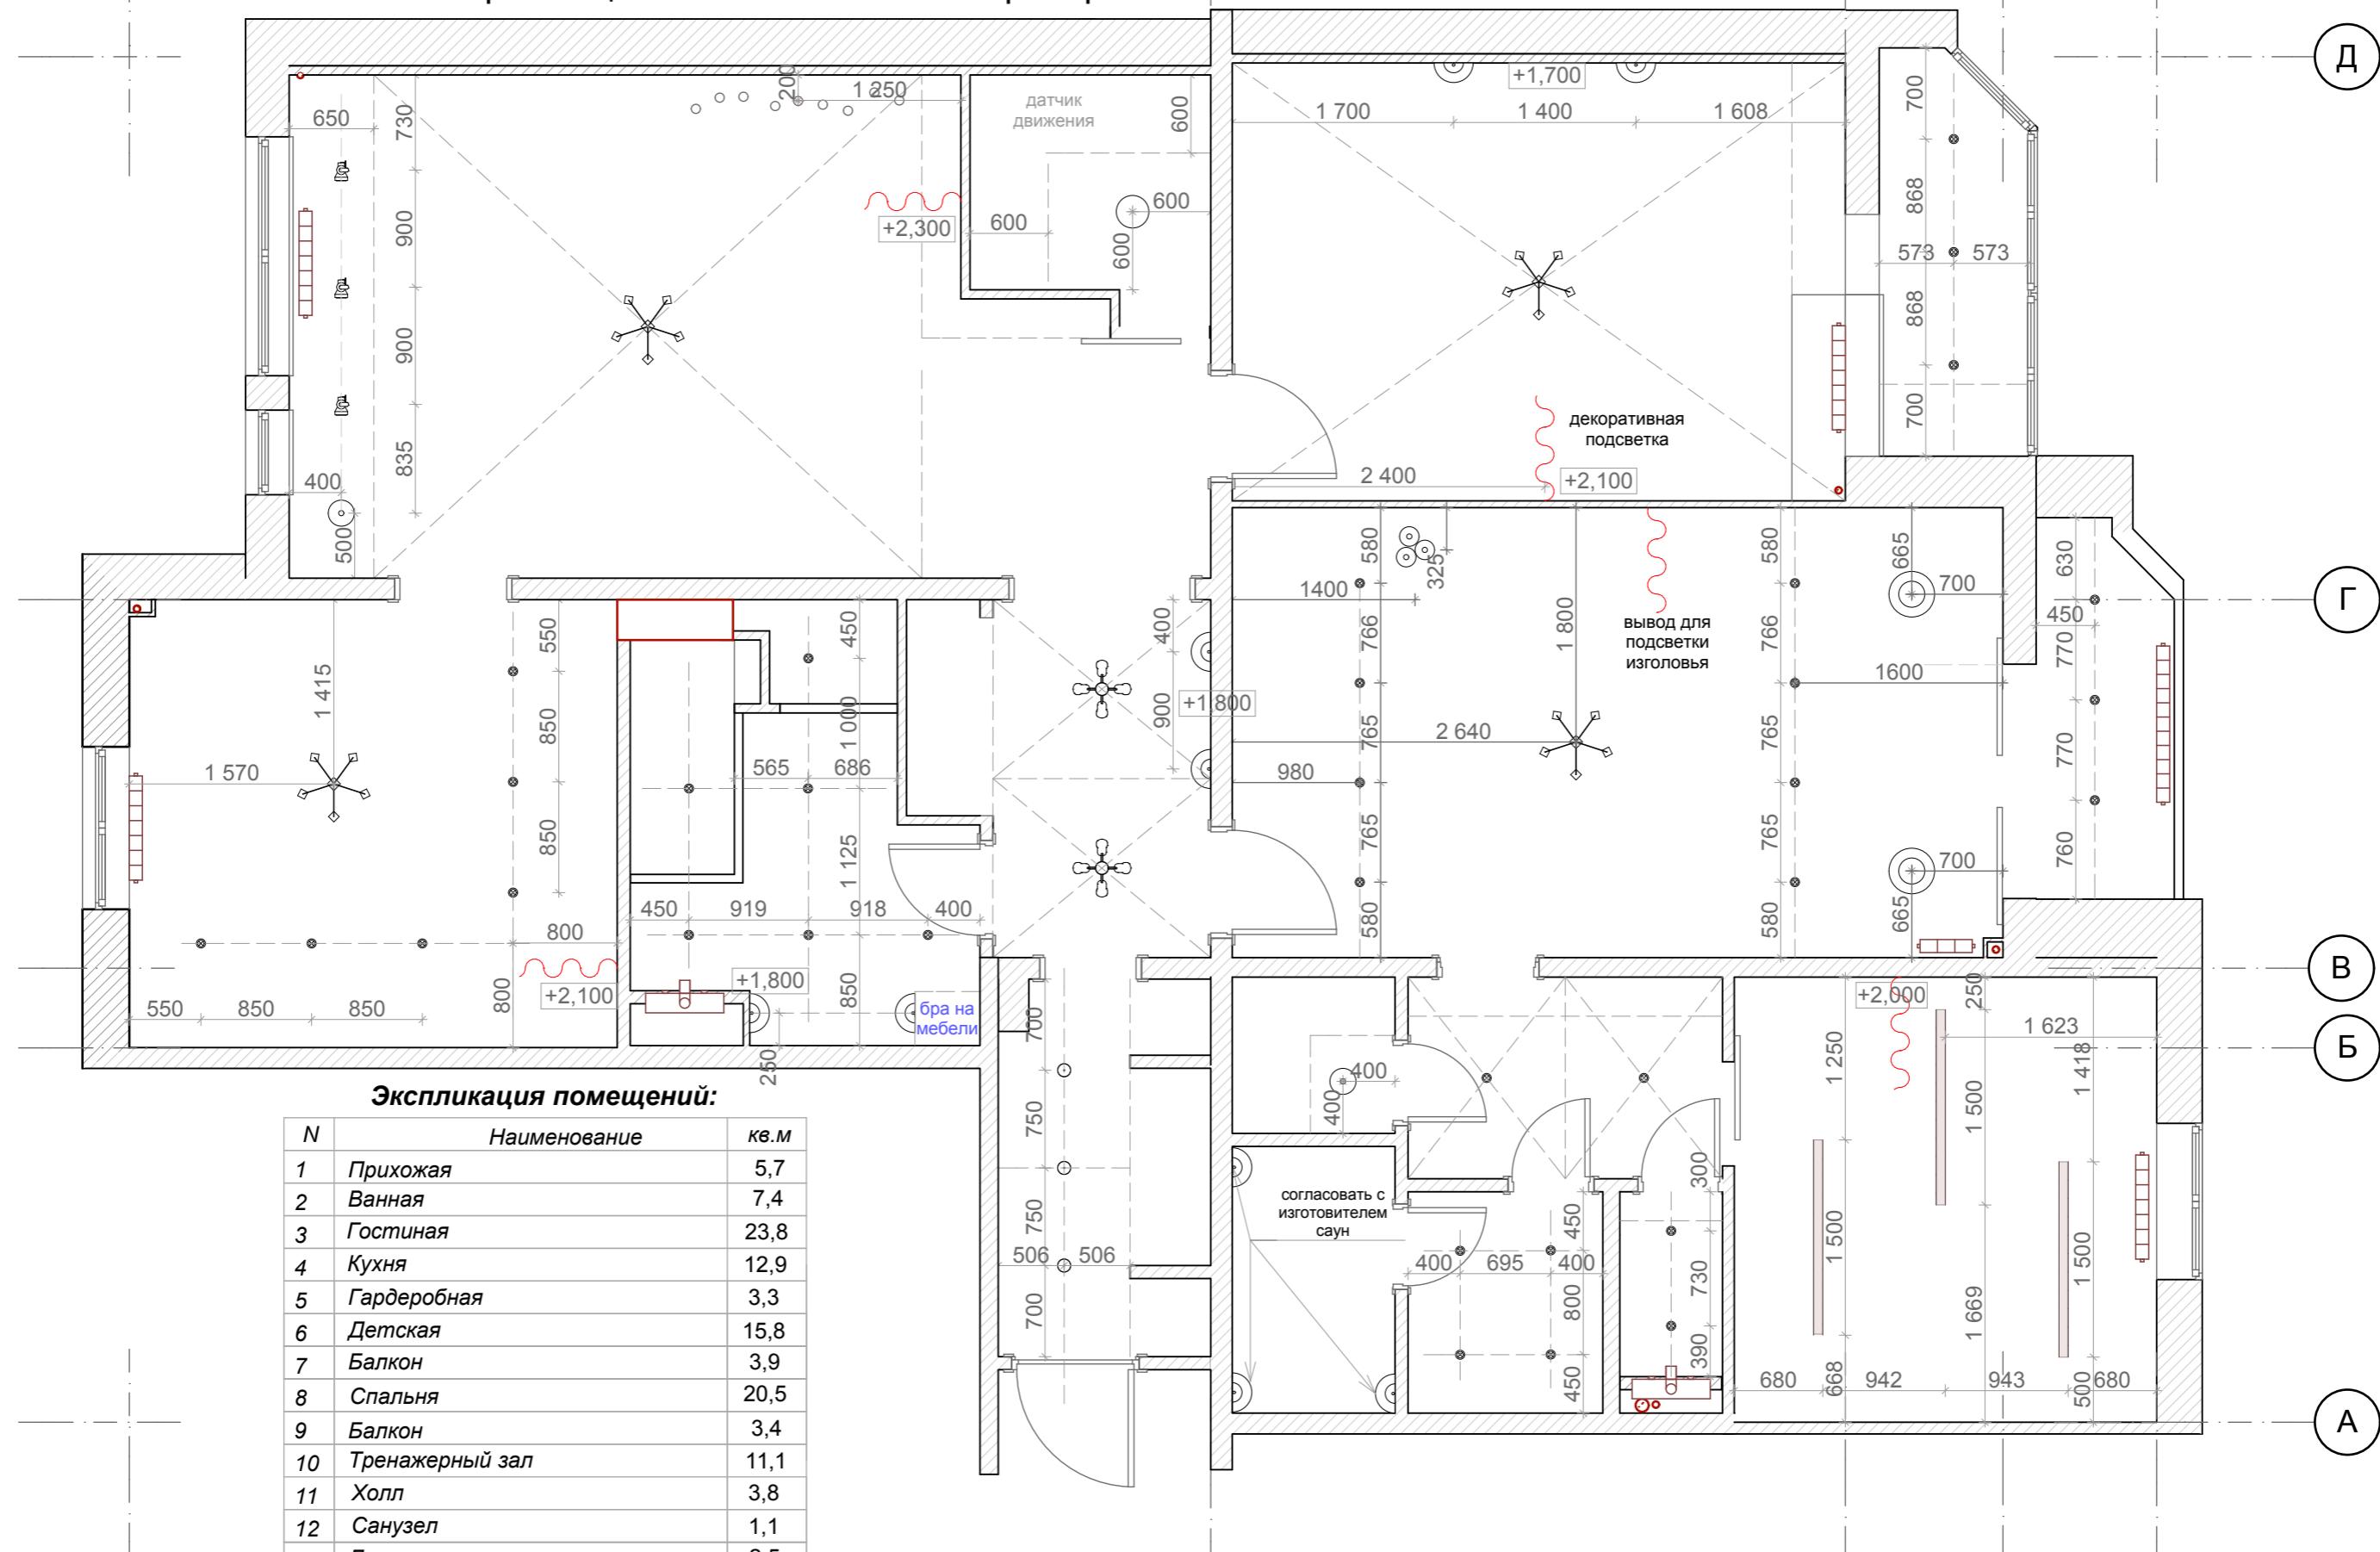

Экспликация помещений:

N	Наименование	кв.м
1	Прихожая	5,7
2	Ванная	7,4
3	Гостиная	23,8
4	Кухня	12,9
5	Гардеробная	3,3
6	Детская	15,8
7	Балкон	3,9
8	Спальня	20,5
9	Балкон	3,4
10	Тренажерный зал	11,1
11	Холл	3,8
12	Санузел	1,1
13	Душевая	2,5
14	Сауна	2,6
15	Гардеробная	1,5
16	Прихожая	4,5

Итого

123,8

2

3

4

5

Д

Г

В

Б

А

Дизайнер	Дубова И.В.	
Дизайнер	Арсюткина С.С.	

Дизайн проект квартиры по адресу: г.
Санкт-Петербург

План потолков с размещением
осветительных приборов.

М 1:50

Лист 12

Листов

Экспликация светильников 1

№ помещения	Место расположения	Наименование	Бренд	Артикул	Параметры	Количество	Фото
ПРИХОДКАЯ							
16	Центральный свет	Потолочный светильник	Lightstar	32018	Светильник накладной цилиндр Lightstar Binaco Uno, 1 плафон, белый.	3 шт	
1	Центральный свет	Люстра	Adamax	20118905	Люстра Adamax 43х63х43	2 шт	
2	Над кроватью	Бра	Lightstar	ES01A 806603 SPA	Высота: мм430 Диаметр основания (отверстие встроек), мм95 Количество ламп: шт1 Мощность лампы (Max): Вт40 Цоколь ламп:E14	2 шт	
ГОСТИНАЯ							
3	Гостиная дневная зон	Подвесной светильник	LOFT IT	9024	Производитель: LOFT IT (Италия) Источник света: Светодиодный E27 Габариты: H80 W80 L180 Цвет арматуры: Дерево; цвет основания: Дерево	3 шт	
3	Гостиная дневная зон	Подвесной светильник	light house designe	7779	Подвесные светильники	3 шт	
3	В углу у рабочей зоны	Подвесной светильник	light house designe	7780	Подвесной светильник	1 шт	
3	Центральный свет	Люстра	Delightfull	Люстра Dula Symmetry 12	Ширина: 110 см Диаметр: 160 см Доп. цвет абажура: Золото розовое Материал абажура: Металл Напряжение: 220 V Тип лампы/цоколь: E27 Цвет абажура: Черный	1 шт	
3	Под рабочей зоной	Потолочный светильник	Lightstar	254837	Светильник накладной поворотный светодиодный Lightstar Forte, 1 плафон, черный.	3 шт	
3	Гардеробная (коридор)	Потолочный светильник	Lightstar	225264	Светильник настенно-потолочный алюминиевый светодиодный Lightstar Zocco, 1 плафон, белый, нейтральный	1 шт	

главный СУ							
2	Центральный свет	Потолочный светильник	Lightstar	72252	Светильник встраиваемый светодиодный алюминиевый Lightstar Matrix, 1 плафон, хром с белым, теплый (3000K)	6 шт	
2	У зеркала	Бра	Odeon Light	2009/1W	Высота: 380 мм Количество ламп: 1 Общая мощность (Вт): 60 Площадь освещения (м²): 8	2 шт	
ДЕТСКАЯ							
6	Над кроватью	Бра	В-Loft	В-Loft BD-056-1	Цвет: белый, бежевый Материал: стекло, металл, пленка Тип: лампы накаливания Цоколь: Е14 Кол-во ламп: 1 Мощность лампы: 51-60 Вт Площадь освещения: 3 кв. м Напряжение: 220 В Размер: Ф121*Hig:30cm	2 шт	
6	Центральный свет	Люстра	В-Loft	В-Loft BD-047	Цвет: черный Материал: металл, текстиль, дерево Тип: лампы накаливания Цоколь: Е14 Кол-во ламп: 8 Мощность лампы: 51-60 Вт Площадь освещения: 25-30 кв. м Напряжение: 220 В	1 шт	
3	Баллон	Центральный свет	Lightstar	214839	Светильник накладной поворотный светодиодный Lightstar Forte, 1 плафон, серый с черным	3 шт	
6	Подсветка в "домике"	Светодиодная лента	STRIPLIGHT	CLASSIC 120	Подключение: DC24V Потребляемая мощность: 9,6Вт Светодиодный поток: 950 lm Цветопередача: 95 Ra Цветовая температура: 3000K/4000K Угол света: 120° Диммирование: 1-10V Минимальный отрезок: 100 мм (12LED) Источник света: LED 2216	4 м	
КОДЫ							
4	Балда кухонного гарнитура	Потолочный светильник	Lightstar	212538	Светильник накладной поворотный Lightstar Melrose, 1 плафон, белый	3 шт	
4	Центральный свет	Люстра	Light house designe	7740	Подвесной светильник	1 шт	

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург	
Дизайнер	Арсюткина С.С.			
Экспликация светильников				
			Лист 13	Листов


Экспликация светильников 2

СПАЛЬНЯ С БАЛКОНОМ, МАЛЫЙ КОРИДОРЧИК							
8	Центральный свет	Люстра	Luce Solaria	OLS8005/24P BLACK	Коллекция LuceSolaria 8005 Страна Китай Диаметр (ширина) 1030 мм. Высота 1400 мм Монтаж Крепится к потолку Лампы 24 x 40W E14 Материал арматуры Металл	1 шт	
8	Подвесной светильник над креслом	Replica	Minimalist Wooden Lamp Frame	LD-10004	Размер: 335x335xH1800 мм. Дизайнер: Herr Mandel	2 шт	
8	Над кроватью	Потолочный светильник	Lightstar PENTOLA	803057	Высота, см 40-150 Ширина, см 40 Вес, кг 3 Тип ламп Галогеновые Цоколь G9 Рекомендуемая мощность лампочки, Вт 25	1 шт	
8	Боковая подсветка	Потолочный светильник	Lightstar	52016	052016 — Светильник накладной цилиндр Lightstar Binoco Uno, 1 лампа, белый	8 шт	
9	Балкон	Потолочный светильник	Lightstar	52016	052016 — Светильник накладной цилиндр Lightstar Binoco Uno, 1 лампа, белый	3 шт	
11.	Малый коридорчик	Потолочный светильник	Lightstar	52056	052016 — Светильник накладной цилиндр Lightstar Binoco Uno, 1 лампа, белый	2 шт	
ФИТНЕС							
10	Центральный свет	Накладной светодиодный светильник	МДМ-лайт	INI LED 01 5N	INI LED 01 5N 2x18W 3000K Ra80 T90 220V / Светильник LED, 2x570 мм (консоль) (БОСМА) ЧЕРНЫЙ	3 шт	
10	Подсветка за молдингом	Светодиодная лента	STYLIGHT	CLASSIC 120	Подключение: DC24V Потребляемая мощность: 9,6Вт Световой поток: 950 lm Цветопередача: 95 Ra Цветовая температура: 3000K/4000K Угол света: 120° Диммирование: 1-10V Минимальный отрывок: 100 mm (12LED) Источник света: LED 2216	4 м	

МАЛЫЙ СУ, КЛАДОВАЯ, САУНА							
13	Малый СУ	Подвесной светильник у зеркала	LOFT IT	9024	Производитель: LOFT IT (Италия) Источник света: 1x40 Вт Цоколь E27 Габариты: H80 W80 L180 Цвет арматуры: Дерево; цвет основания: Дерево	2 шт	
12,13	Малый СУ (туалет, ванна)	Потолочный светильник	Lightstar	72252	Светильник встраиваемый светодиодный влагозащищенный Lightstar Mafiro, 1 плафон, хром с белым, теплый (3000K)	6 шт	
15	Кладовая	Потолочный светильник	Lightstar	225264	Светильник настенно-потолочный влагозащищенный светодиодный Lightstar Zocco, 1 плафон, белый, нейтральный	1 шт	
14	Сауна	Следовать рекомендациям производителей саун			Светильник настенные	3 шт	


Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург	
Дизайнер	Арсюткина С.С.			
Экспликация светильников			Лист 13	Листов

1 План привязки выключателей к осветительным приборам.

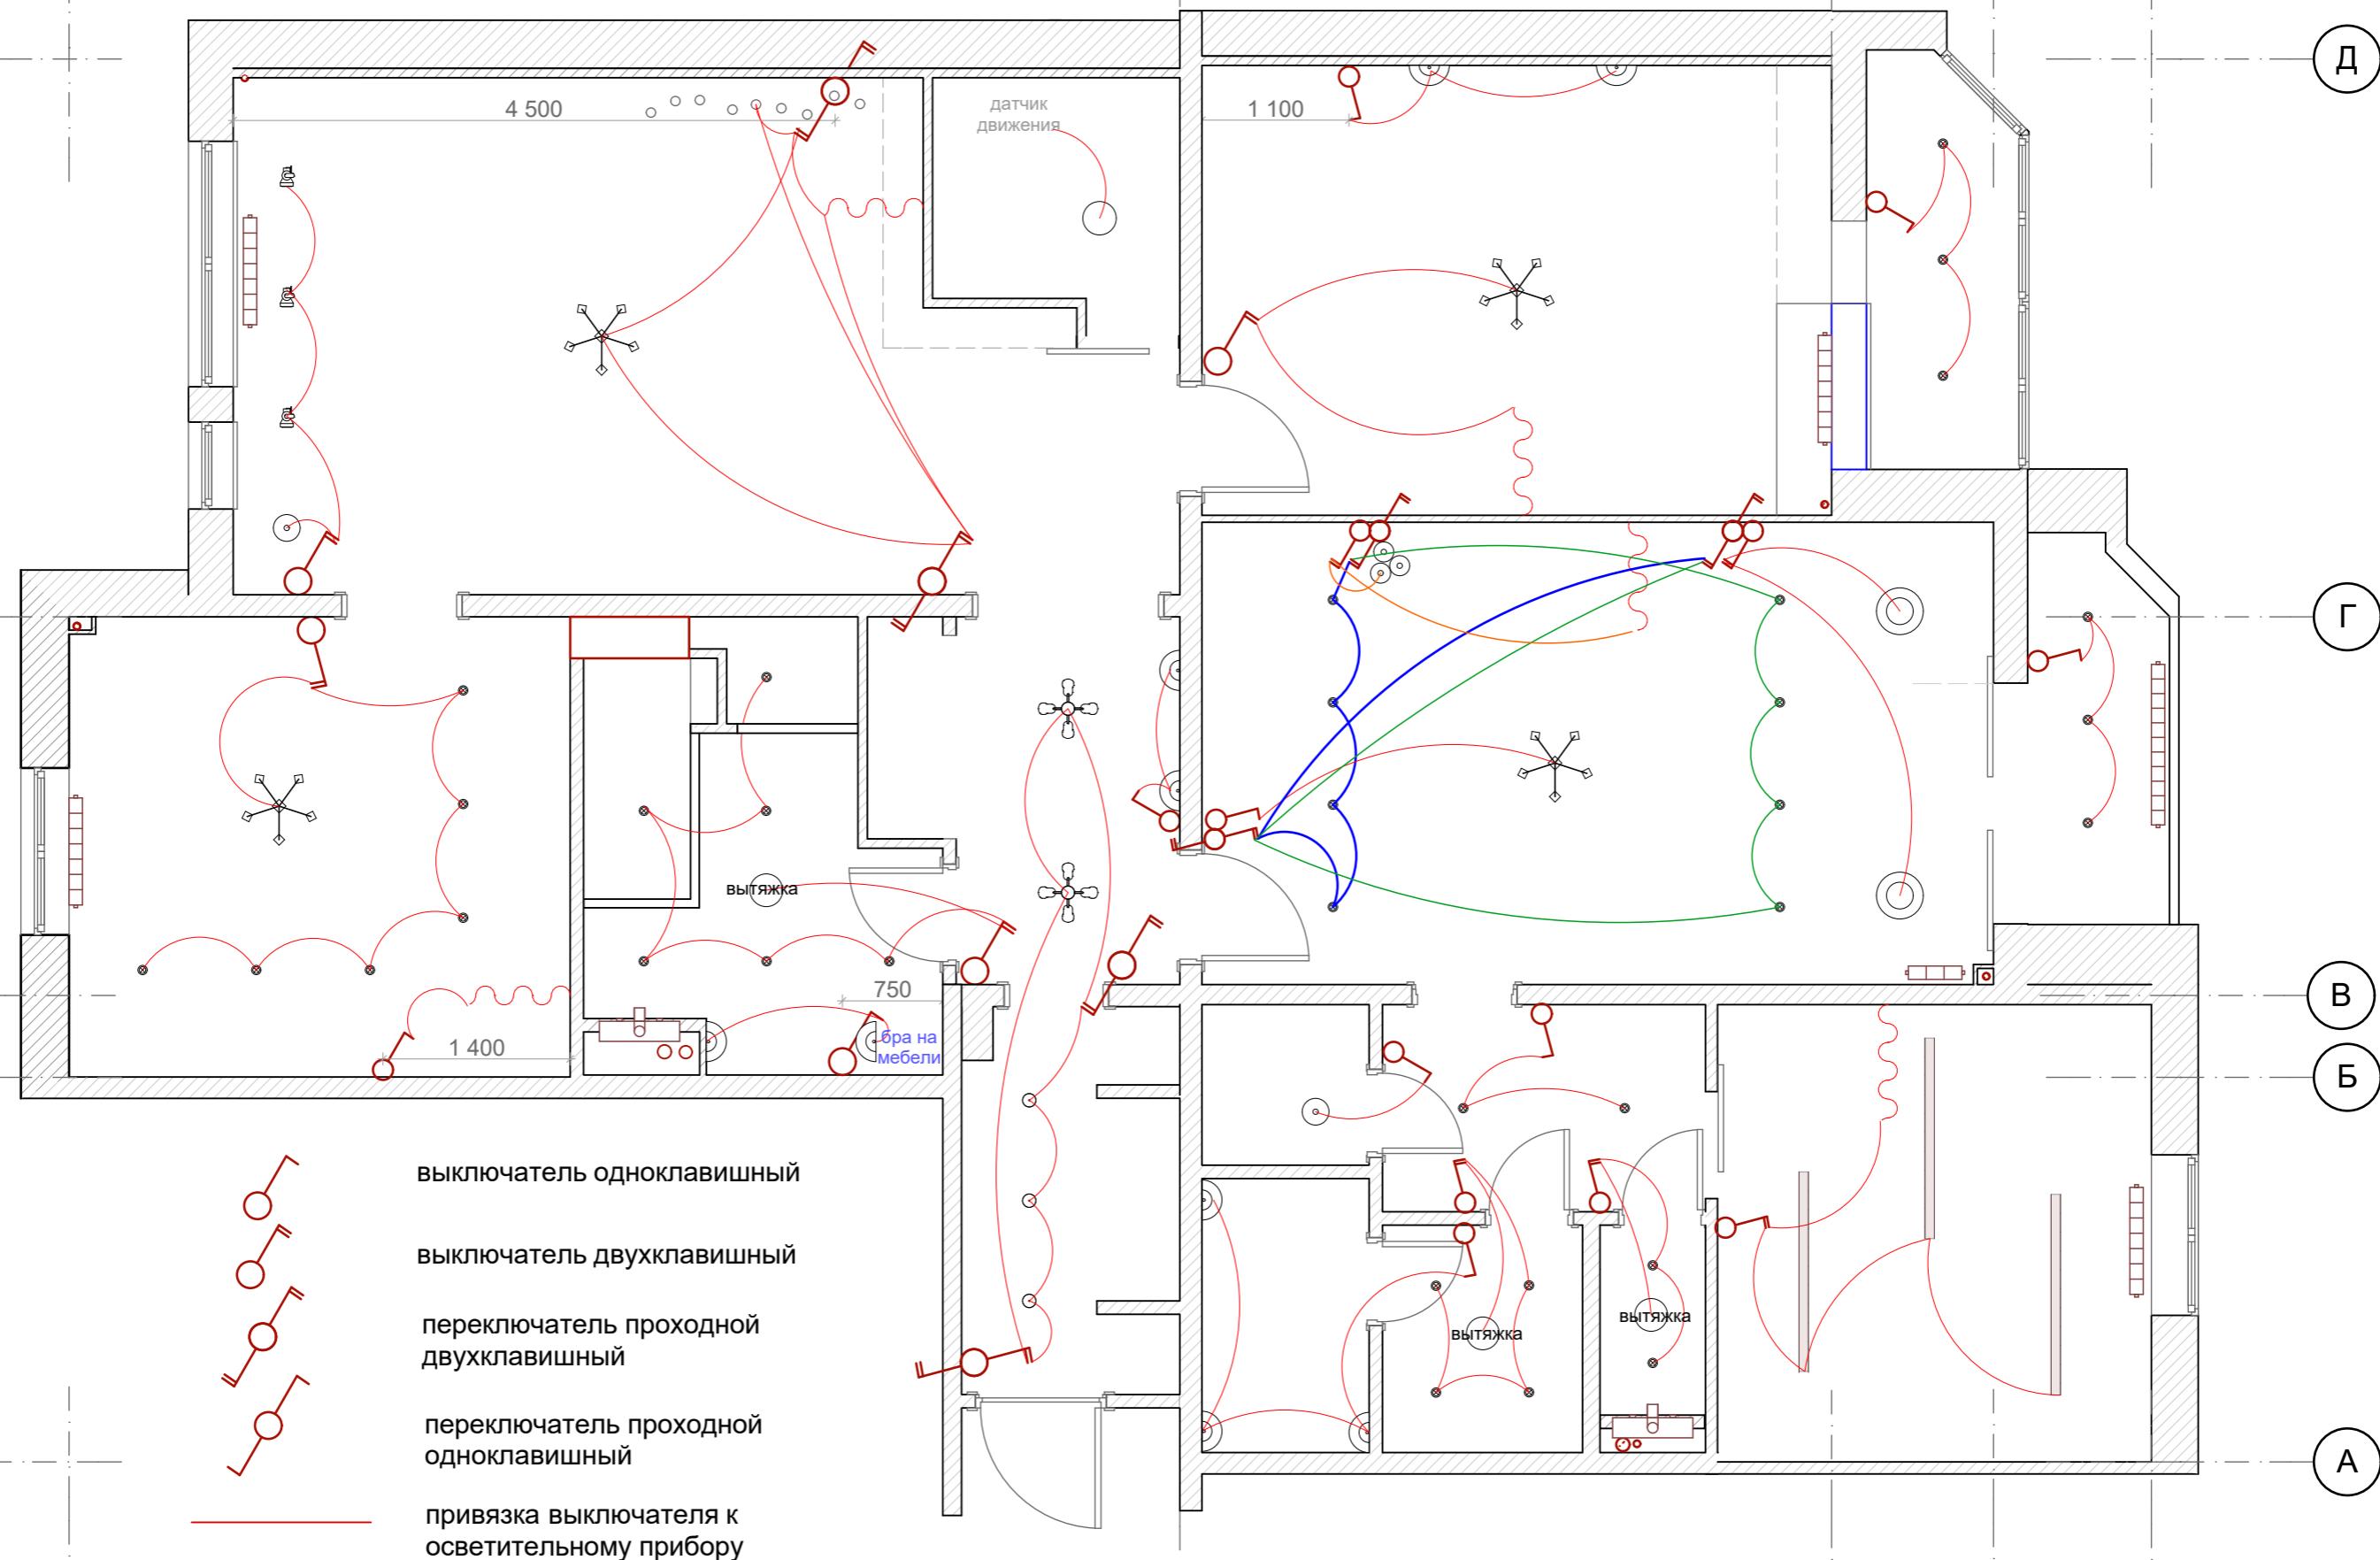

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
План привязки выключателей к осветительным приборам.			M 1:50
Лист 14		Листов	



План размещения розеток и электрорыводов.

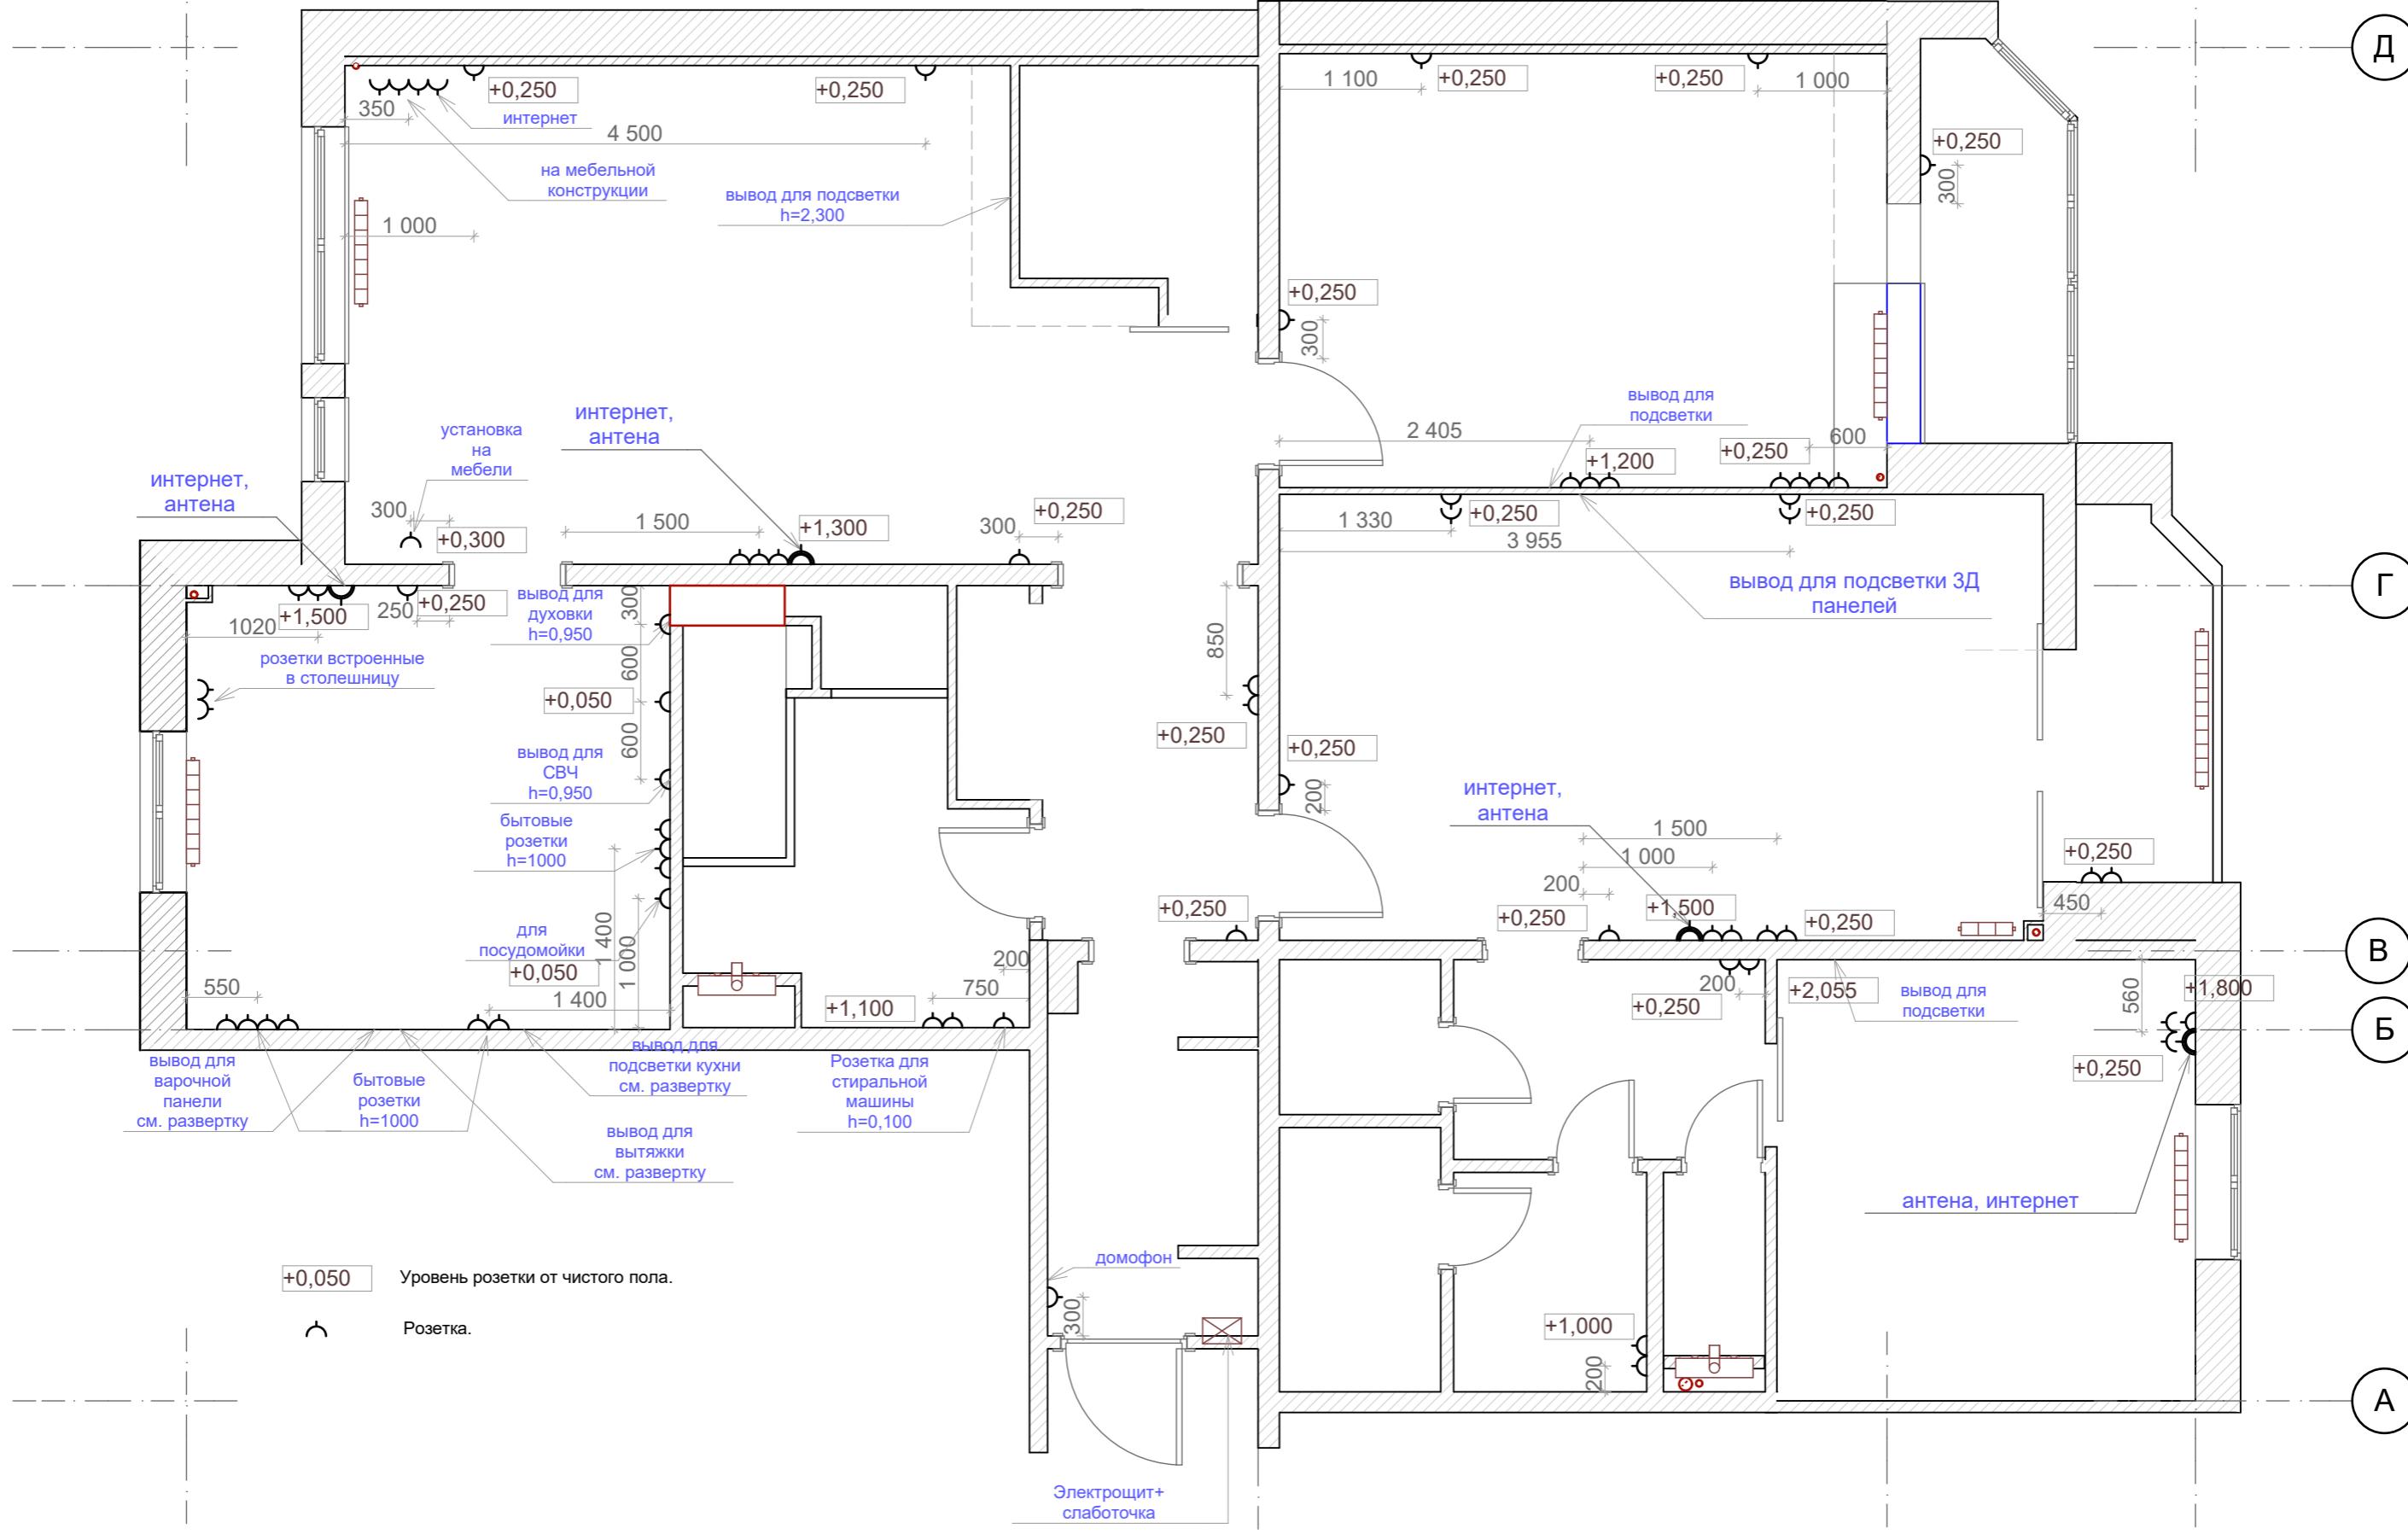

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
План размещения розеток и электрорыводов.			M 1:50
Лист 15 Листов			

Развертка стен. Прихожая 16, 1 (графика)

Прихожая 16

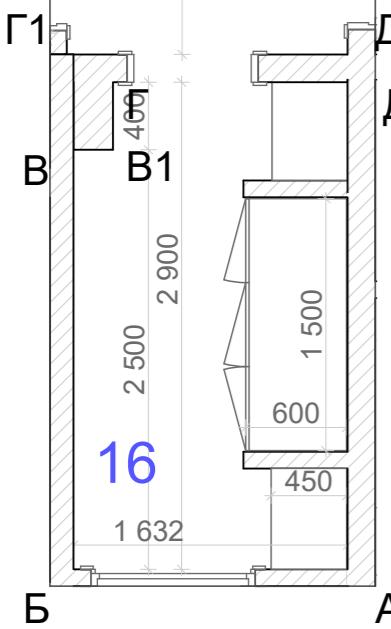
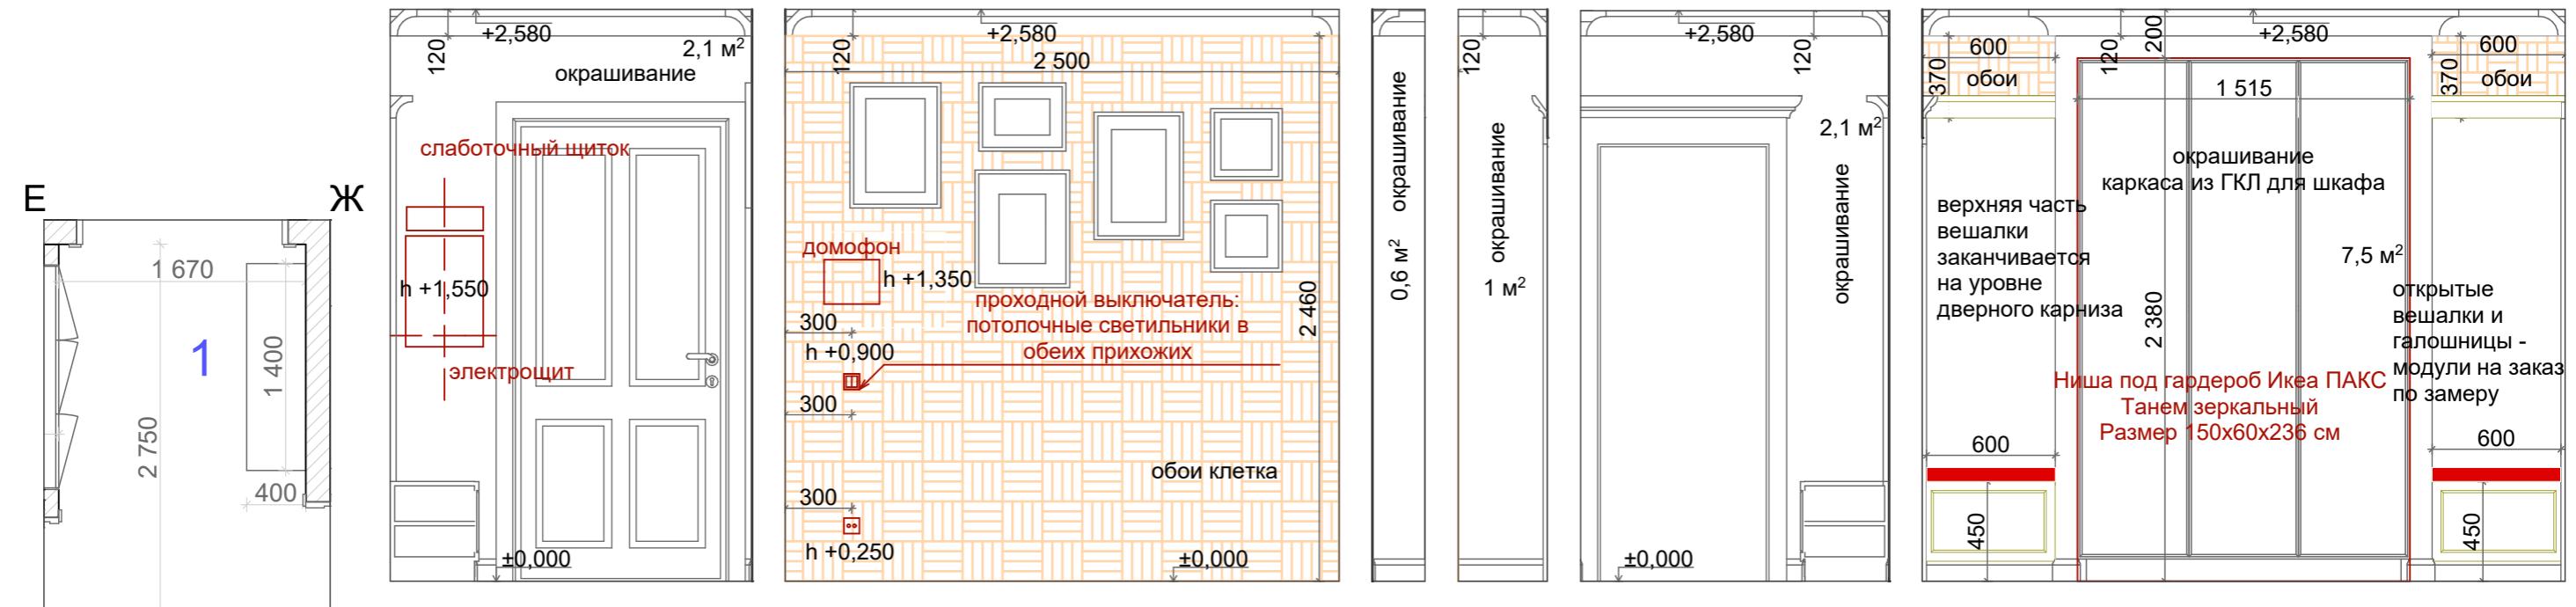


- розетка
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный
- терморегулятор теплого пола
- ☒ вывод провода для подсветки или электроприборов
- расположение по центру перегородки

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Развертка стен. Прихожая (графика)			Лист 16
Листов			

Развертка стен. Прихожая 16, 1 (в цвете)

Прихожая 16

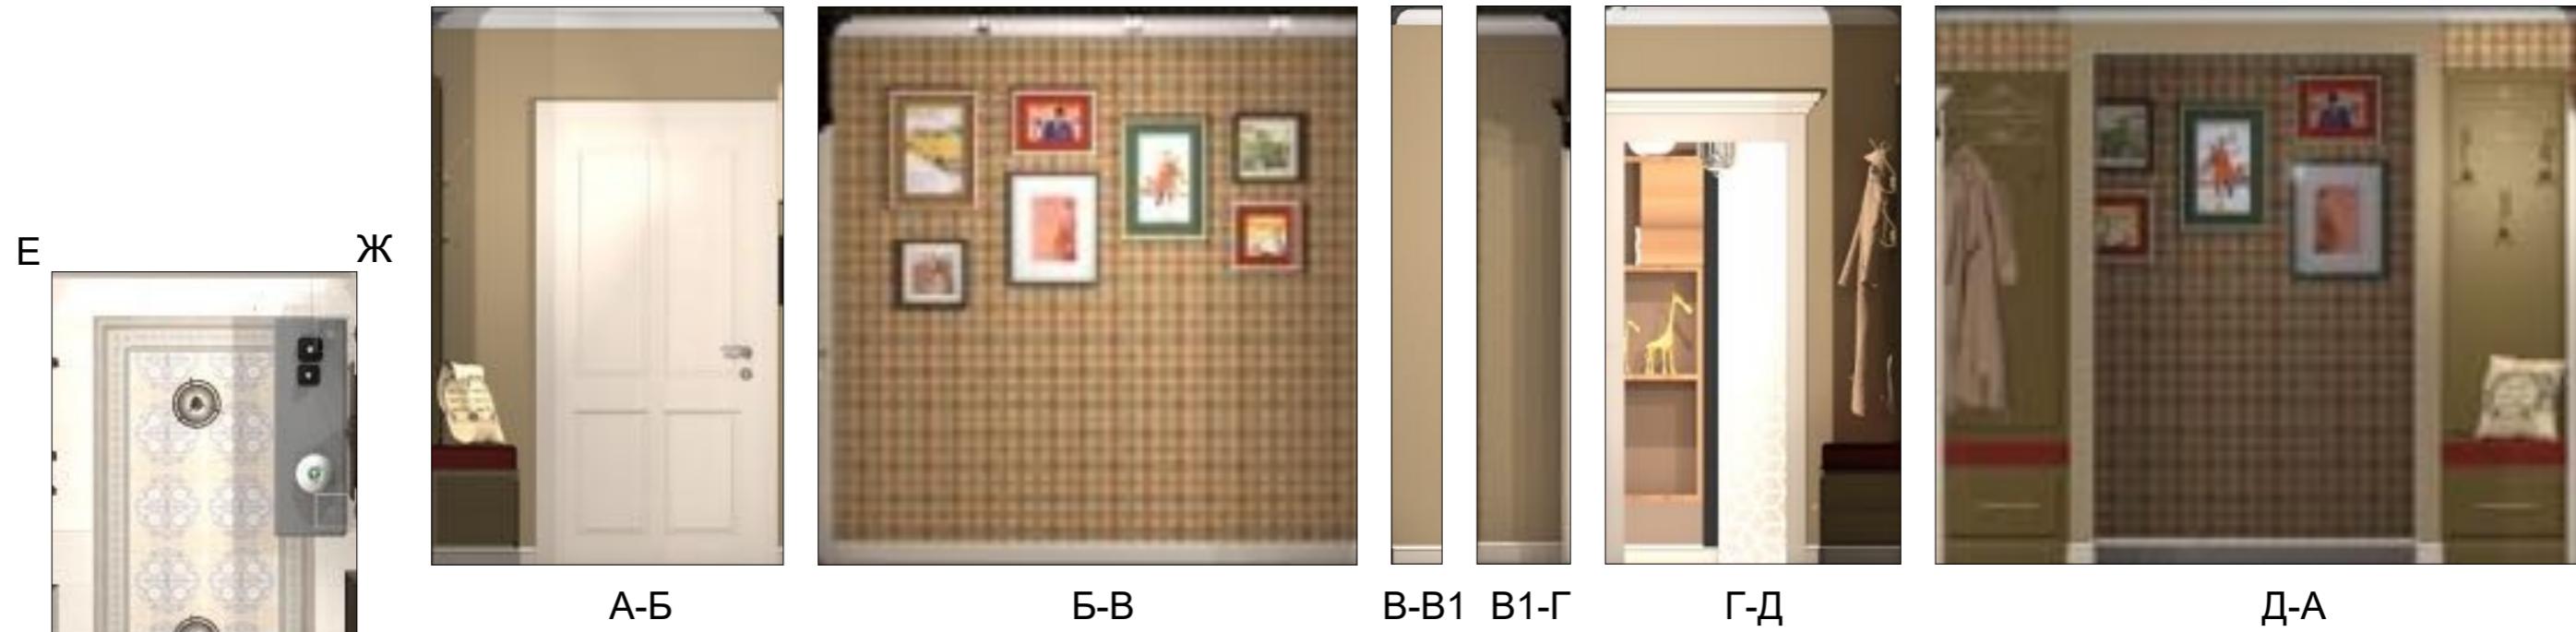

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Развертка стен. Прихожая (цвет)			Лист 17
Листов			

Экспликация отделочных материалов и предметов интерьера. Прихожая 16, 1

Наименование	Бренд	Коллекция	Артикул	Описание	Фото	Расход , площадь покрытия БЕЗ ЗАПАСА
Краска	бренд Plascon серия: Interior	серия: Interior	Сatinemate - Matt Finish (Матовая) Цвет: Y1-D1-2 (Tea Cookie)	Степень блеска: Матовая Тип: Акриловая Применение: Интерьер		21 кв.м
Обои	Американские обои Chesapeake	коллекция Family & Friends III	артикул FFR16133	ШИРИНА РУЛОНА: 52 см ПОВТОР РИСУНКА: 52 см УСТОЙЧИВЫ К ТРЕНИЮ ДЛИНА РУЛОНА: 10.06 м		2 рулона

ИКЕА ЛИАТОРП
Консольный стол, серый стекло



ИКЕА ПАКС
Гардероб, под беленый дуб, Викедаль зеркальное стекло

Размер
150x60x236 см



Зеркало настенное D55 см ARTEVALUCE



Панели для верхней одежды и ящики для обуви-
мебель на заказ по индивидуальным размерам
согласно эскизам



ИКЕА ФЛИСБЕРГЕТ
Дверца с петлями, светло-бежевый



ИКЕА ПАКС
Гардероб, белый, Флисбергет

Размер
150x60x236 см








Pepsi's best to begin with.
Be Social, Have a Pepsi!
ALLDAY1.COM

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Экспликация ом. Прихожая			Лист 18
Листов			

Развертка стен. СУ большой 2 (графика)

Стена за мебелью окрашивается в краску для влажных помещений

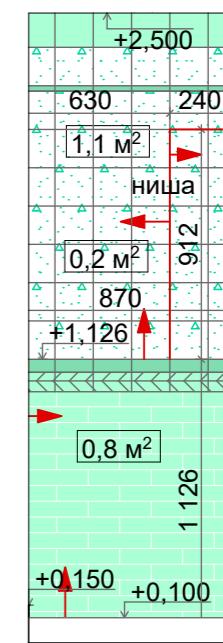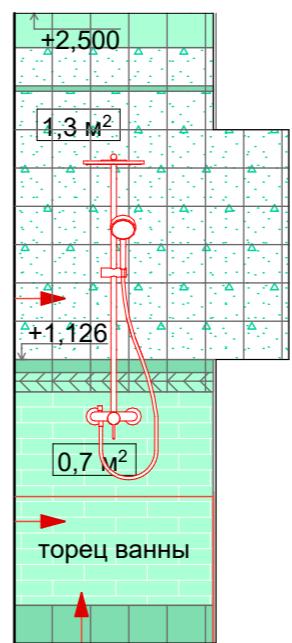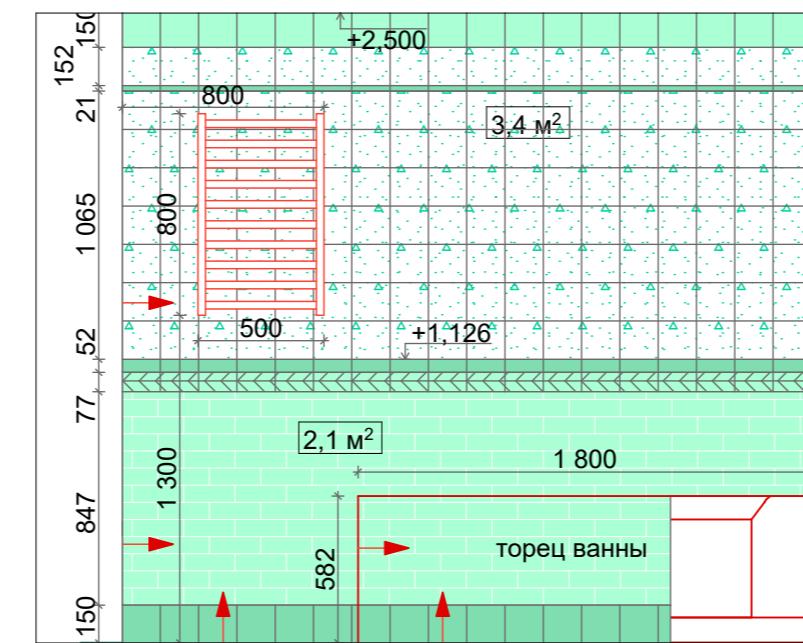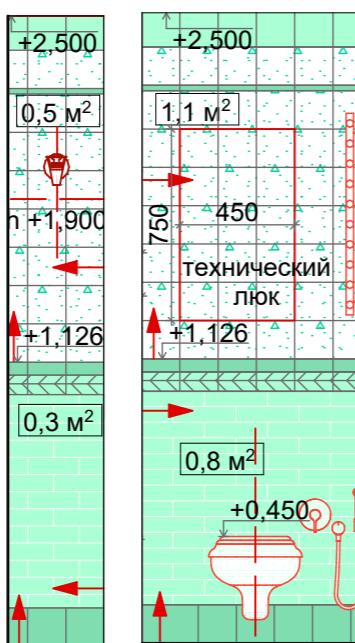

А-Б

Б-Г

В-Г





Г-Д

Д-Е

Е-Ж

Ж-З

З-И

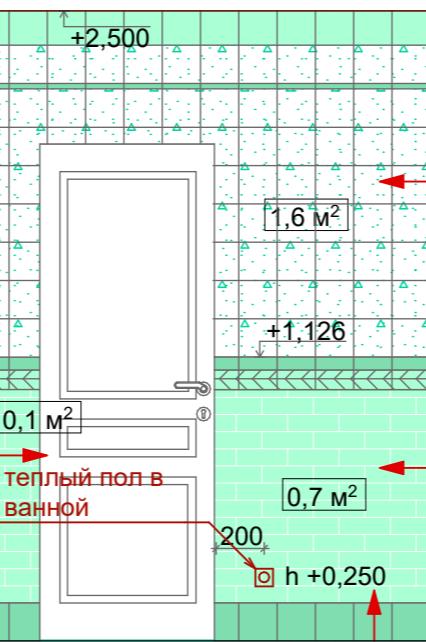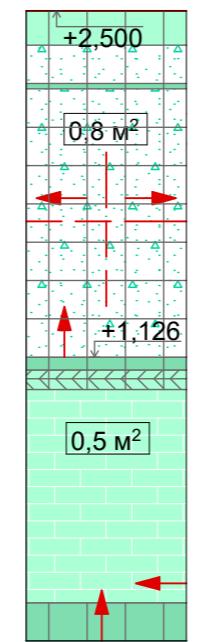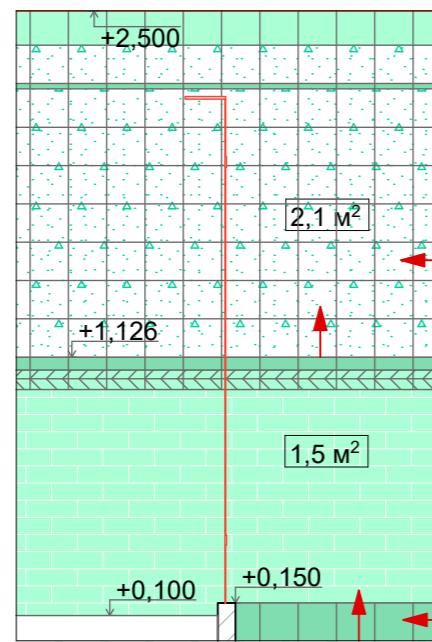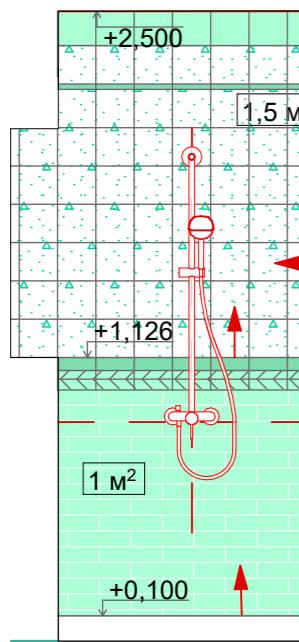

И-К


К-Л

Л-М

М-А


начало и направление укладки плитки

- розетка
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный
- терморегулятор теплого пола
- вывод провода для подсветки или электроприборов
- расположение по центру перегородки
- подсветка мебели

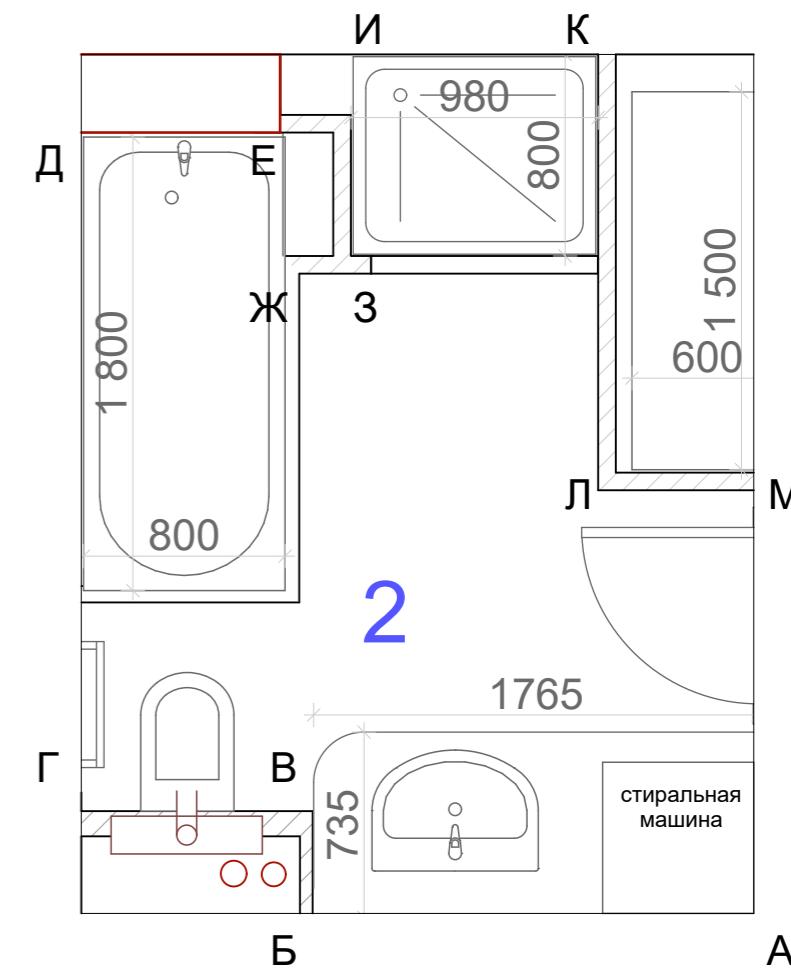

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Развертка стен. СУ большой (графика)			Лист 19
Листов			

Развертка стен. СУ большой 2 (в цвете)

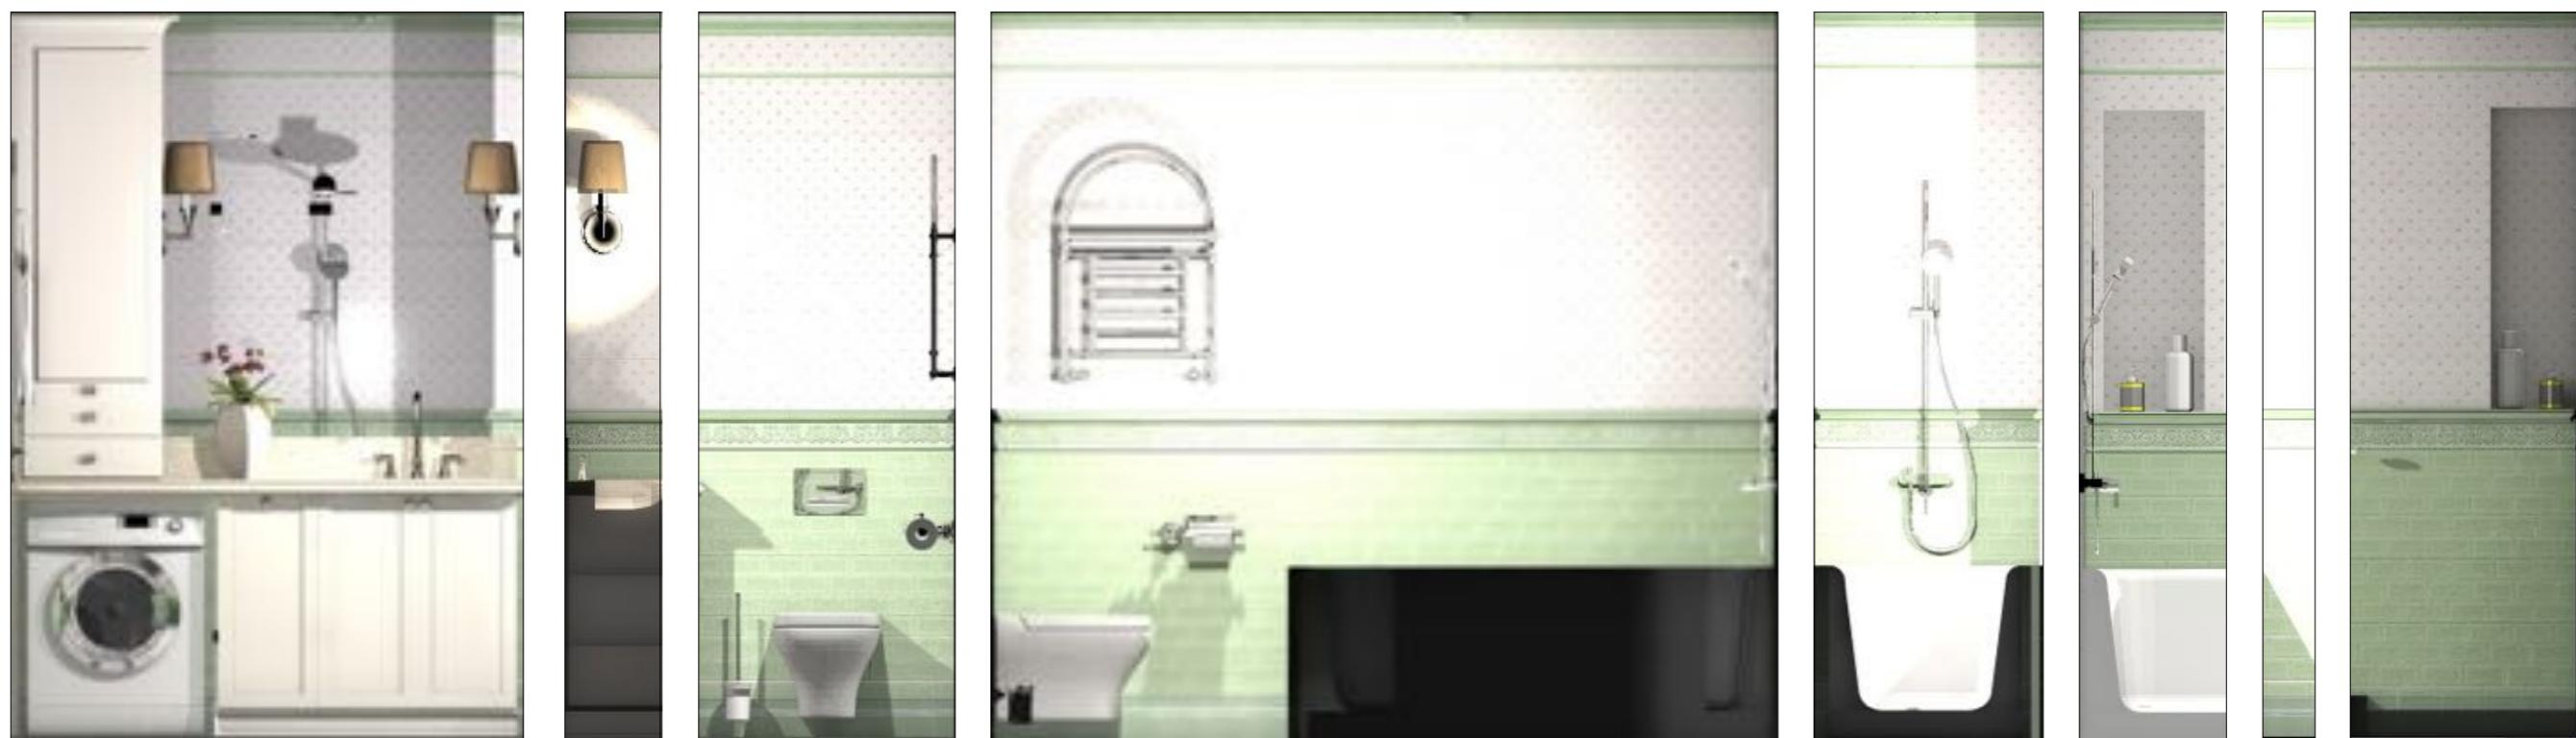

А-Б

Б-В

В-Г


Г-Д

Д-Е

Е-Ж

Ж-З

З-И

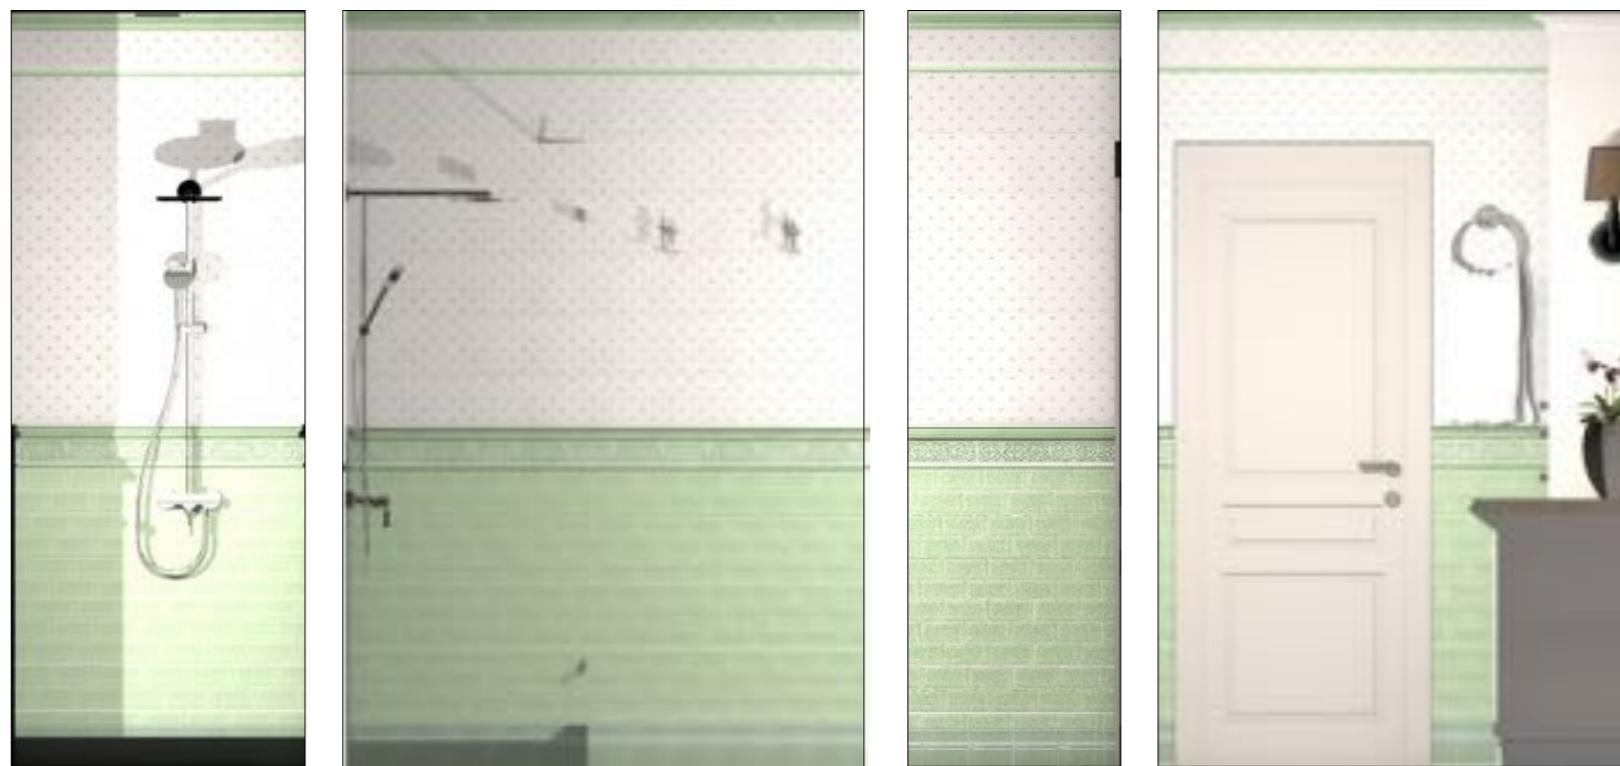

И-К

К-Л

Л-М

М-А



Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Развертка стен. СУ большой (цвет)			Лист 20
			Листов

Экспликация отделочных материалов и предметов интерьера. СУ большой 2

Наименование	Бренд	Коллекция	Артикул	Параметры	Фото	Расход без запаса
Плитка	ADEX	MODERNISTA Decorado Mimosa PB Rosa C/C B	ADMO6013	Размер 15x15 см		15 кв.м
Плитка	ADEX	MODERNISTA Biselado PB C/C Verde Claro	ADMO2011	Размер 7,5x15 см		9 кв.м
Плитка	ADEX	MODERNISTA Relieve Bizantino C/C Verde Claro	ADMO4005	Размер 7,5x15 см		78 шт
Плитка	ADEX	MODERNISTA Moldura Italiana PB C/C Verde Claro	ADMO5169	Размер 5x15 см		78 шт
Плитка	ADEX	MODERNISTA Liso PB C/C Verde Claro	ADMO1021	Размер 15x15 см		81 шт
Плитка	ADEX	MODERNISTA Trenza PB C/C Verde Claro	ADMO5187	Размер 2,5x15 см		81 шт
Плитка	ADEX	MODERNISTA Плинтус Rodapie Clasico C/C Verde Claro	ADMO5204	Размер 15x15 см		67 шт
Плитка	ADEX	MODERNISTA Внешний угол Angulo Exterior Rodapie Clasico C/C Verde Claro	ADMO5334	Размер 3x15 см		4 шт
Плитка	ADEX	MODERNISTA Внешний угол Angulo Cubrecanto PB C/C Verde Claro	ADPC5276	Размер 2,5x2,5 см		4 шт
Плитка	ADEX	MODERNISTA Внешний угол Angulo Moldura Italiana PB Nº 3 C/C Verde Claro	ADMO5193	Размер 5x2,3 см		4 шт

Ванна чугунная Castalia Venera (180x80) с ручками



Полотенцесушитель водяной Terminus Версаль 540x930 28/25 П4



Душевая дверь Cezares Anima BF2 прозрачное стекло




Комплект Roca Dama Senso 346517000 унитаз + инсталляция Geberit Delta 51, кнопка хром



Габариты с регулировками, мм
700x1950 - (682-722)x1950
800x1950 - (782-822)x1950
900x1950 - (882-922)x1950


Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		

балконный проем

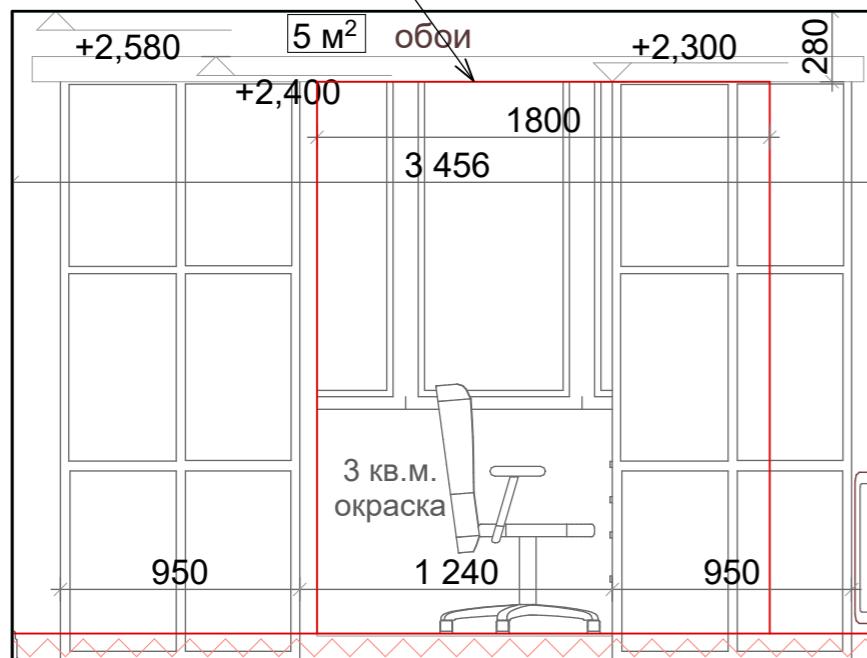


Б-Д


Развертка стен спальни 8,16 (графика).

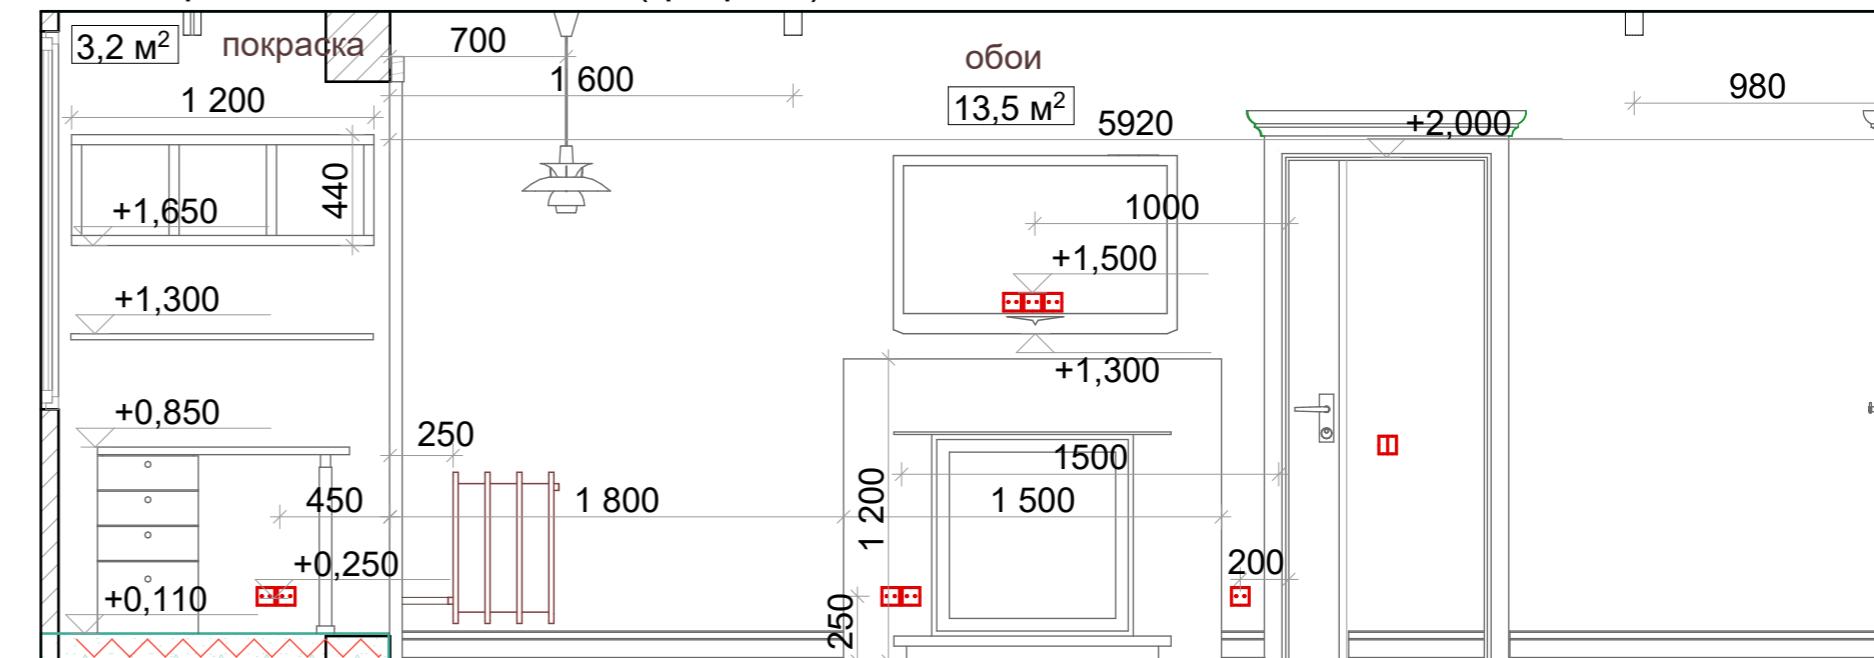


Д-Е

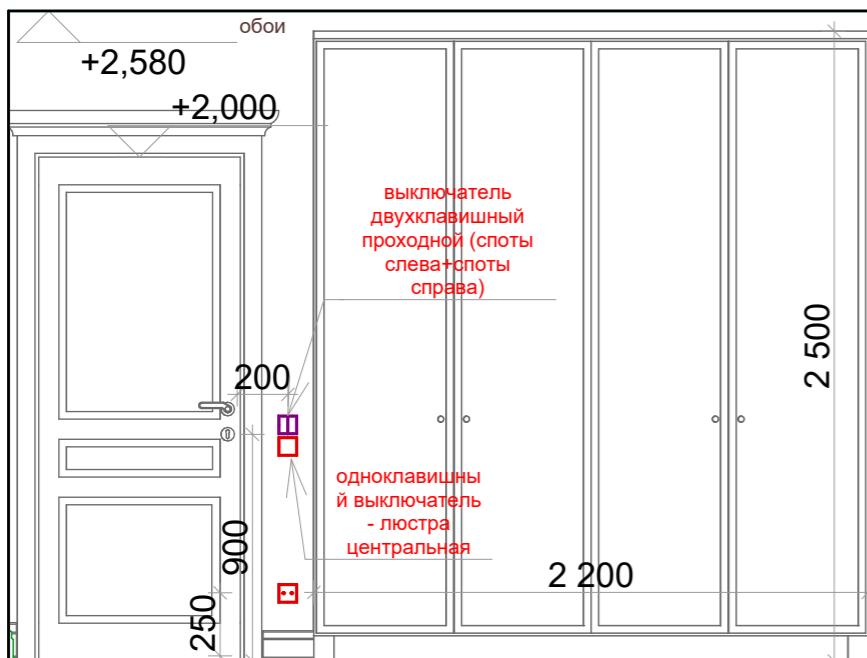


Е-А

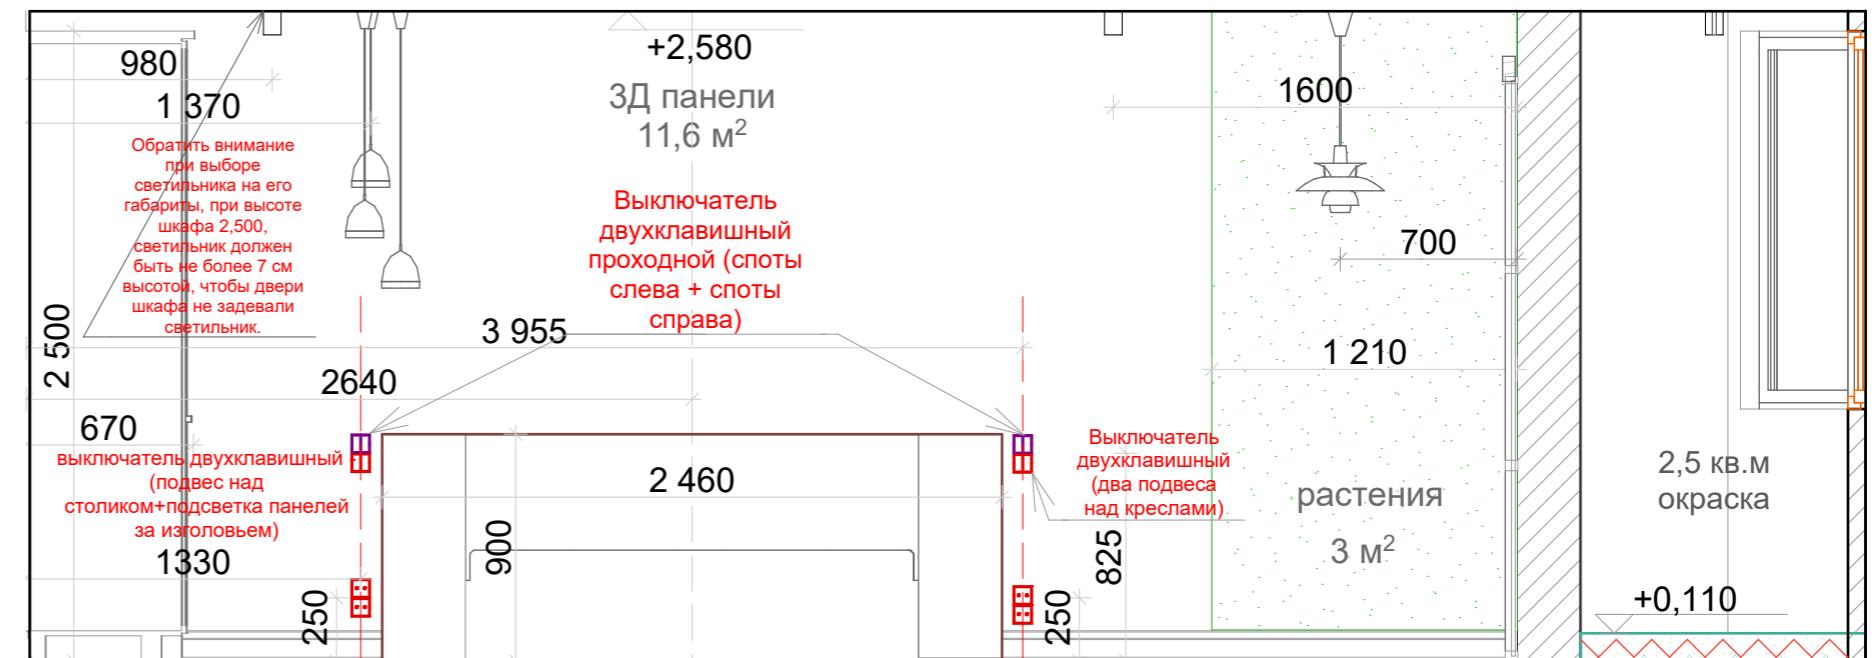

А-В

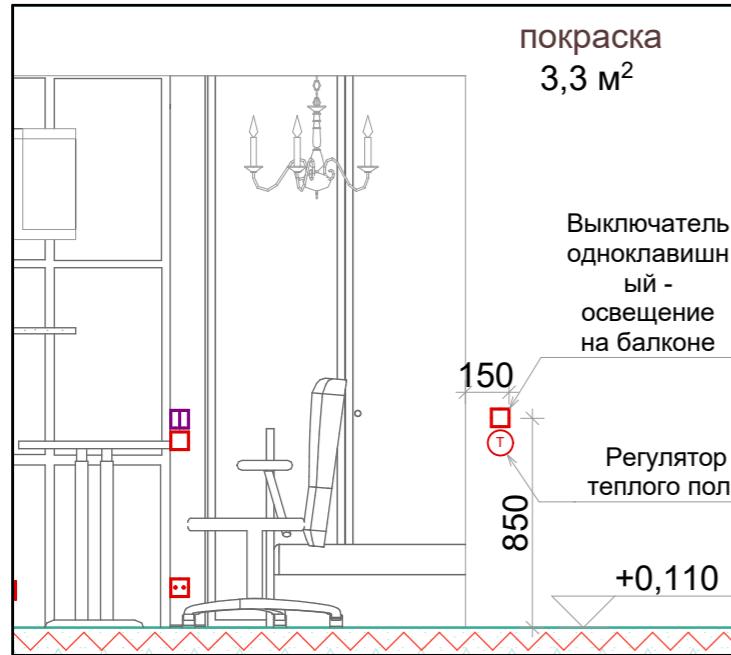

Д-Б

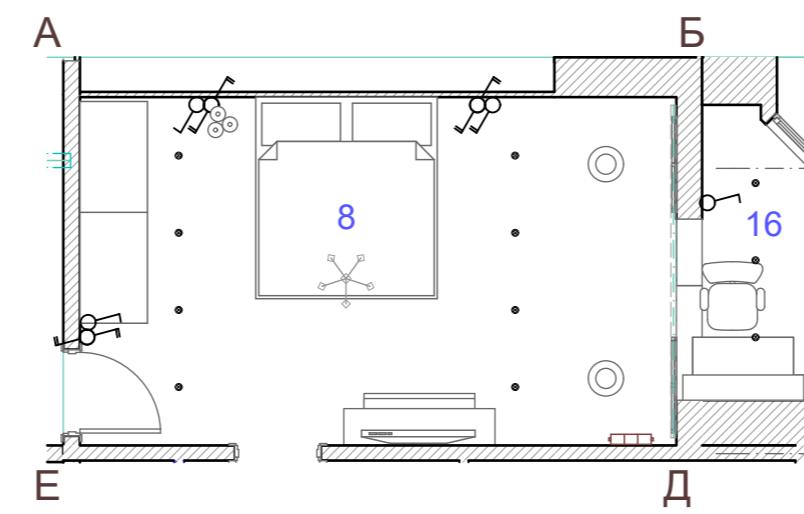

- розетка
- двухклавишный выключатель
- одноклавишный выключатель
- терморегулятор теплого пола
- двухклавишный проходной переключатель

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург	
Дизайнер	Арсюткина С.С.			
Развертка стен спальни (графика).			M 1:30	Лист 22


Развертка стен спальни 8,16 (в цвете)



А-Б




Б-В

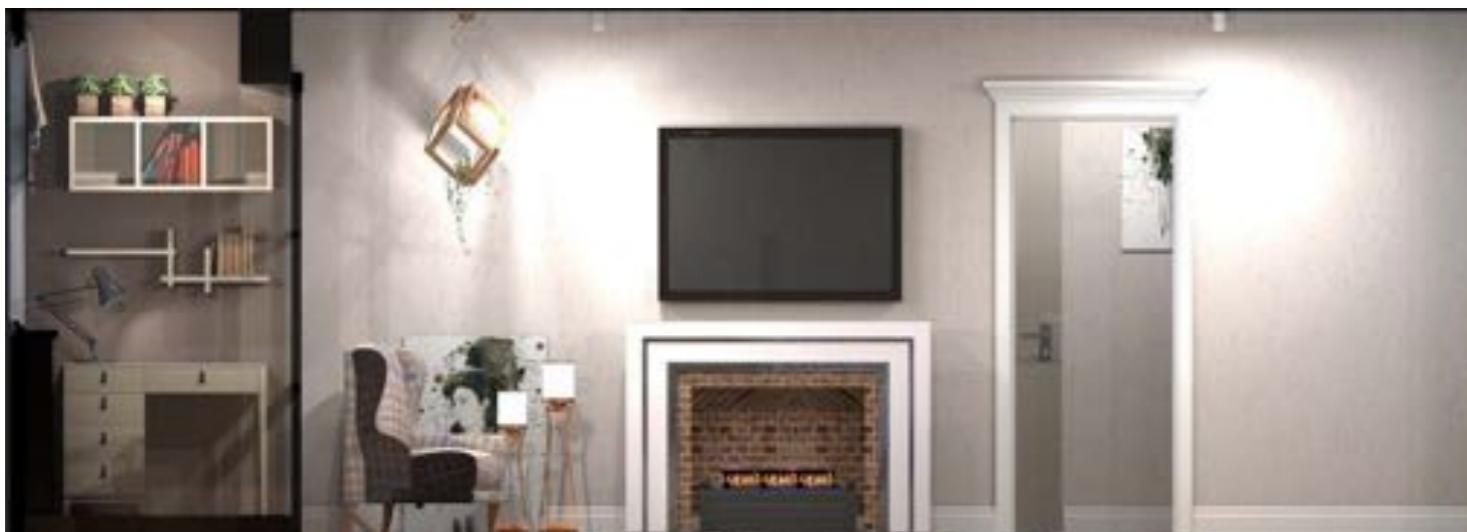

В-Г




Г-А

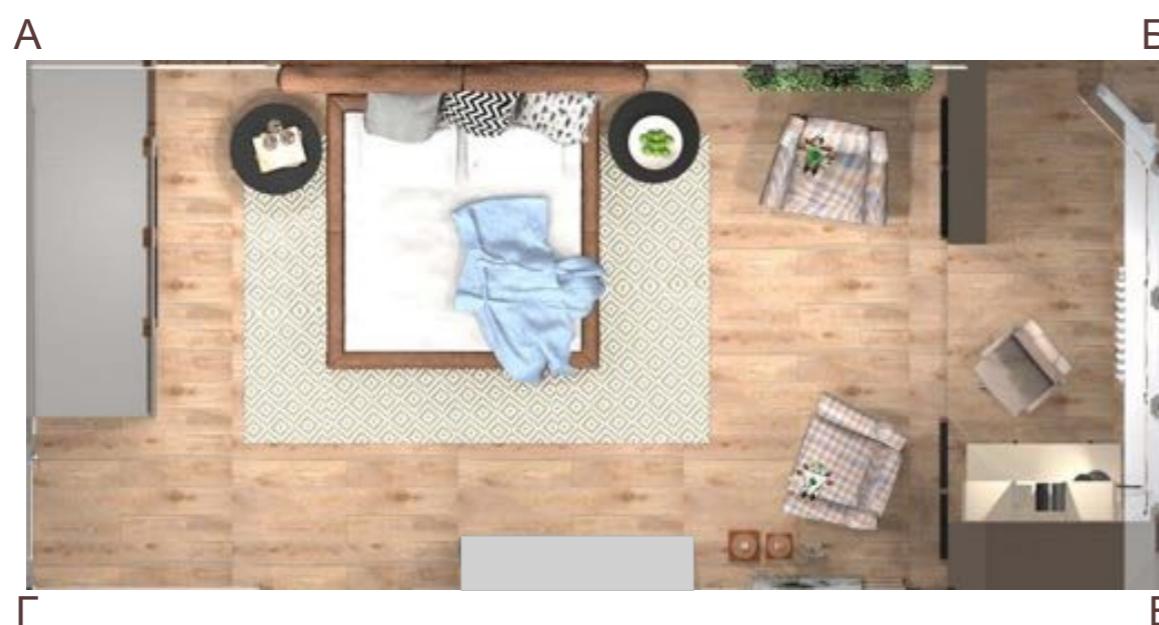



Б

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Развертка стен спальни в цвете.			M 1:30
Лист 23		Листов	

Схемы конструктивных элементов в спальне.

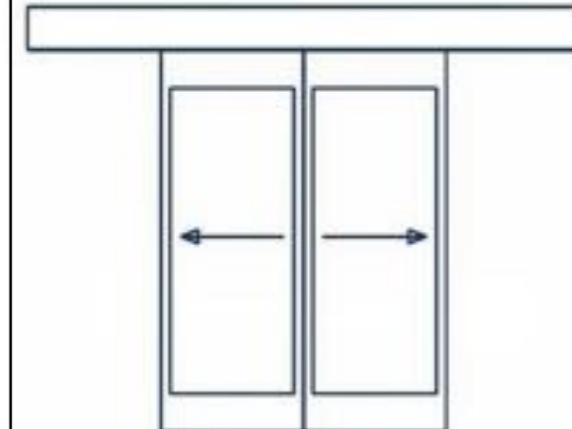

Принцип крепления подвесных
дверей.

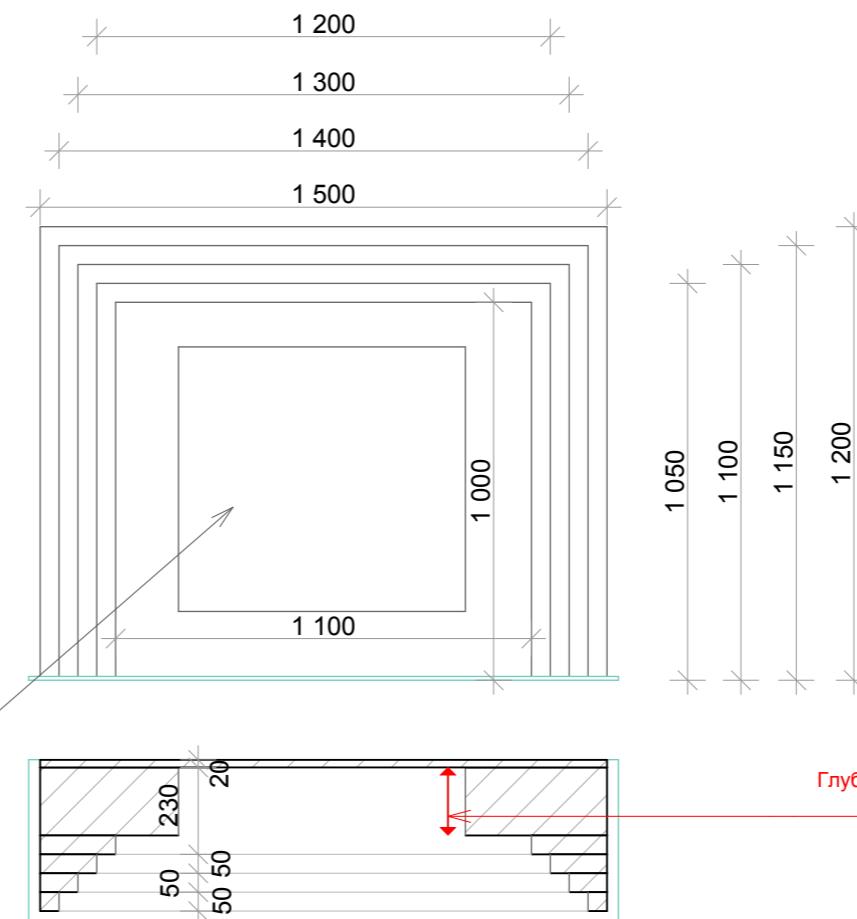

Портал камина можно приобрести готовый, а также изготовить из гипсокартона в указанных размерах.

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Схемы конструктивных элементов в спальне.			Лист 24
Листов			

Экспликация отделочных материалов и предметов интерьера.
Спальня, балкон, кладовая, коридорчик 8,9,11,15

Наименование	Бренд	Коллекция	Артикул	Описание	Фото	Расход , площадь покрытия БЕЗ ЗАПАСА
Краска (балкон)	Tikkurila Symphony V479	Symphony	Артикул: V479	Окрашивается балкон		10 кв.м
Обон (спальня, коридорчик, хол., комната)	Persian chic	Grandeco	Артикул РС 1006	Размеры рулона: 1,06x10 м Материал: Флизелин Покрытие: Вспененный винил		8 рулонов
Стабилизированый мох	по выбору заказчика					3 кв.м
Панели из дерева объемные 3d	parquetstudio.ru/ральи-из-дерева-объемные-3д	3д панели рекомендуем заказывать в студиях паркета или производства мебели. Панели могут быть как из массива, так и из ламинированного МДФ , светодиодные линейные светильники (7 шт.) встраиваются в панели (Встраиваемый светодиодный светильник INI led INNER 50 444 мм)				11,6 кв.м



www.mebel-moskva.ru

Шкаф для одежды Solo 4-дверный (белый глянец/зеркало)


Прикроватный столик.




КОНСОЛЬНЫЙ СТОЛ JAGGER
PREVIOUS
NEXT1234567
Артикул : IDT005000013

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Экспликации о. Спальня, балкон, кладовая, коридорчик			Лист 25
			Листов


Развертка стен малый коридорчик 11 (в цвете и графика)

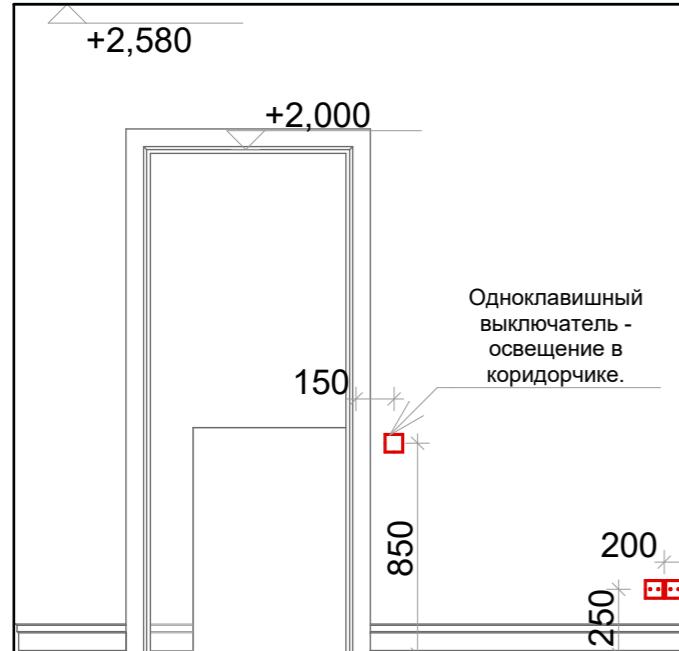

А-Б

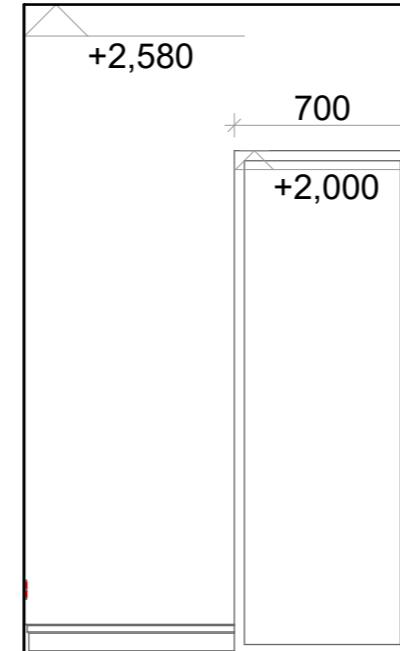


Б-В

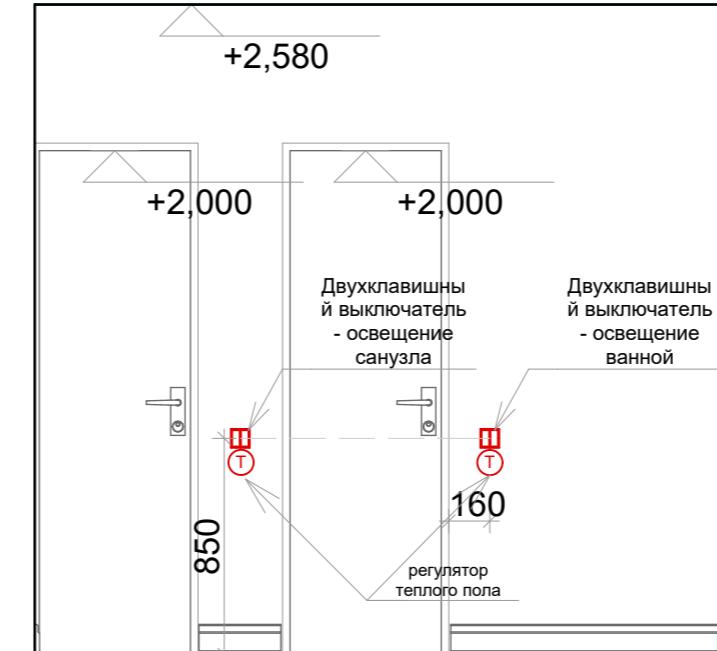

В-Г






Г-А

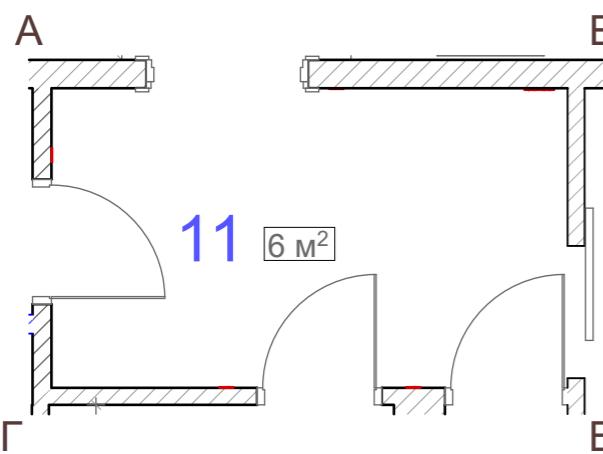

- розетка
- двухклавишный выключатель
- одноклавишный выключатель
- терморегулятор теплого пола

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Развертка стен пом. №11			Лист 26
Листов			

Развертка стен. СУ малый 12, 13 (графика)

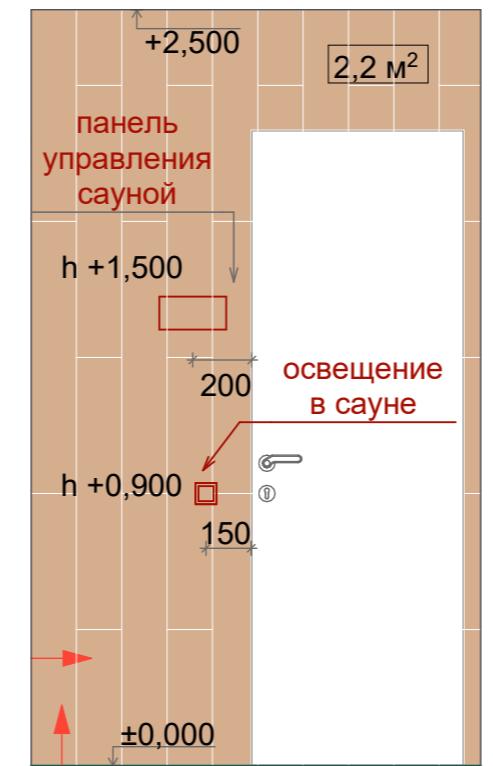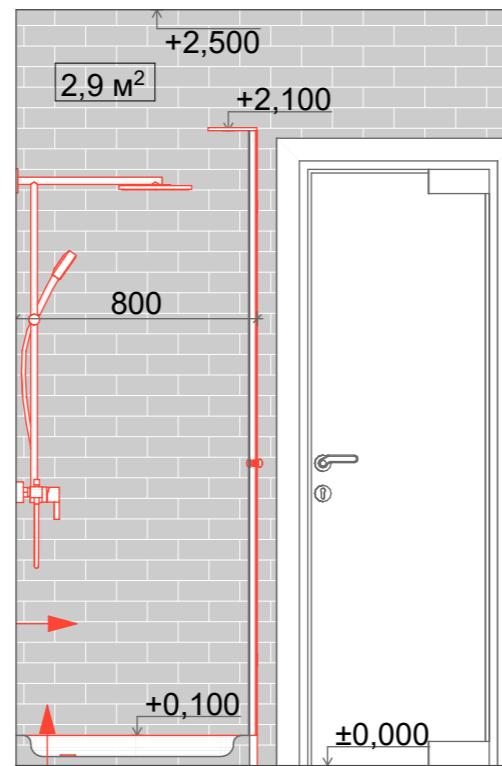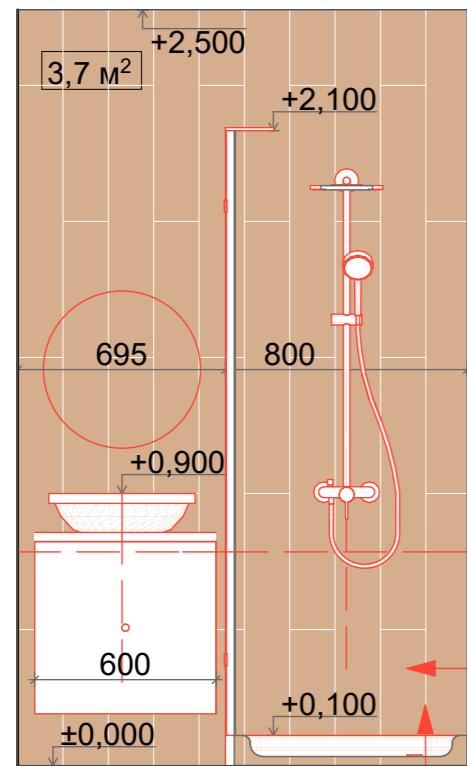






- розетка
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный
- терморегулятор теплого пола
- ☒ вывод провода для подсветки или электроприборов
- расположение по центру перегородки
- подсветка мебели
- начало и направление укладки плитки

А-Б

Б-В

В-Г

Г-А

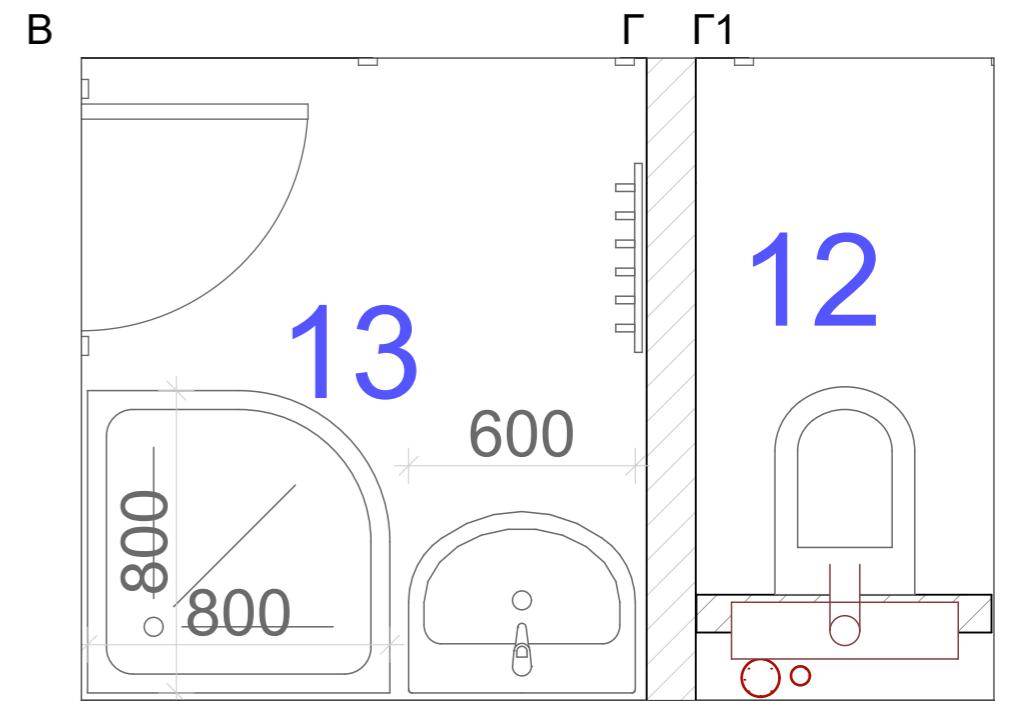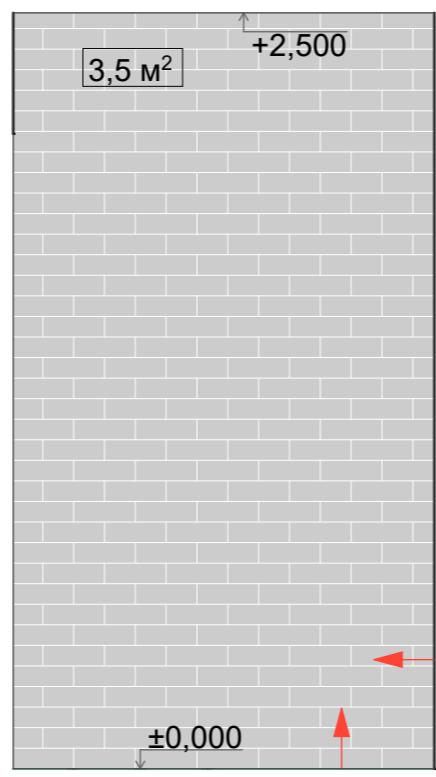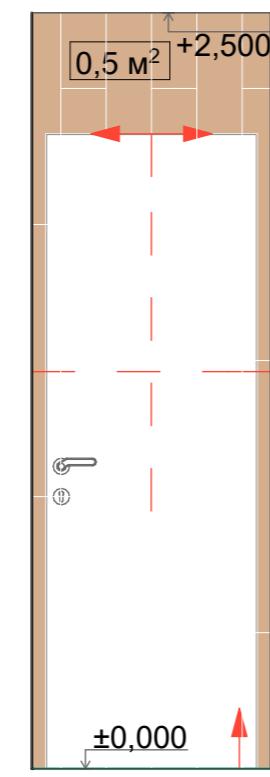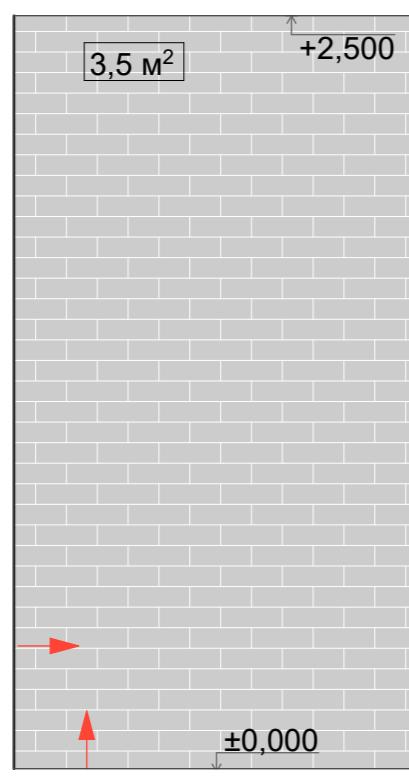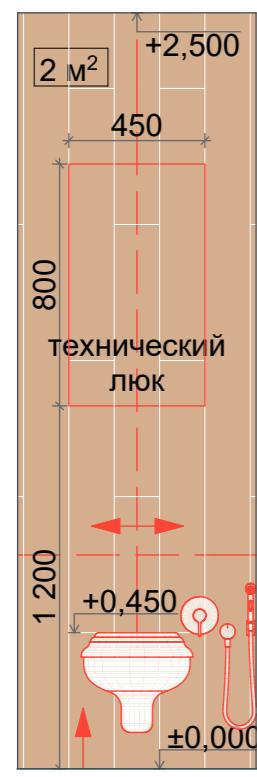

Е-А1


А1-Г1

Г1-Д

Д-Е

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Развертка стен. СУ малый (графика)			Лист 27
Листов			


Развертка стен. СУ малый 12, 13 (в цвете)

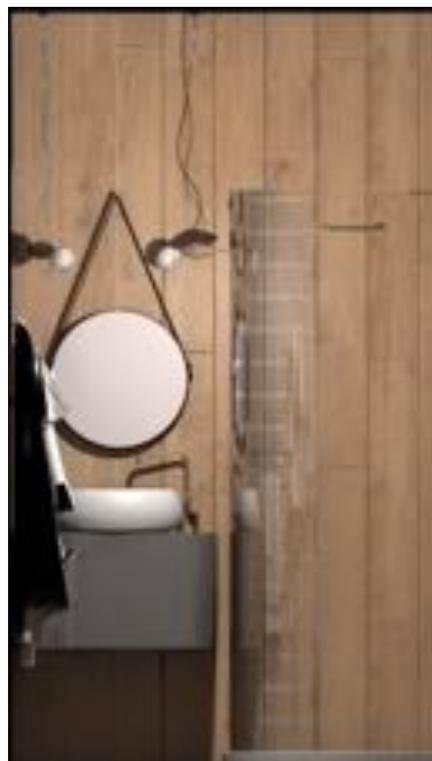

А-Б



Б-В

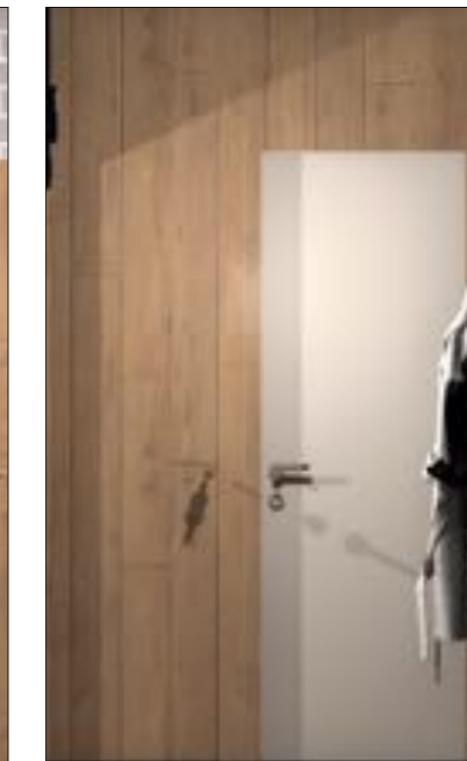

В-Г



Г-А




Е-А1




А1-Г1



Г1-Д

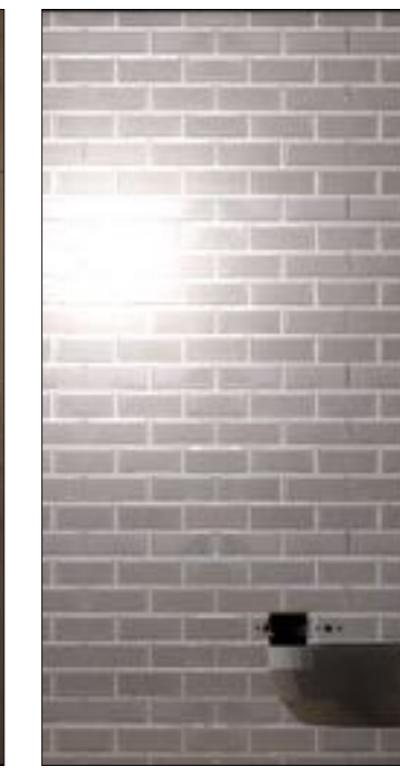

Д-Е

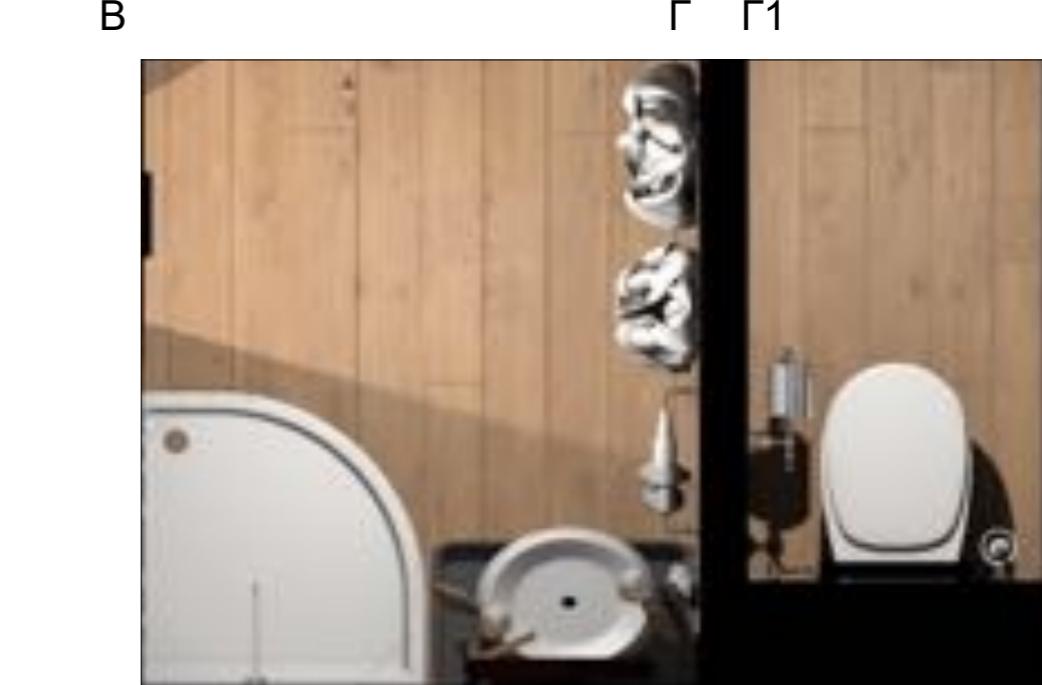

Б

А А1

Е

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Развертка стен. СУ малый (цвет)			Лист 28
			Листов

Экспликация отделочных материалов и предметов интерьера. СУ малый 12, 13

Наименование	Бренд	Коллекция	Артикул	Параметры	Фото	Расход БЕЗ ЗАПАСА
Плитка	ADEX	STUDIO Liso Graystone	ADST1018	7,3x14,8 см		14,1 кв.м
Плитка	ITALON	MAISON Walnut	610010000823	Размер 15x120 см		8,5 кв.м + 3,8 кв.м (пол). Итого: 12,3 кв.м



Зеркало на ремне Eertrin Ø50 CM Julia Grup

Раковина Laufen Pro 42x42 см (8.1296.2.000.109.1)




Тумба Dreja под раковину до-50 мини-50 орех ручка-а (29763)

Комплект Roca Dama Senso 346517000 унитаз +
инсталляция Geberit Delta 51, кнопка хром



Душевой уголок Cezares PRATICO-R-2-80-C-Cr

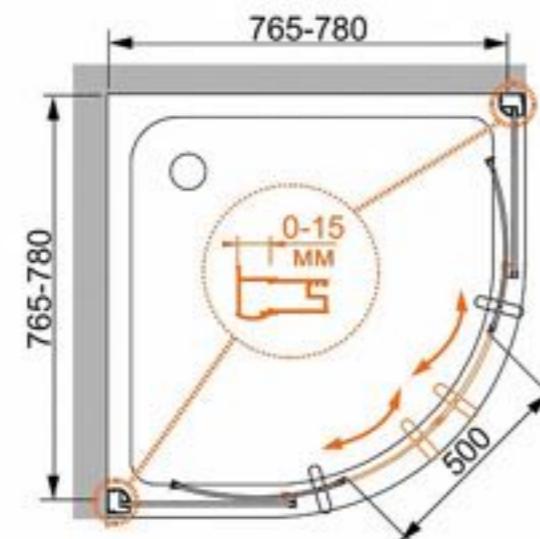

Душевой поддон Riho Kolping db10 80x80 см (DB1000500000000)




Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Экспликация ом. СУ малый			Лист 29
Листов			

Экспликация сауны и гардеробных комнат 5, 14, 15



Гардеробная комната 5 предполагает использование в качестве места для хранения сезонной одежды, обуви. Дверной проем спланирован таким образом, чтобы можно было организовать Г-образное расположение стеллажей с большой глубиной. Распределение полок, и наполнение комнаты зависит от фактического объема вещей и их назначения. Примеры конструкций представлены. Это могут быть открытые полки с направляющими вдоль стены или каркасная конструкция из ламинированной ДСП. Последняя конструкция более устойчивая и рекомендована для данного помещения.

Гардеробная 14 предполагает использование в качестве хозяйственной комнаты для хранения гладильной доски, пылесоса, хоз. товаров, чемоданов и т.д. Дверной проем спланирован таким образом, чтобы организовать Г-образное расположение стеллажей разной глубины 400 и 600 мм. В данной помещении рекомендовано использовать открытые стеллажи.

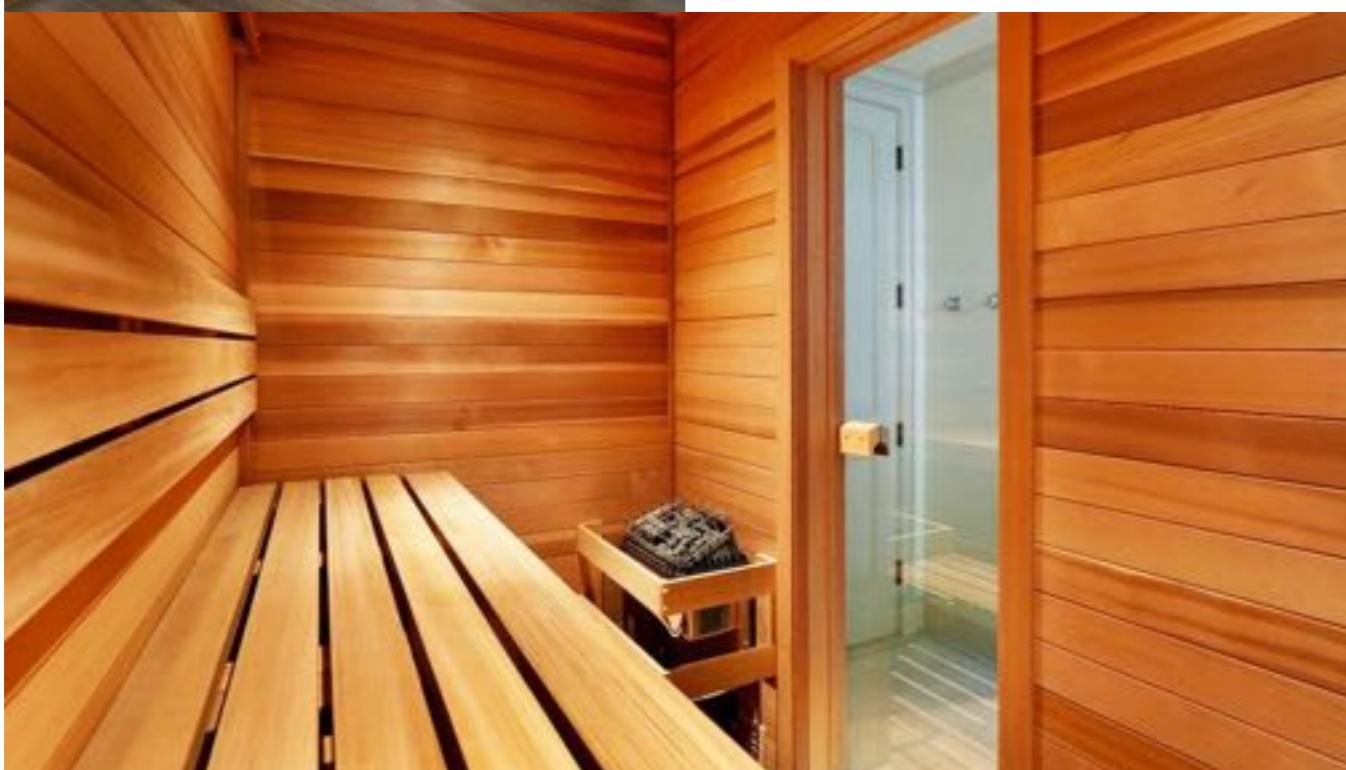

Площадь помещения для домашней сауны №15 распределена таким образом (см. план возводимых перегородок), чтобы разместить печь в глубокой части. При этом полки по длинной стене могут быть в один уровень, а по короткой стене - в два уровня.

Конструктивные элементы, технические характеристики печи, оптимальные материалы необходимо оговаривать и утверждать со специализированной компанией по производству домашних саун.

Рекомендованные характеристики:

Вместимость: 3 человека

Печь: с паром мощность определяет специалист

Дверь: стеклянная, стекло термостойкое, тонированное, цвет "бронза"




Освещение: 3 светильника, настенные

Полки: липа

Внутренняя обшивка: вагонка из липы

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Экспликация сауны и гардеробных комнат			Лист 30
Листов			

Развертка стен. Тренажерный зал 10 (графика)

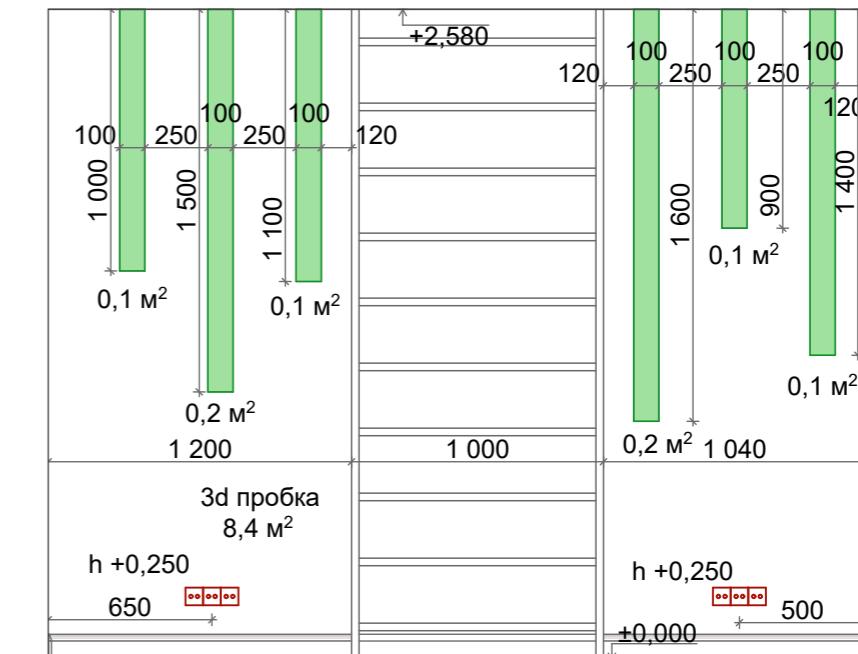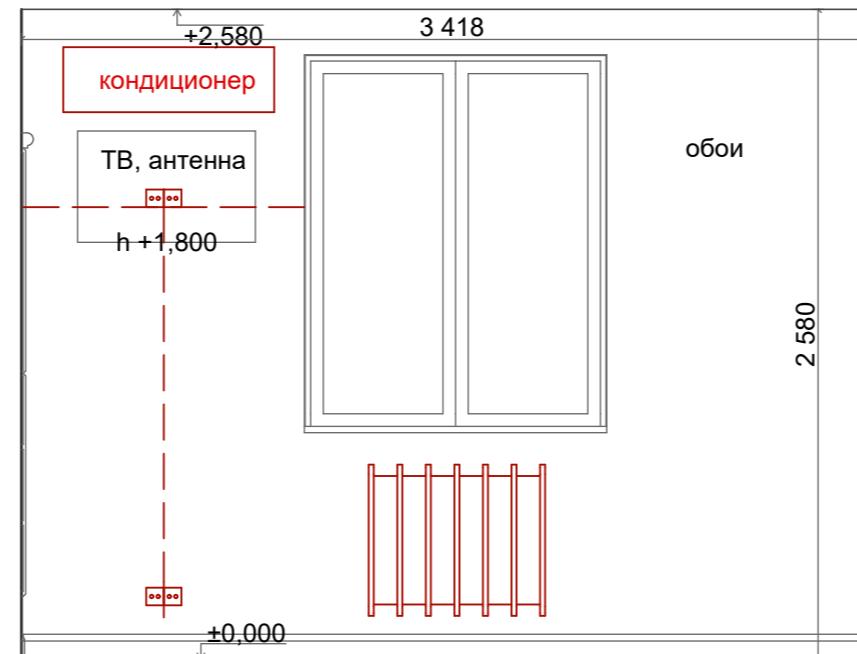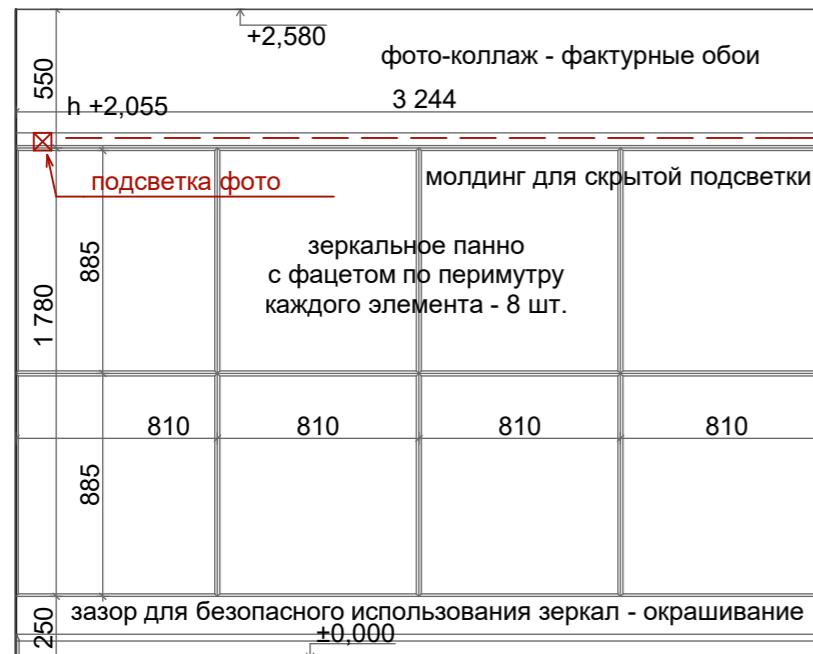


А-Б


Б-В

В-Г

А

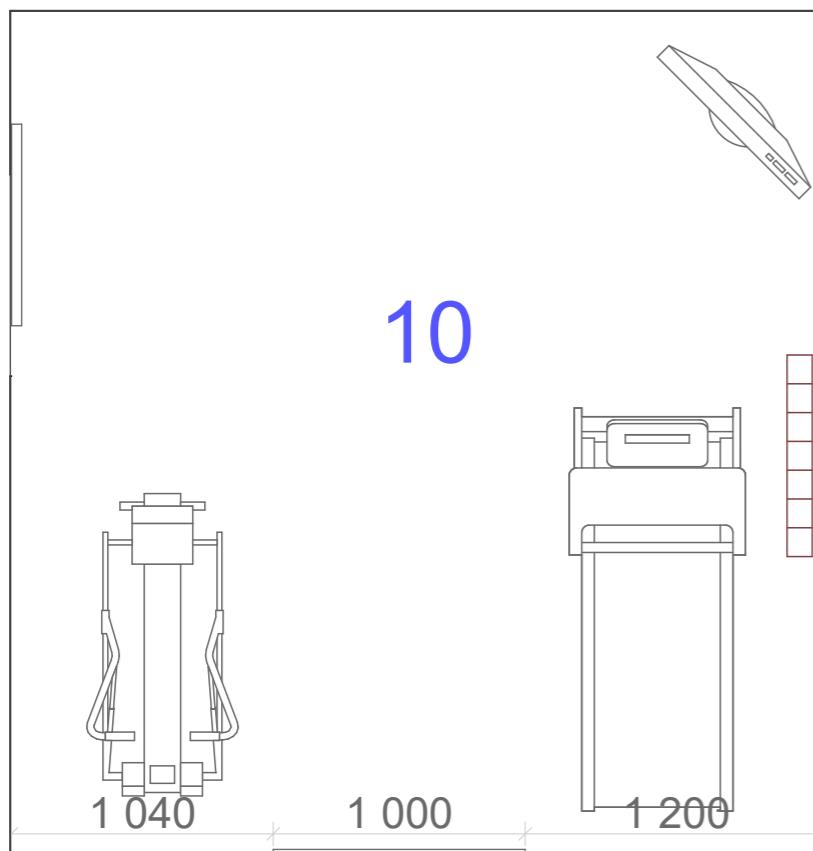

Б

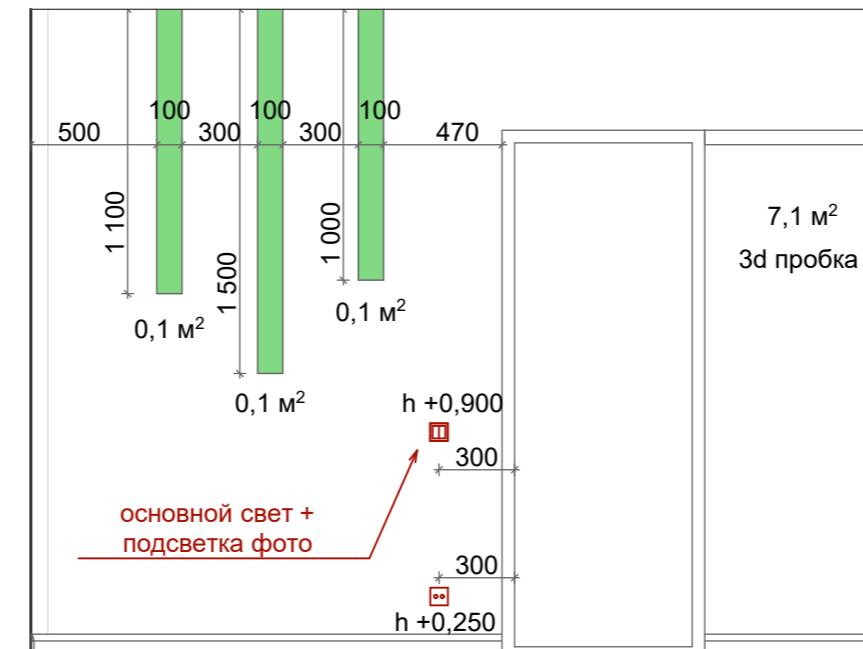

Г-А

- розетка
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный
- терморегулятор теплого пола
- ☒ вывод провода для подсветки или электроприборов
- расположение по центру перегородки
- подсветка мебели

Г

В

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Развертка стен. Тренажерный зал (графика)			Лист 31
Листов			

Развертка стен. Тренажерный зал 10 (в цвете)



А-Б



Б-В



В-Г



Г




В

Г-А

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Развертка стен. Тренажерный зал (цвет)			Лист 32
Листов			


Экспликация отделочных материалов и предметов интерьера. Тренажерный зал 10

Наименование	Бренд	Коллекция	Артикул	Описание	Фото	Расход , площадь покрытия БЕЗ ЗАПАСА
Обои	Estia Home	Denim & co	артикул 137705	ШИРИНА РУЛОНА: 53 см БУМАГА ПОВТОР РИСУНКА: 53 см ДЛИНА РУЛОНА: 10 м		2 рулона
3D стековые панели Пробковые	MURATTO	Cork Bricks	Артикул: YRCB1V005	Страна производитель - Португалия Длина - 100/200/300мм Ширина - 100мм Толщина - 7/11/14мм		15,5 кв.м
Стабилизированный мох	по выбору заказчика					1,1 кв.м
Зеркало	Производство зеркальных фабрик			по индивидуальным замерам, зеркальное панно с фацетом		В 1780 мм х Ш 3245
Карниза для скрытой подсветки	Otac luxxus		Артикул С362	Высота: 5 см Длина: 200 см Ширина: 5 см		3,3 м - 2 шт



Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Экспликация ом. Тренажерный зал			Лист 33 Листов

Развертка стен. Гостиная 3 (графика)

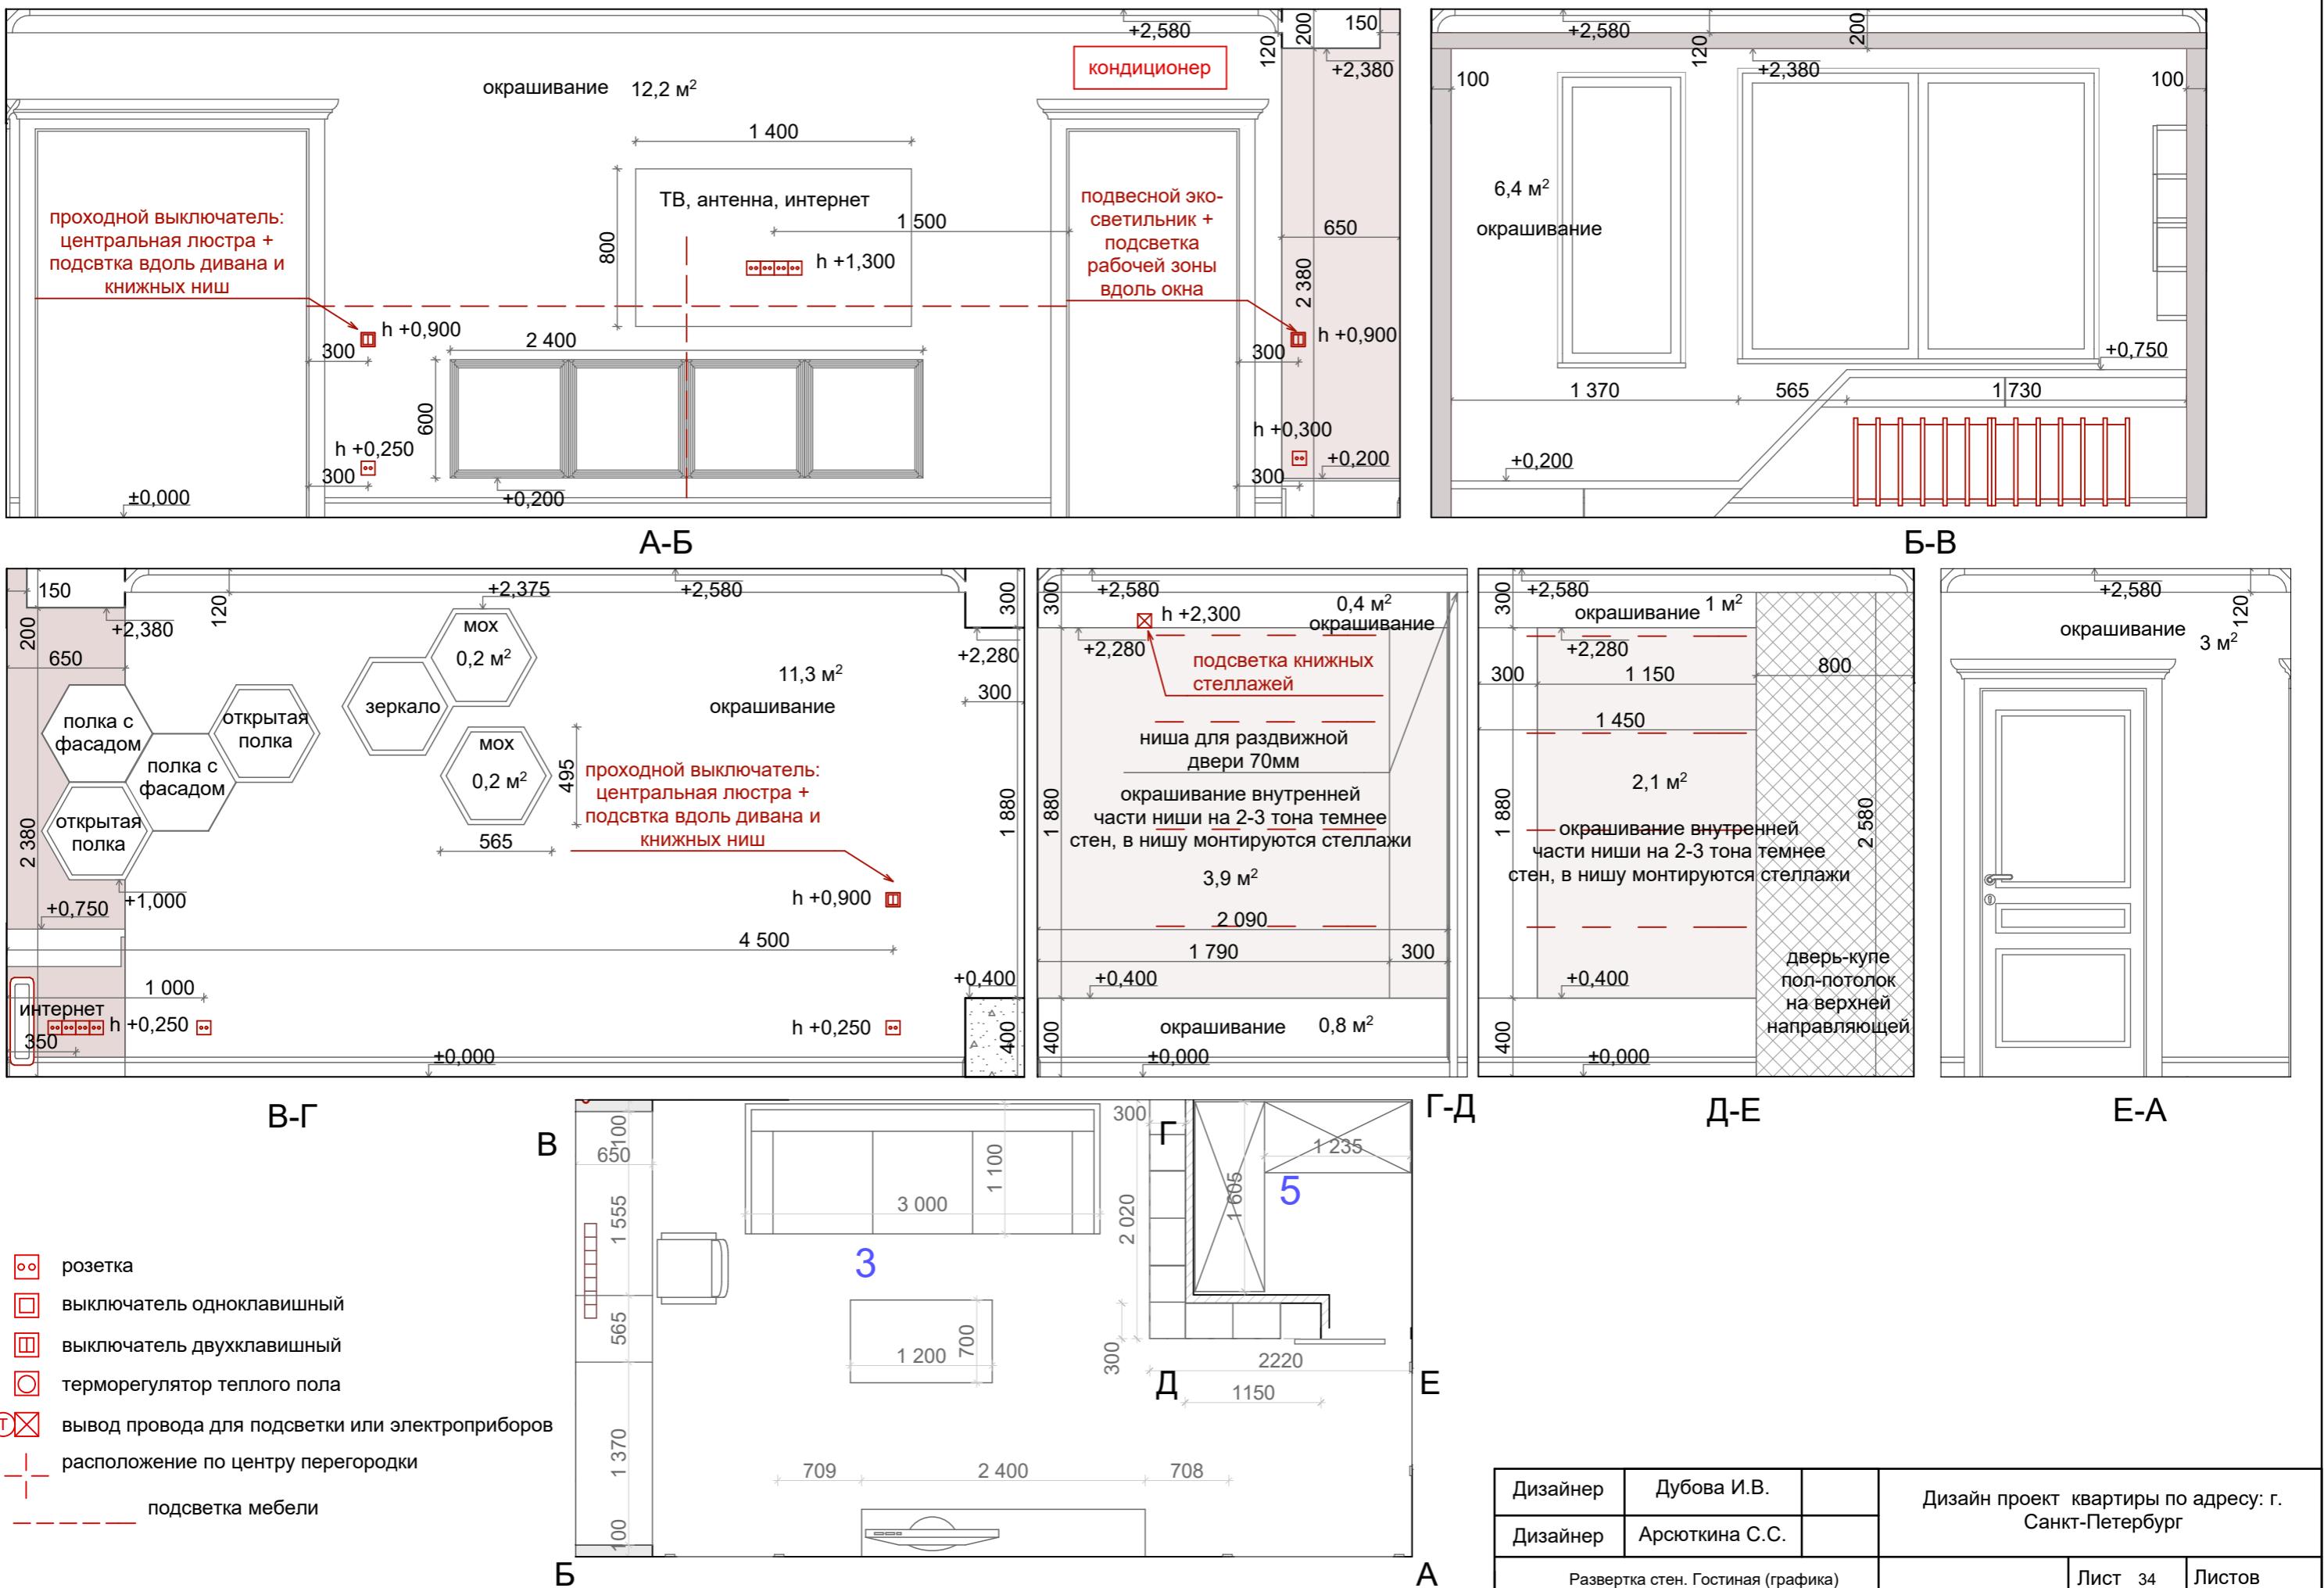

Развертка стен. Гостиная 3 (в цвете)



А-Б



Б-В



В-Г




Г-Д



Д-Е



Е-А

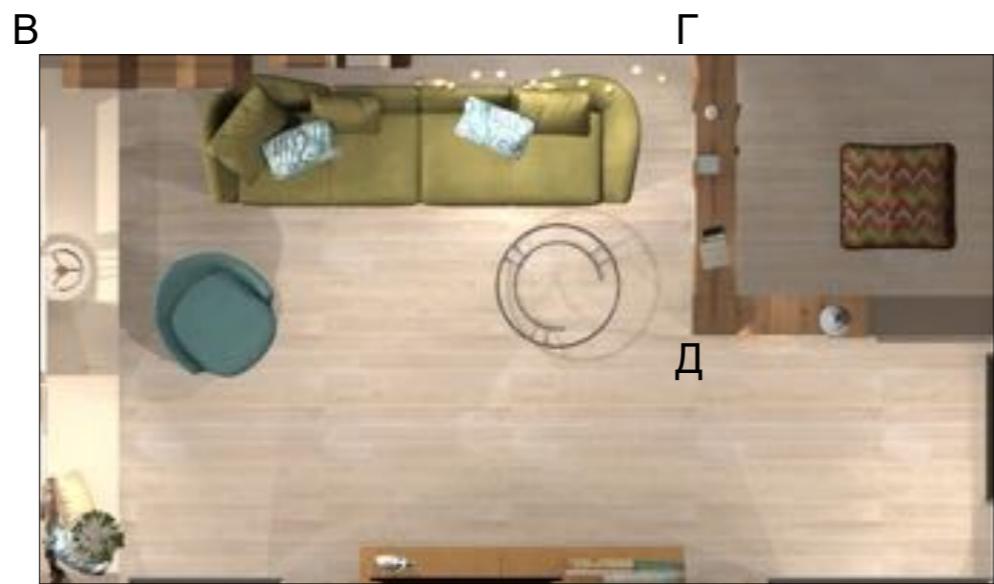




Д

Е

А

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Развертка стен. Гостиная (цвет)			Лист 35
Листов			


Схема конструктивных элементов в гостиной (стол, стеллаж).

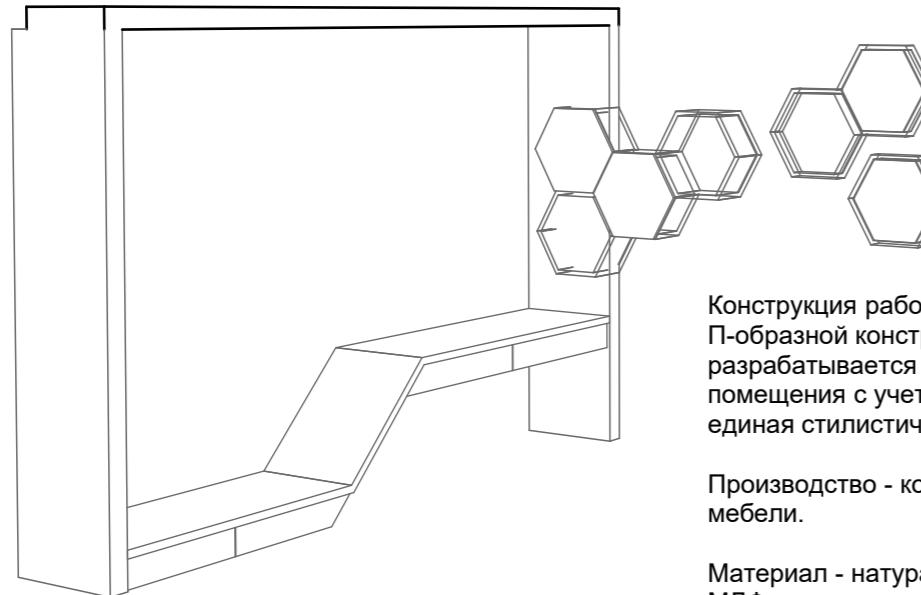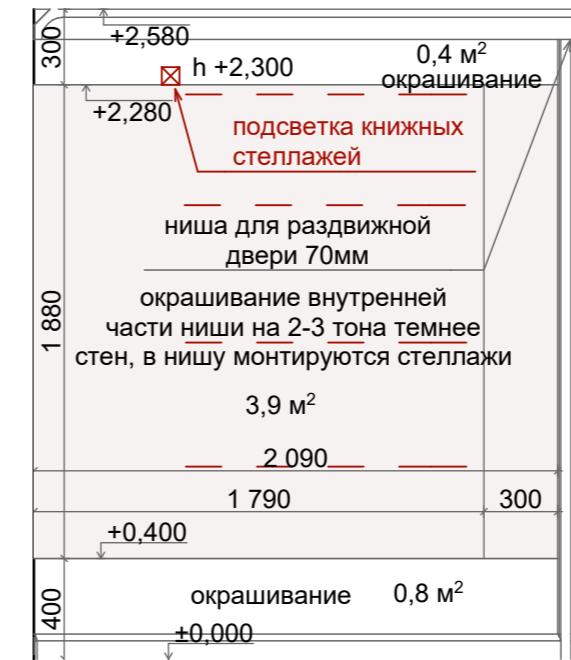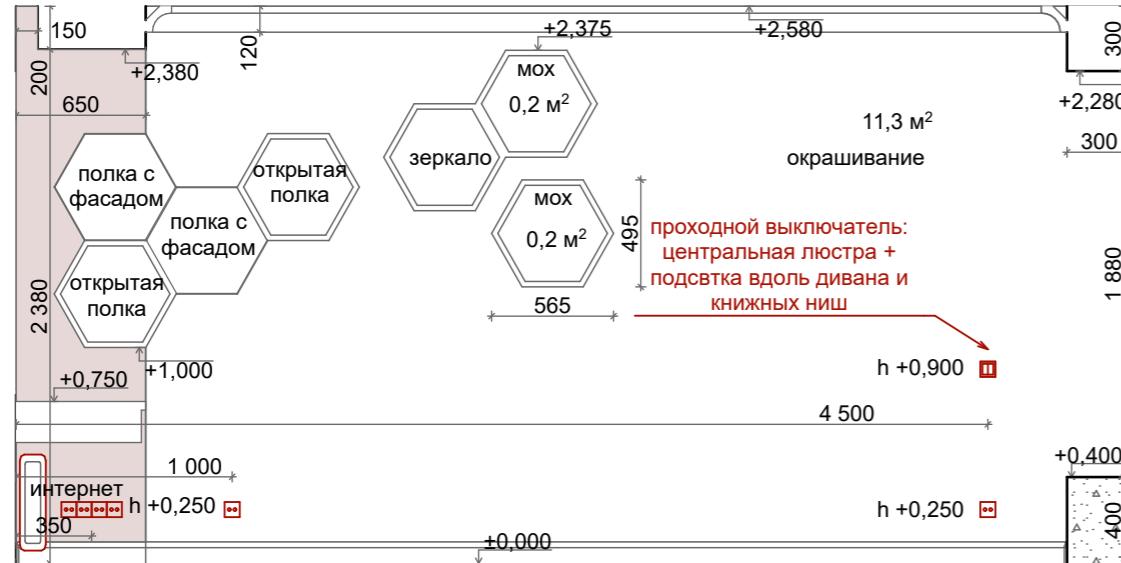

Конструкция рабочего стола-подиума, П-образной конструкции и полок-сот разрабатывается по фактическому замеру помещения с учетом размеров на эскизе, как единая стилистическая конструкция.


Производство - компания по проектированию мебели.

Материал - натуральный шпон или ламинированный МДФ в зависимости от бюджета

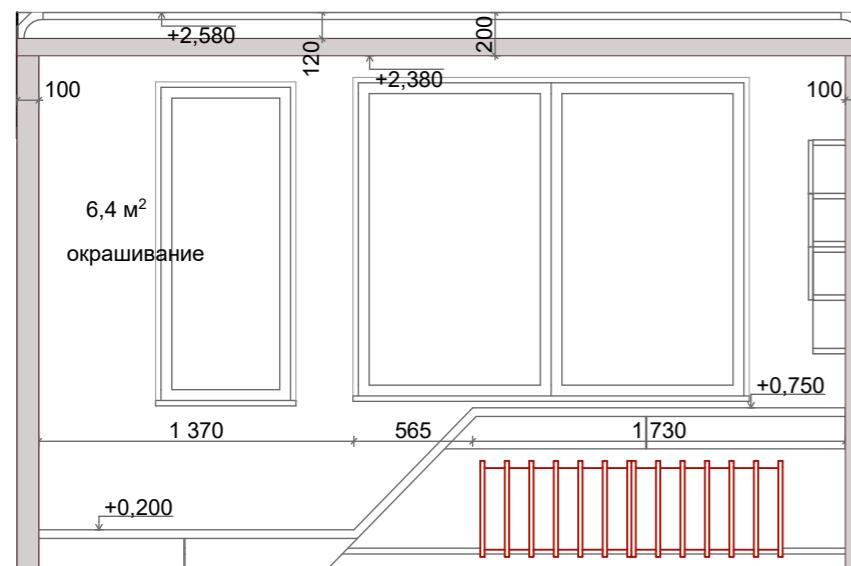

Сначала выстраиваются перегородки согласно плану перегородок. Вокруг перегородок монтируется ниша из ГКЛ согласно обозначенным размерам.


Дверь-купе на верхней направляющей. Направляющая закрепляется на потолке в нише между перегородкой и потолочным карнизом (см. план потолка). Таким образом направляющая скрыта от обзора за карнизом. При закрелении направляющей необходимо учитывать толщину напольного плинтуса, чтобы дверь при движении скользила вдоль плинтуса, не задевая его.

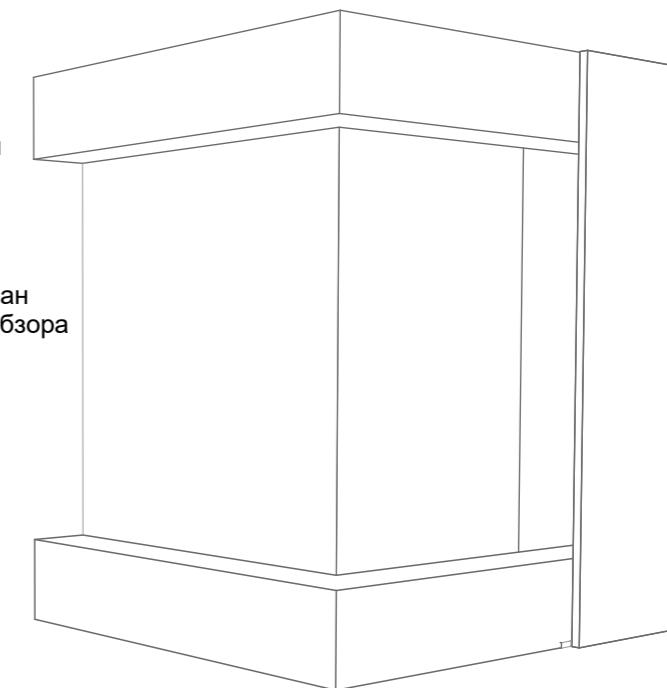

Книжный стеллаж разрабатывается по фактическим размерам ниши с асимметричным расположением вертикальных разделителей.

Производство - компания по проектированию мебели

Материал - натуральный шпон или ламинированный МДФ.

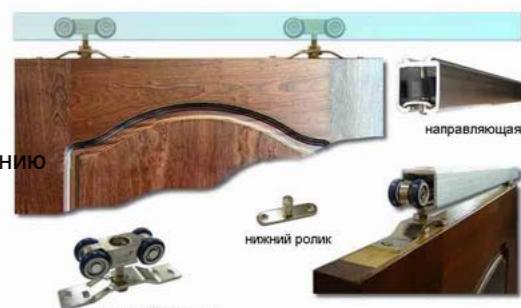

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Конструктивные элементы. Гостиная			Лист 36
			Листов

Экспликация отделочных материалов и предметов интерьера. Гостиная 3

Наименование	Бренд	Коллекция	Артикул	Описание	Фото	Расход , площадь покрытия БЕЗ ЗАПАСА
Краска	бренд Piascon серия: Interior	серия: Interior	Cashmere - Matt Finish (Матовая) Цвет: O7-D1-2 (Forgotten Land)	Степень блеска: Матовая Тип: Акриловая Применение: Интерьер		36,1 кв.м + 18 кв .м (гардеробная)
Краска в нише для стеллажа (на несколько тонов тёмнее, чем по всей комнате)	бренд Piascon серия: Interior	серия: Interior	Cashmere - Matt Finish (Матовая) Цвет: O5-D1-2 (Rise)	Степень блеска: Матовая Тип: Акриловая Применение: Интерьер		9 кв.м
Стабилизирован ый мох						0,4 кв.м.

Мягкая группа мебели - собственное производство
по аналогу моделей фабрики MINOTTI



Конструкция мебели - подиум-стол с обрамлением
периметра стен и потолка, а также полки-соты - производство
мебельной компании по индивидуальным замерам согласно
эскизам.




Шкафы с фасадами с растительной тематикой
производство компании FineObjects по индивидуальным
замерам и эскизам fineobjects.ru




Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Экспликация ом. Гостиная			Лист 37
			Листов


Развертка стен. Кухня 4 (графика)

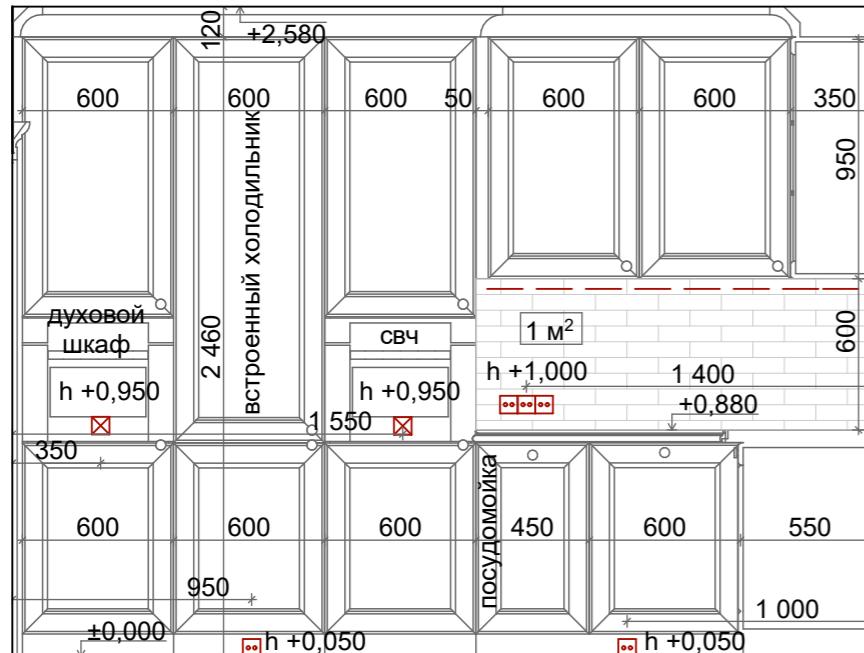


А-Б

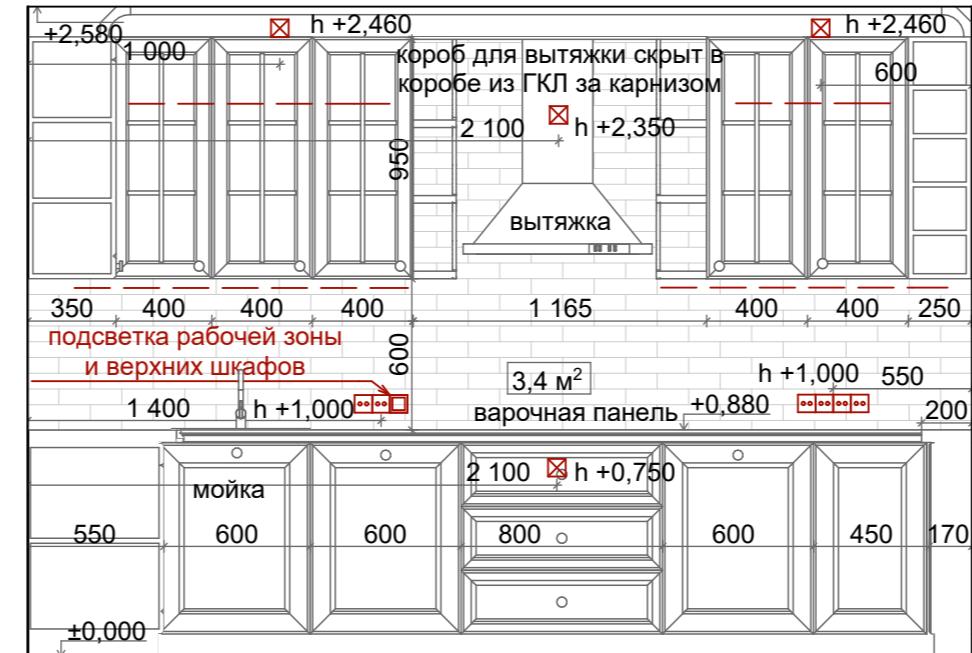

Б-В

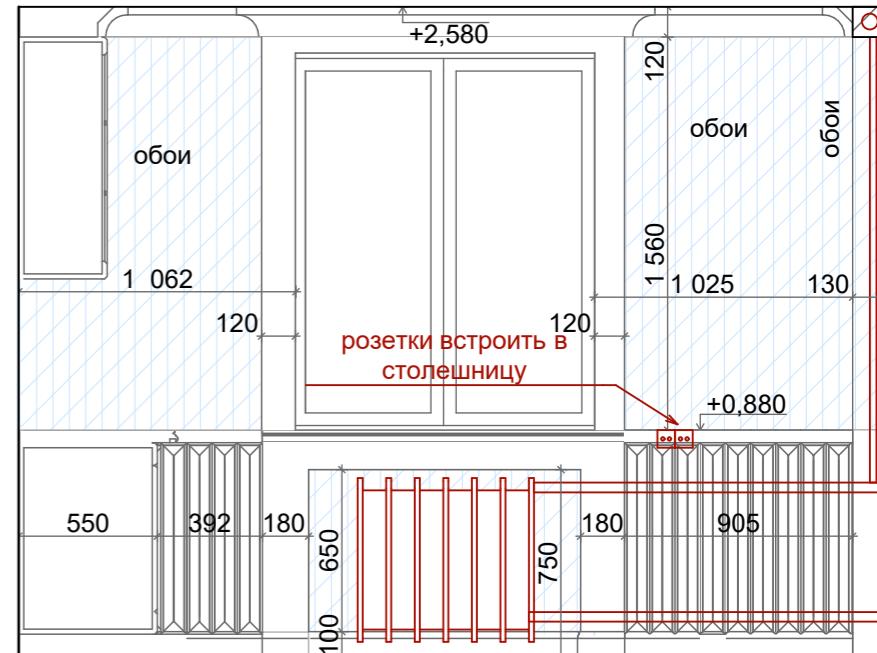


В-Г

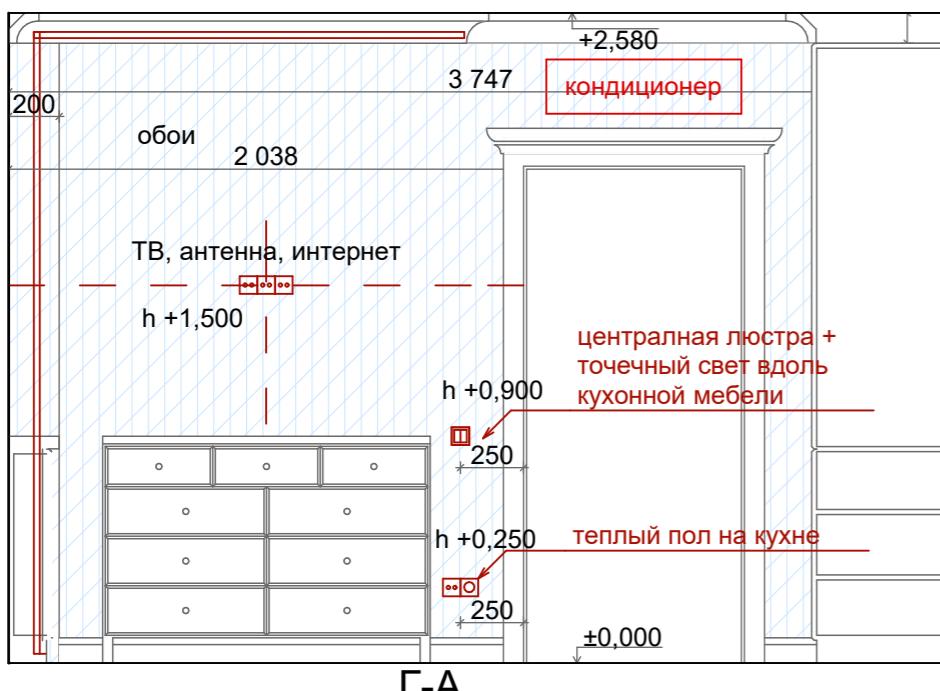

Г-А

- розетка
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный
- терморегулятор теплого пола
- ☒ вывод провода для подсветки или электроприборов
- расположение по центру перегородки
- подсветка мебели

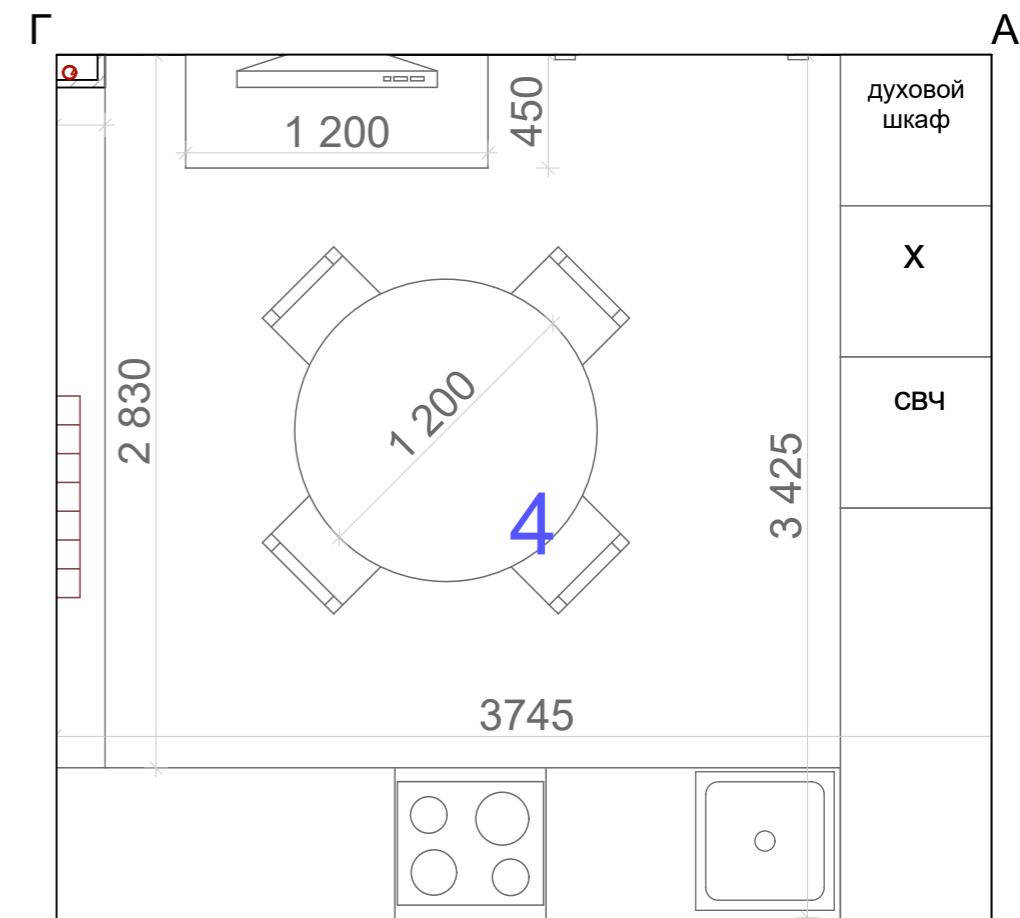

В

А

1. Кухонные модули распределены условно по ширине, но с точными привязками по расположению приборов и розеток. Перед монтажом электровыводов важно определить выбор кухонной фабрики, чтобы скорректировать заранее размеры и назначение модулей и получить техническое задание от фабрики.

2. Конструкция подвесного потолка вдоль кухонной мебели повторяет расположение модулей, т.е. визуально является продолжением кухни. Кухня встает под подвесной потолок из ГКЛ (h=120мм), куда спрятан плоский пластиковый короб электроподсветки с выводом в вентиляционную шахту. Полиуретаевый карниз по потолку визуально является продолжением кухонных шкафов.

Декоративный карниз из МДФ от фабрики не требуется. В связи с этим важно определить выбор фабрики заранее, перед началом монтажа потолка, т.к. глубина верхних кухонных ящиков у разных фабрик отличается - 330-400 мм. В чертежах расчет делается на глубину ящиков по корпусу 330 мм.

3. Высота столешницы определяется высотой подоконника - ок. 880 мм. Трубы радиатора отопления скрыты за мебельной конструкцией. Вдоль окна выстраивается конструкция - продолжение кухонных фасадов и столешницы. Радиатор обогревается фальш-порталом. По периметру оконного проема, создается портал из МДФ (материал кухонных фасадов).

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Развертка стен. Кухня (графика)			Лист 38
Листов			

Развертка стен. Кухня 4 (в цвете)



А-Б



Б-В



В-Г



Г-А



Г

Б

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Развертка стен. Кухня (цвет)			Лист 39
Листов			

Экспликация отделочных материалов и предметов интерьера. Кухня 4

Наименование	Бренд	Коллекция	Артикул	Описание	Фото	Расход , площадь покрытия БЕЗ ЗАПАСА
Плитка для фартука	ADEX	MODERNISTA Biselado PB C/C Marfil	Артикул ADM02010	Размер 7,5x15 см		4,4 кв. м.
Обои	Американские обои Thibaut	коллекция Shangri-La	артикул TB641	ШИРИНА РУЛОНА: 68 см ПОВТОР РИСУНКА: 64 см УСТОЙЧИВЫ К ТРЕНИЮ ДЛИНА РУЛОНА: 8,23 м		4 рулона

ИКЕА ИНГАТОРП
Раздвижной стол, белый



Размер
110/155 см




ИНГОЛЬФ
Стул, белый



Комод с отделением для хранения вина и мебель для кухни - мебель на заказ по индивидуальным размерам согласно эскизам

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Экспликация ом. Кухня			Лист 40 Листов




Развертка стен. Комната дочери и балкон 6, 7 (графика)

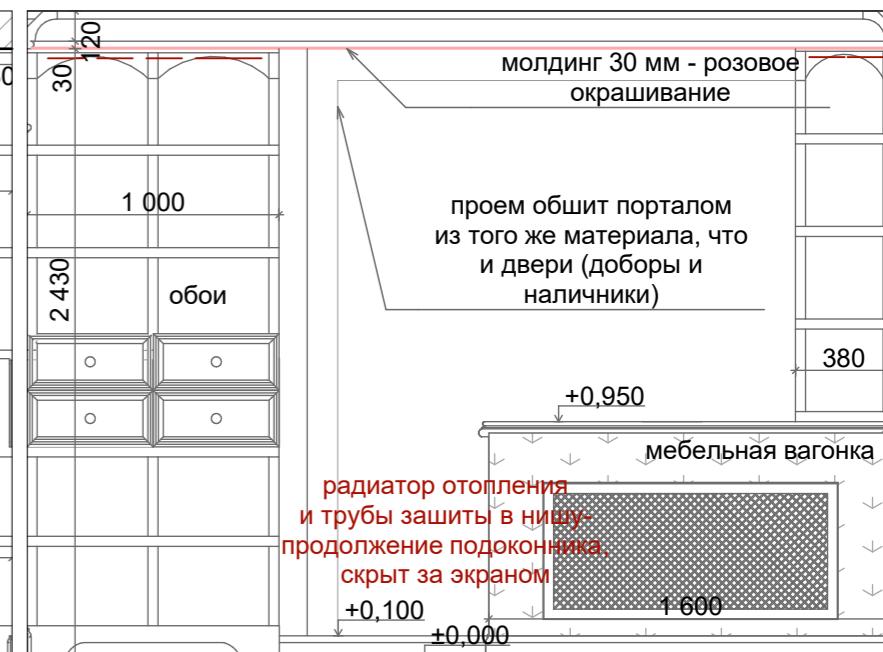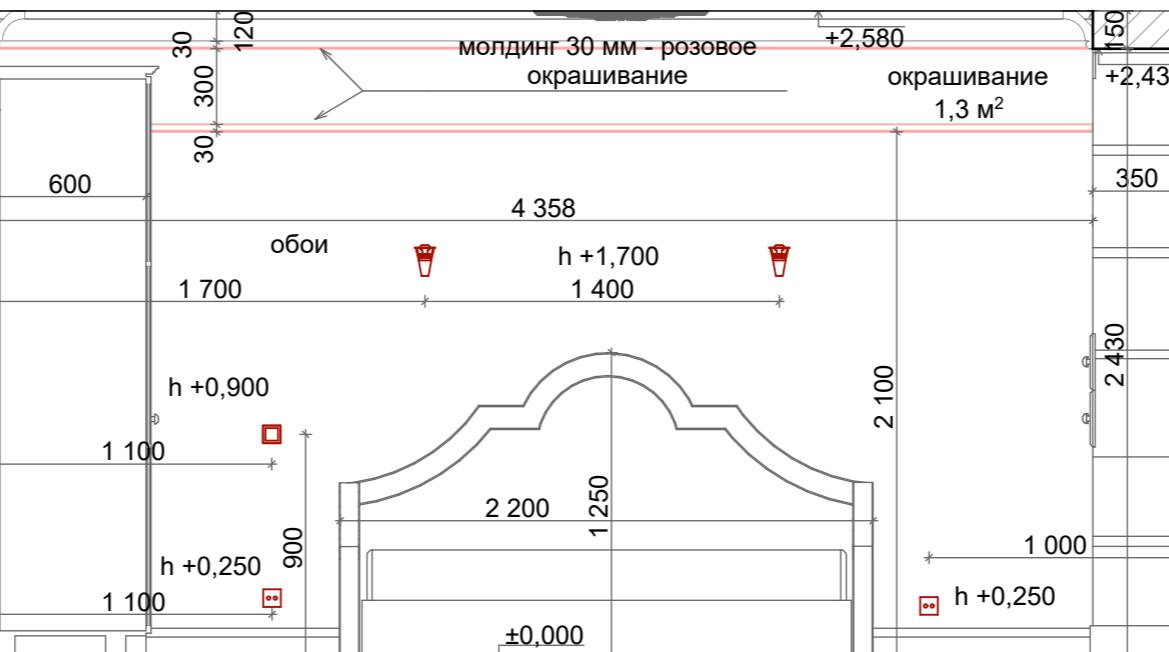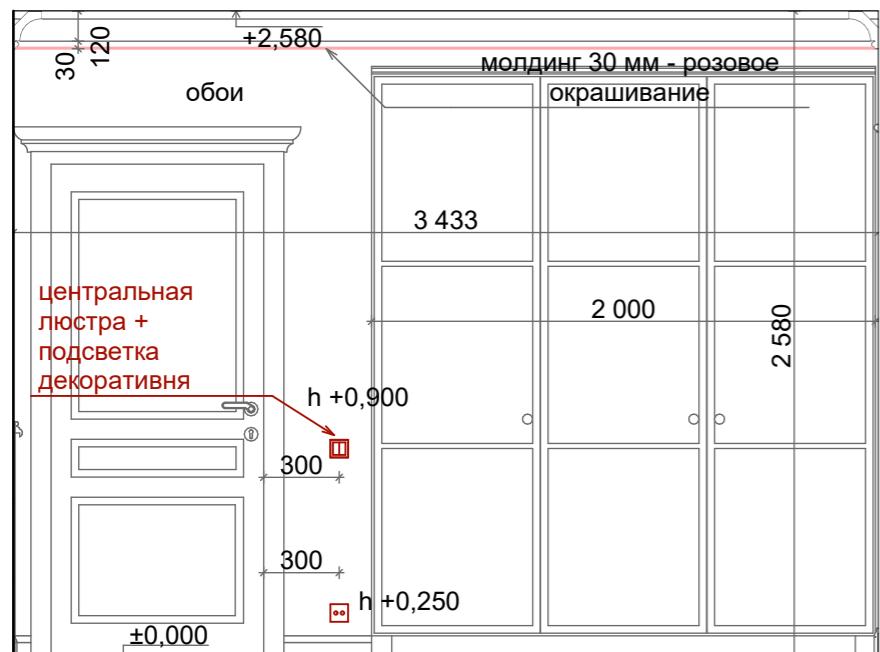

А-Б

Б-В

В-Г

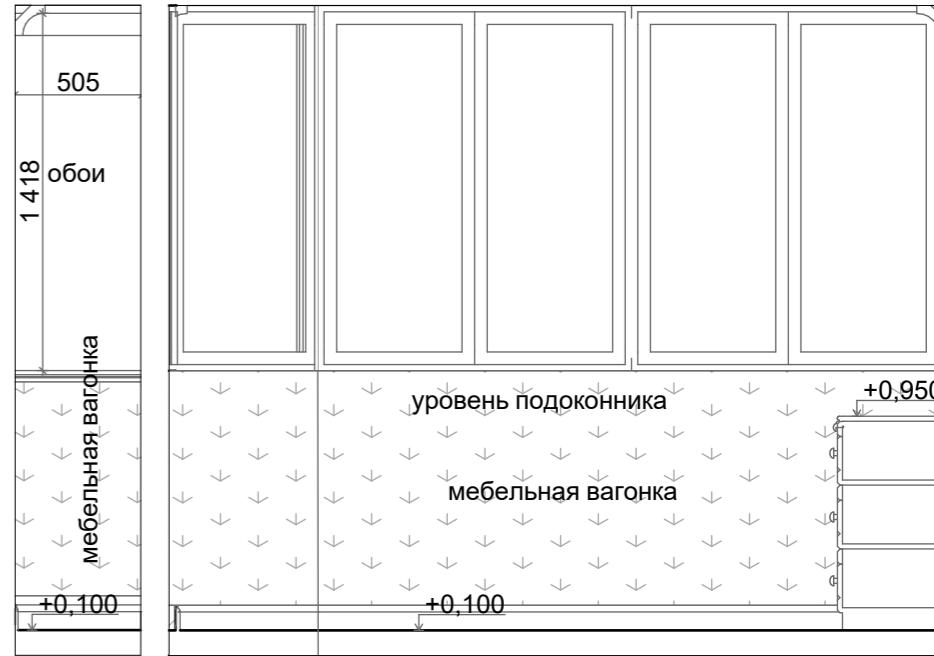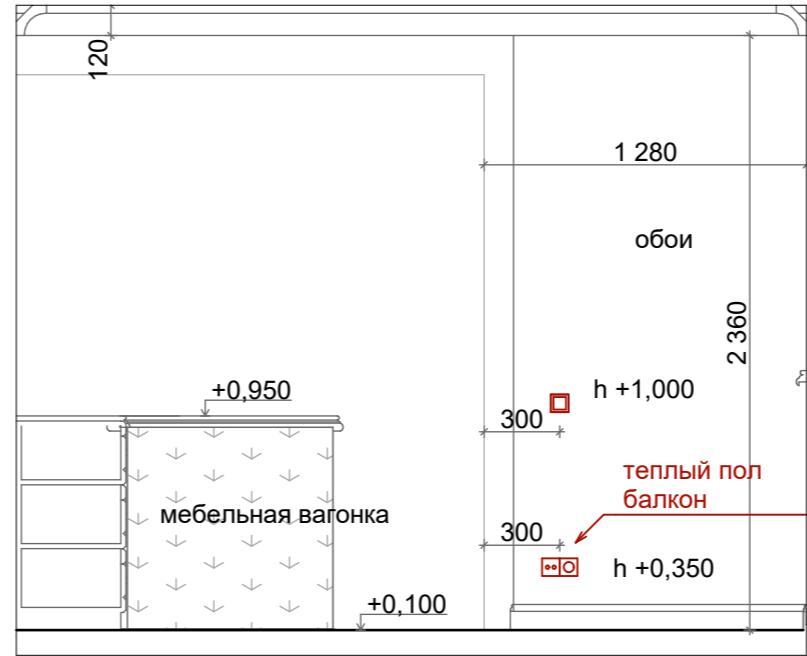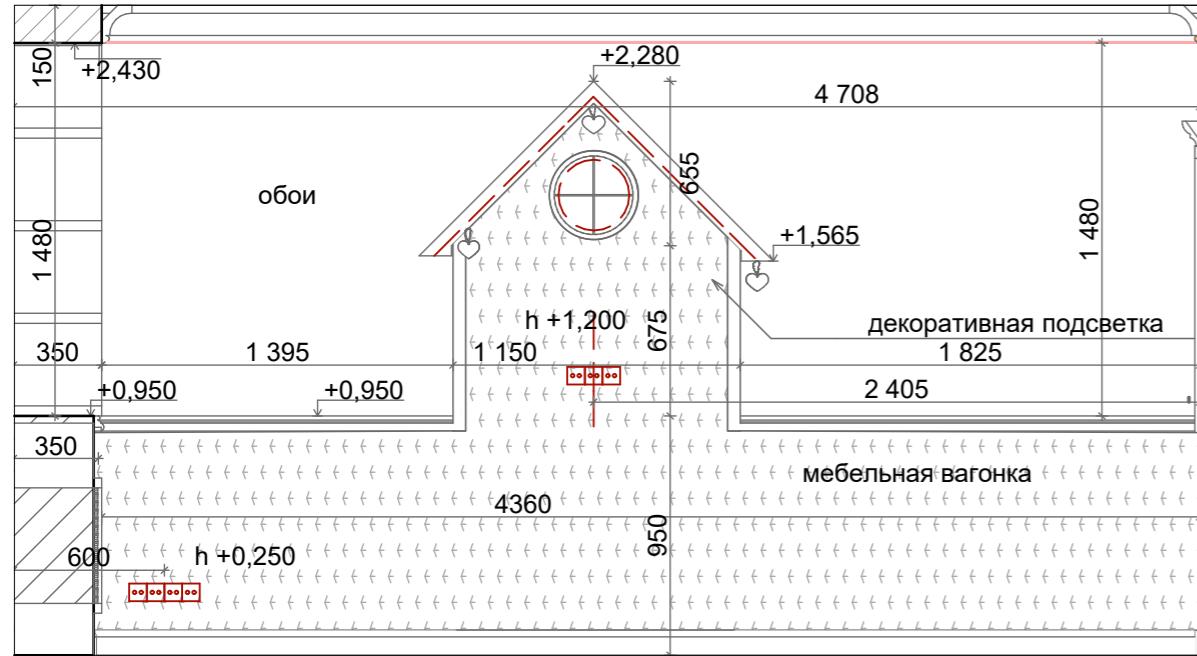


Г-А

Г1-В1

В1-Е

Е-Д

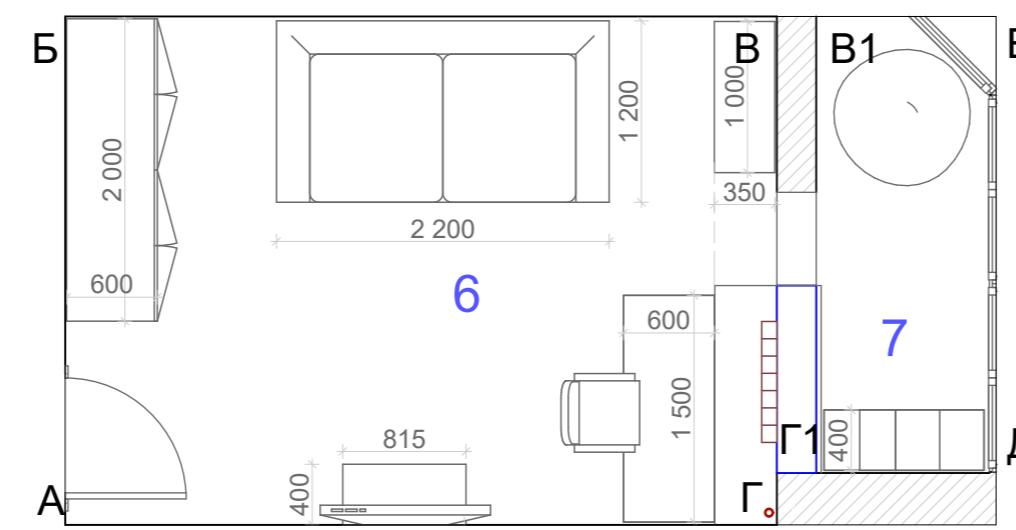


- розетка
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный
- терморегулятор теплого пола
- ☒ вывод провода для подсветки или электроприборов
- расположение по центру перегородки
- подсветка мебели

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Развертка стен. Комната дочери (графика)			Лист 41 Листов

Развертка стен. Комната дочери и балкон 6, 7 (в цвете)



А-Б

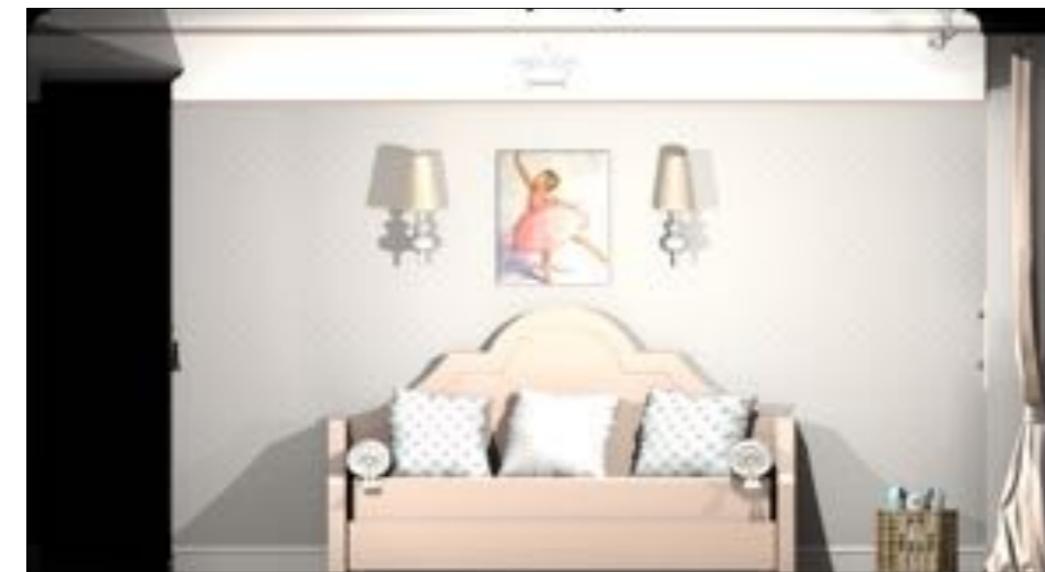

Б-В




В-Г




Г-А




Г1-В1

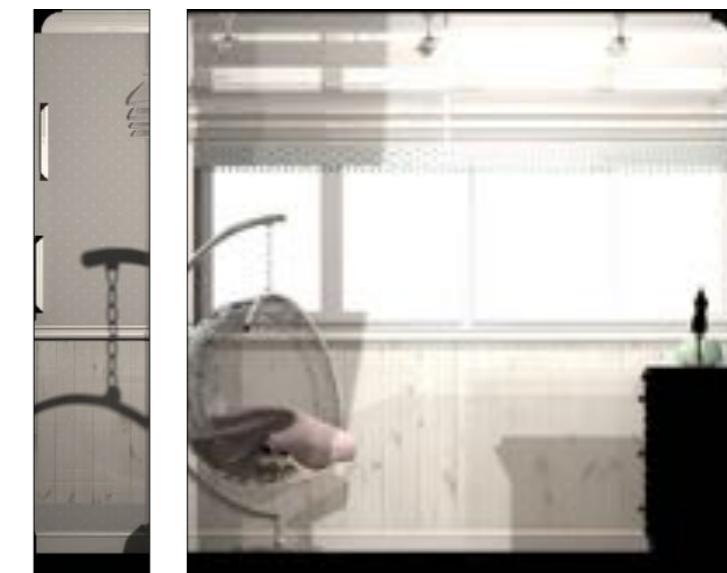

В1-Е

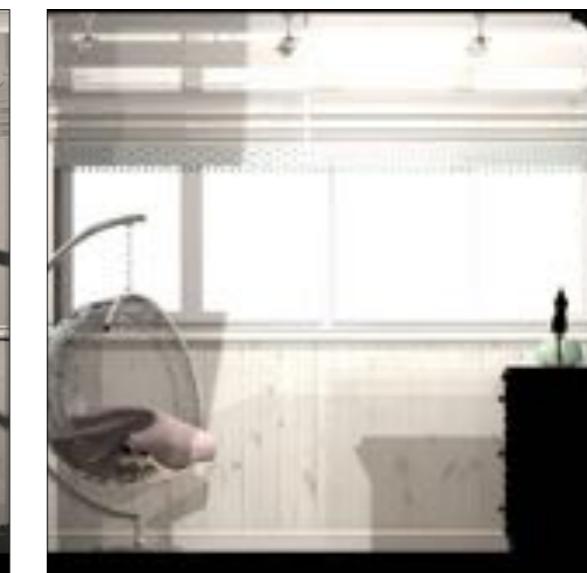

Е-Д

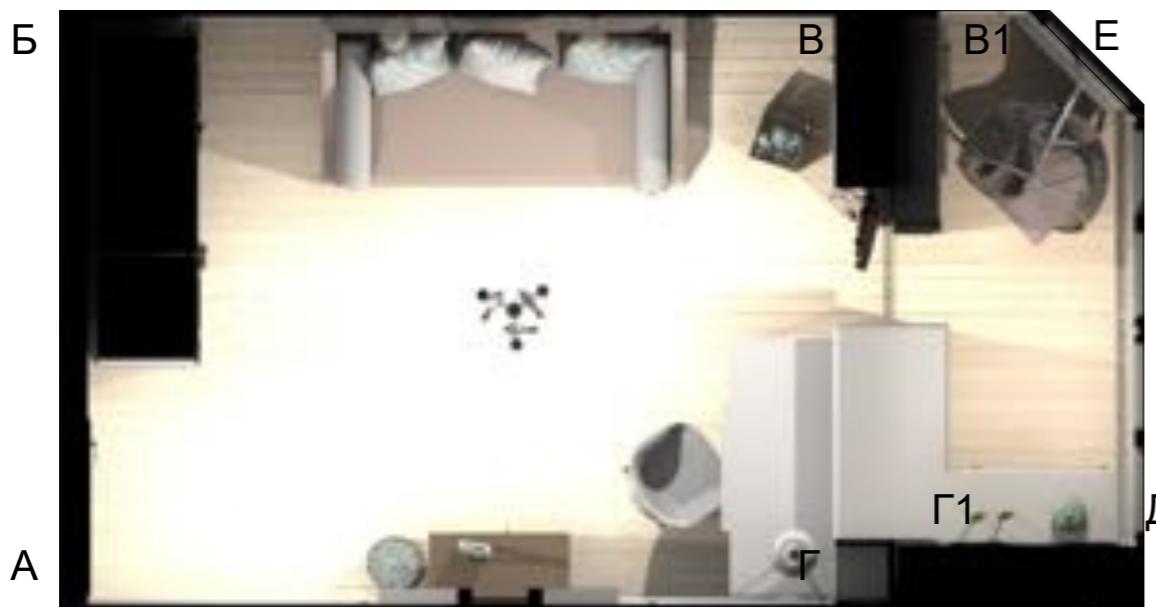

А



Д-Г1

Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Развертка стен. Комната дочери (цвет)			Лист 42
Листов			

Экспликация отделочных материалов и предметов интерьера. Комната дочери и балкон 6, 7

Краска	Dulux Magic цвет белый	Волшебная белая	Артикул: 11169856	Окрашивается плоскость стены между молдингами над кроватью		1,3 кв. м
Обои	Шведские обои Borastapete коллекция A Vintage Book		артикул 1676	ШИРИНА РУЛОНА: 53 см ФЛИЗЕЛИН ПОВТОР РИСУНКА: 10,6 см ДЛИНА РУЛОНА: 10,05 м УСТОЙЧИВЫ К ТРЕНИЮ		7 рулонов
Стабилизирован ый мох	по выбору заказчика					0,3 кв.м

СТУЛ EAMES DAW БЕЛЫЙ



Мини-комод THIMON



Бренд: The IDEA
Артикул: IDC005-2
Наличие: доставка до 30 дней.
Размер: 815*400*820 мм
Материал: массив дуба, шпонированный МДФ, эмаль
Цвет товара: беленый дуб, + принт

Пример конструкции -
расширение подоконной зоны за
счет создания короба из ГКЛ
вокруг радиатора. Радиатор
закрывается декоративной
решеткой. Вертикальная труба
скрывается в мебельной
конструкции стеллажа.



Стеновые панели -
мебельная вагонка
белая с фактурой
дерева, производство
по индивидуальным
размерам и эскизам, в
т.ч стеллажи для книг
и комод на балконе.

Подвесное кресло «Hanging»



Стол письменный Сиело
Производитель
Минский Мебельный Центр



Один выдвижной ящик
на роликовых направляющих.
Цвет: белый воск.
Размер: 1300x720x720.
Материал: массив сосны.

Шкаф 3х дв. Сиело
Производитель
Минский Мебельный Центр



5 шт. Набор Европейский 3D
наклейки настенные - птица Смола
AliExpress



Дизайнер	Дубова И.В.		Дизайн проект квартиры по адресу: г. Санкт-Петербург
Дизайнер	Арсюткина С.С.		
Экспликация ом. Комната дочери			Лист 43
Листов			















































